

Publication Number: 2001-202340

Application Number: 2000-161006

Applicant: SEIKO EPSON CORPORATION

Date of filing: May 30, 2000

Inventor: SHIRAISHI ATSUSHI, TSUJI KEISUKE, TANIGAWA KENJI, ROY NAKASHIMA

[Title of the Invention]

DISPLAY DEVICE, PORTABLE INFORMATION PROCESSOR, INFORMATION RECORDING MEDIUM AND ELECTRONIC EQUIPMENT

[Abstract]

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a display device, a portable information processor, an information recording medium and electronic equipment, with which operation is facilitated and the relation of time with the other information can be visually easily grasped when programming plural kinds of information into a schedule.

SOLUTION: This display device is provided for displaying a plurality of types of pieces of information on a display screen. The device has a first storage means for storing the plurality of types of pieces of information with different attributes, a plurality of types of attribute pieces of information for identifying the types of information of the plurality of types of pieces of information and a plurality of time pieces of information related to the plurality of types of pieces of information, second storage means for storing a plurality of types of icon information corresponding to each of the plurality of types of attribute pieces of information and time base data for displaying a time base, display means for displaying the time base and the icon information on the display screen at least and further control means for selecting the icon information corresponding to each of the attributes of the plurality of types of pieces of information on the basis of the attribute information and controlling the display on the display screen so as to respectively dispose the selected icon information at a corresponding time on the time base on the basis of the time information related to plurality of types of pieces of information.

(10) 日本国特許庁 (J.P.)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許公開番号  
特開2001-202340  
(P2001-202340A)

(43) 公開日 平成13年7月27日 (2001.7.27)

(51) Int. Cl. <sup>7</sup>	識別記号	F1	F1 (備考)
G06F 15/02	B1L	G06F 15/02	B1L B1L9
	B01		B01G B1L9
	B55		B55A
3/00	B51	3/00	B51A
	B57		B57A

審査請求 未請求 審査費の徴収 あり (全 80 円)

(21) 出願番号 特開2000-161008(P2000-161008)

(22) 出願日 平成12年5月30日 (2000.5.30)

(31) 優先権主張番号 09/484080

(32) 優先日 平成12年1月18日 (2000.1.18)

(33) 優先権主張国 米国 (U.S.)

(71) 出願人 00002299

セイコーエプソン株式会社

東京都港区西新橋2丁目4番1号

(72) 発明者 白石 敏

長野県諏訪市大和3丁目5番5号 セイコ

ーエプソン株式会社内

(73) 発明者 辻 圭介

長野県諏訪市大和3丁目5番5号 セイコ

ーエプソン株式会社内

(74) 代理人 10000479

弁護士 井上 一 (外2名)

最終頁に続く


(54) 【発明の名称】 表示装置及び携帯型情報処理装置並びに情報記録媒体及び電子機器

(57) 【要約】

【課題】 複数種類の情報のスケジュールに組込む場合に際して、操作し易く、他の情報との時間の関係を視覚的に容易に把握できる表示装置及び携帯型情報処理装置並びに

情報記録媒体及び電子機器を提供することを提供すること。

【解決手段】 本発明の表示装置は、複数種類の情報を表示画面上に表示するものである。属性の異なる複数種類の情報と、複数種類の情報の種類を識別するための複数の属性情報と、複数種類の情報に関連する複数の時間情報と、が記憶される第1の記憶手段を有する。さらに、複数の属性情報にそれぞれ対応した複数種類のアイコン情報と、時間軸を表示するための時間軸表示データと、が記憶される第2の記憶手段を有する。さらに、少なくとも時間軸とアイコン情報とが表示画面上に表示される表示手段を有する。さらに、属性情報に基づいて、複数種類の情報の属性にそれぞれ対応するアイコン情報を選択し、複数種類の情報に関連する時間情報に基づいて、選択されたアイコン情報を時間軸上の対応時間にもそれぞれ配列されるように表示画面上の表示を制御する制御手段を有することを特徴とする。

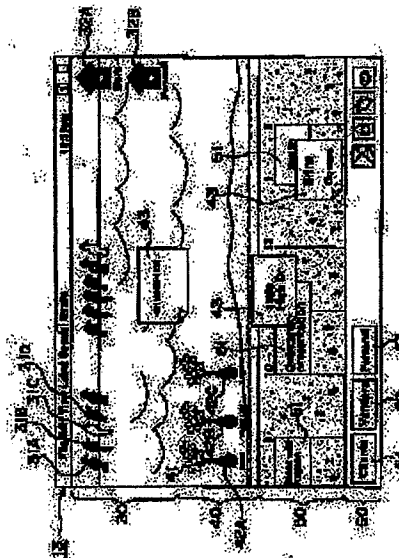

【特許請求の範囲】

【請求項1】 属性の異なる複数種類の情報と、前記複数種類の情報の種類を識別するための複数の属性情報と、前記複数種類の情報に関連する複数の時間情報と、が記憶される第1の記憶手段と、

前記複数の属性情報にそれぞれ対応した複数種類のアイコンの情報と、時間軸を表示するための時間軸表示データと、が記憶される第2の記憶手段と、

少なくとも前記時間軸と前記アイコン情報とが表示画面上に表示される表示手段と、

前記属性情報に基づいて、前記複数種類の情報の属性にそれぞれ対応する前記アイコン情報を選択し、前記複数種類の情報に関連する前記時間情報に基づいて、選択された前記アイコン情報を前記時間軸上の対応時間それぞれに割り当てるように前記表示画面上の表示を制御する制御手段と、

を有することを特徴とする表示装置、

【請求項2】 請求項1において、

現在時刻を計時する計時手段を有し、

前記制御手段は、前記計時手段にて計時された現在時刻に基づいて、前記時間軸上の現在時刻の表示位置に対して前記アイコン情報の表示を変更制御することを特徴とする表示装置、

【請求項3】 請求項1において、

前記複数の時間情報の少なくとも一つは、前記複数種類の情報の少なくとも一つを転送する転送時間情報を含むことを特徴とする表示装置、

【請求項4】 請求項1において、

前記第2の記憶手段は、前記表示画面上に時間軸表示エリアを背景表示するための背景表示データを有し、

前記制御手段は、前記時間情報と前記時間軸表示データと前記背景表示データとに基づいて、前記背景画面上に前記時間軸を合成する背景画面生成部を有することを特徴とする表示装置、

【請求項5】 請求項4において、

前記第2の記憶手段は、前記時間軸表示エリアの背景を背景表示する背景画面を着色表示する背景画面着色データを有し、

前記背景画面生成部は、前記現在時刻情報と前記背景画面着色データとに基づいて、前記現在時刻を境にして2分割された前記表示画面上の各々の表示領域の背景色をそれぞれ異なる色で着色表示するように制御することを特徴とする表示装置、

【請求項6】 請求項4において、

前記アイコン情報は、前記時間軸に沿って所定の時間幅を有し、

前記第2の記憶手段は、前記時間軸上の前記アイコン情報の前記時間幅と対応する時間領域を着色表示する時間軸着色データを有し、

前記背景画面生成部は、前記時間情報と前記時間軸着色

データとに基づいて、前記アイコン情報の表示位置の前記時間幅と対応する時間領域の前記時間軸を、着色表示するように制御することを特徴とする表示装置、

【請求項7】 請求項4において、

前記表示画面上にて、前記アイコン情報を操作する操作手段を有し、

前記時間軸表示データは、時単位で区分されて表示される第1の階層を表示する第1の階層表示用時間軸データと、日単位で区分されて表示される第2の階層を表示する第2の階層表示用時間軸データと、週単位で区分されて表示される第3の階層を表示する第3の階層表示用時間軸データと、月単位で区分されて表示される第4の階層を表示する第4の階層表示用時間軸データと、を有し、

前記制御手段は、前記操作手段により操作入力される情報と、前記第1～第4の各階層表示用時間軸データに基づいて、前記表示画面上の前記第1～第4の各階層を選択的に表示するように制御する階層制御部を有することを特徴とする表示装置、

【請求項8】 請求項7において、

前記制御手段は、前記時間軸に沿った方向にて単位時間間隔を拡大縮小する情報を入力する前記操作手段の操作入力に基づいて、前記時間軸上の単位時間間隔を拡大縮小可能に変換するように表示制御することを特徴とする表示装置、

【請求項9】 請求項8において、

前記制御手段は、操作入力によって情報が入力される前記操作手段の操作入力に基づき、前記時間軸の前記拡大縮小に連動して、前記アイコン情報の大きさを拡大縮小可能に変換するように表示制御することを特徴とする表示装置、

【請求項10】 請求項9において、

前記制御手段は、前記操作手段の操作入力に基づき、前記時間軸の拡大縮小と連動して、該時間軸と異なる方向にて所定の幅を有する軸幅を拡大縮小するように表示制御することを特徴とする表示装置、

【請求項11】 請求項4において、

前記制御手段は、時間経過に伴い前記表示画面上より消失する前記アイコン情報を、前記時間軸表示エリアに設けられたキャッチネットエリア内に表示制御することを特徴とする表示装置、

【請求項12】 請求項7において、

前記複数種類の情報は、通信部を介して送受信される電子メール情報と、前記電子メール情報の着信時間に関する着信時間情報と、を有し、

前記制御手段は、前記着信時間情報に基づいて、前記アイコン情報を前記表示画面上に着信順に表示処理することとを特徴とする表示装置、

【請求項13】 請求項7において、

前記表示画面上にて、前記アイコン情報を操作する操作

手段を有し、前記複数種類の情報は、操作入力される入力情報と、前記入力情報が操作入力された入力時間情報と、を有し、前記制御手段は、前記入力時間情報に基づいて、前記アイコン情報を前記表示画面上に作成順に表示処理することを特徴とする表示装置。

【請求項14】 請求項13において、前記入力情報は、ユーザーが前記入力情報の予定実行時間を指定した指定時間情報とを有し、前記制御手段は、前記指定時間情報に基づいて、前記アイコン情報を前記表示画面上に予定時間順に表示処理することを特徴とする表示装置。

【請求項15】 請求項14のいずれかに記載の表示装置を含む携帯型情報処理装置。

【請求項16】 請求項15において、前記表示装置に搭載されるユーザーの腕に装着される腕装部をさらに有することを特徴とする携帯型情報処理装置。

【請求項17】 表示画像を生成するための情報を少なくとも格納するための情報記録媒体であって、複数種類の情報の種類を識別するための複数の属性情報と、前記複数種類の情報に関連する複数の時間情報と、前記複数の属性情報にそれぞれ対応した複数種類のアイコン情報と、時間軸を表示するための時間軸表示データと、前記属性情報に基づいて、前記複数種類の情報の属性にそれぞれ対応する前記アイコン情報を選択し、前記複数種類の情報に関連する前記時間情報に基づいて、選択された前記アイコン情報を前記時間軸上の対応時間にもとづいて配列されるように前記表示画面上の表示を制御するための情報と、を有することを特徴とする情報記録媒体。

【請求項18】 請求項17に記載の情報記録媒体を含む電子機器。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、表示装置及び携帯型情報処理装置並びに情報記録媒体及び電子機器に関する。

【0002】

【背景技術及び発明が解決しようとする課題】近年、携帯機器等の分野において、持ち運びの容易な小型情報処理装置としていわゆるPDA(Personal Digital Assistant)と称される表示装置等が知られている。このようなPDA、パーソナルコンピュータ(PC)、電子手帳やワードプロセッサ等の情報処理装置にスケジュール管理機能を搭載し、この機能を利用して個人のスケジュール管理が行われている。

【0003】この種のスケジュールと呼ばれるアプリケ

ーションでは、スケジュール管理を、日、週、月などの単位で表示するものが多く、例えば月単位表示のカレンダーは、4～6週を同時に表示するというような一般的なカレンダーの表示形式が採用されている。

【0004】例えば図6Aに示すように、このようなカレンダーで表示されたメニュー画面200上には、日付が表示された複数の日付表示エリア2001が形成されており、当該エリア2001上に該2002を合成表示したり、着色表示することにより、予定等の有無がカレンダー上のどの位置にあるのかをユーザーが認識することによって、当該予定の確認を行う。そして、具体的な内容を閲覧する場合には、カレンダーで表示されたメニュー画面2000において、前記着色表示されたエリアを選択することにより、予定等のデータが記入されたウィンドウが開き、当該予定の閲覧を行うこととなる。

【0005】しかし、上記のような方式では、メニュー画面上には、予定等を検索するための画面しか表示できないために、他の情報を見るには別の階層の画面に移らなければならないという欠点があった。

【0006】即ち、ある一の種類に関するカレンダー式のメニュー画面を表示し、当該メニュー画面上にて、入力されている予定等の情報は閲覧できるが、異なる種類の情報については、別個の階層の画面にまでクリック等の操作を繰り返して、表示画面を変える必要がある。

【0007】従って、ユーザーにとってある一つの種類の情報が、他の種類の情報と密接に関連するような場合には、別の階層の画面を開く作業は酷であり、特に、ある一つの種類の情報と他の種類の情報との時間的な関係を把握することができず、不便であった。

【0008】また、関連する複数種類の情報についてそれぞれのメニュー画面を選択しなければならず、そのため複数の情報相互の階層の関連を把握する必要がある。

【0009】従って、複数の情報の関連を把握するのに時間がかかり、操作に手間取っていた。特に項目が多岐に亘る場合には、表示画面の変更操作に手間が掛かり、閲覧に要する時間がかかると共に、機能的にも使い勝手が悪かった。

【0010】そこで、例えば他の種類の情報例えば電子メールに関連する情報を、スケジュールと組み合わせて使用することが考えられる。

【0011】この場合には、電子メール閲覧ソフトとスケジュール管理ソフトとは、アプリケーションは別々であり、例えばユーザーは、電子メールソフトで所望の電子メールの内容を閲覧する場合には、通常メイン画面に表示された電子メール閲覧ソフトのアプリケーションを起動した上で、送信機等を開いて選択し、電子メールの具体的な使用を行うこととなる。

【0012】その上で、スケジュール管理ソフトを用いる場合には、再びメイン画面に戻り、スケジュールソフト

トのアイコンをグリッド状にして、プログラムを起動させ、電子メールの閲覧表示を開始する。電子メールが閲覧できるウィンドウ上に、重ねるようにしてスケジュールソフトのウィンドウを開いて、予定等の入力を行なうこととなる。

【0013】しかし、この場合には、電子メールソフトと、スケジュール管理ソフトとは、全く別々のアプリケーションであるため、ファイル形式等種々の要因により、ユーザーが電子メールに関する情報を、スケジュールにそのままの形で組込むことはできない。

【0014】また、組込む場合には、電子メールに関してその情報例えば時間、通信内容等を、ユーザーが一つ一つスケジュールのカレンダーに入力しなければならず、手間がかかるという問題がある。

【0015】ところで、PDAでは、表示画面が通常のPCの場合よりも小さいために、同一比率で画像を圧縮、縮小したとしても、アイコン表示が小さくなり、何を示しているのか、その機能が判りづらいという問題点があった。また、フォント表示を行おうとすると、文字が見づらいという問題点があった。このように、表示部の解像度をそのまま変えて、キャラクタやフォントの大きさを小さくすると、表示画面がユーザーに理解できなくなる。

【0016】仮に、PCと同じ情報量を表示しようとする、アイコンサイズ及びフォントサイズを小さく表示しなくてはならなくなり、画面サイズの小さな携帯型コンピュータや電子手帳等においては特に重要な問題点となっている。例えば、日本語の表示は24×24ドット以上のフォントが見やまいが、表示画面の制約から、このフォントサイズを確保できず、漢字などは読めなくなる。

【0017】また、例えば特開平4-173139号、特開平4-168482号等の従来装置では、メタファ環境上のオブジェクトであるアイコン等に詳細な意味を示すための説明表示を付加してユーザーの記憶負担を軽減している。しかし、このような装置では、アイコンにキーワードや記号といった情報を付加するため、付加された記号やキーワードが理解できるユーザーに対しては有効であっても、予備知識を持たないユーザーは、新たなキーワードや記号を記憶する負担がかかり、操作効率が低下する。しかも、文字等が見えにくく、PDAには適用できない。

【0018】このような装置では、予備知識を持たないユーザーに対加情報を理解するための新たなキーワードや記号を記憶する負担がかかったり、付加された説明を読むこと自体が煩雑で、操作効率が低下するという問題点がある。

【0019】また、例えば特開平5-20157号等のようなアイコンを表示することが考えられるが、このような通常のアイコンの表示態様では、ユーザーが所望の機能を、表示されている複数のアイコンの中から選択するた

めには、個々のアイコンの図柄及び機能名称のみによって、所望の機能かどうであるかを判断するしかなく、また、各アイコンに対する機能が何であるか、所望のアイコンがどこに配置されているかな等を覚えておく必要はあっては、多くのアイコンをマトリクス状に表示しているためには、必ずしも所望のアイコンを選択できたが、初心者にとっては各アイコンに対応している機能自体を理解するまでに時間がかかり、また所望の機能が対応しているアイコンは画面上のどこに配置されているのかわからず、選択を繰り返すといった問題点があった。

【0020】特に、PDAでは、表示部のサイズが一般的に小さいため、選択することによって起動する機能が何であるかが判りづらく、また、個々のアイコンが小さく選択しにくいという問題があった。

【0021】本発明は、上記した技術的問題を解決するためになされたものであり、その目的とするところは、複数種類の情報のスケジュールに組込む場合に於いて、操作し易く、他の情報との時間の関係を視覚的に容易に把握することのできる表示装置及び携帯型情報処理装置並びに情報記録媒体及び電子機器を提供することにある。

【0022】また、本発明の他の目的は、携帯機器のような小型の情報処理装置においても各アイコンに対応して結びつけられている機能を容易に理解することのできる表示装置及び携帯型情報処理装置並びに情報記録媒体及び電子機器を提供することにある。

【0023】【課題を解決するための手段】請求項1に記載の発明に係る表示装置は、属性の異なる複数種類の情報と、前記複数種類の情報の種類を識別するための複数の属性情報と、前記複数種類の情報に関連する複数の時間情報と、が記憶される第1の記憶手段と、前記複数の属性情報にそれぞれ対応した複数種類のアイコン情報と、時間軸を表示するための時間軸表示データと、が記憶される第2の記憶手段と、少なくとも前記時間軸と前記アイコン情報とが表示画面上に表示される表示手段と、前記属性情報に基づいて、前記複数種類の情報の属性にそれぞれ対応する前記アイコン情報を選択し、前記複数種類の情報に関連する前記時間情報に基づいて、選択された前記アイコン情報を前記時間軸上の対応時間におき配列されるように前記表示画面上の表示を制御する制御手段と、を有することを特徴とする。

【0024】請求項1に記載の発明において、【属性情報】とは、複数種類の情報例えば電子メール用ファイル、メモ用ファイル、スケジュール用ファイル、音声メモ用ファイル等の種類を識別するための情報である。この【属性情報】の一例として、例えばファイルシステムにおけるファイル形式を識別する拡張子等が挙げられるが、請求項1では、これらに限定されるものではない。

【0025】そして、これらの種類に応じて、各々のアイコン情報が用意される。また、複数種類の情報には各々時間情報が付随している。従って、本発明によれば、複数種類の情報を各々時間軸と対応づけて表示画面に表示できる。これにより、複雑な階層構造をとらずに、アイコン情報の表示形態の差異による属性の識別、及び時間を基準とした各種情報の新旧、を視覚的に確認できる。また、例えば文書名、保存名等なしに時間をキーとして検索できる。

【0026】また、複数種類の情報を一画に表示画面に表示し、一度の操作で各情報を開示できる形式を採用しているため、複雑な階層構造や従来のウィンドウシステム等が不要となり、表示画面の小さい装置においては、ユーザーにとって使い勝手のよい表示装置を提供できる。さらに、複数種類の情報同士の相互の時間関係を、各々のアイコン情報の位置関係により、ユーザーは視覚的に容易に認識できる。

【0027】請求項2に記載の発明に係る表示装置は、請求項1において、現在時刻を計時する計時手段を有し、前記制御手段は、前記計時手段にて計時された現在時刻に基づいて、前記時間軸上の現在時刻の表示位置に対して前記アイコン情報の表示を変更制御することを特徴とする。

【0028】請求項2に記載の発明によれば、時間軸は、常時、時の経過と共に表示画面に対して移動していくので、表示画面には常に現在時刻近傍のアイコン情報が表示される。

【0029】請求項3に記載の発明に係る表示装置は、請求項1において、前記複数の時間情報の少なくとも一つは、前記複数種類の情報の少なくとも一つを転送する転送時間情報を含むことを特徴とする。

【0030】請求項3に記載の発明によれば、複数種類の情報と共に転送する転送時間情報に基づいて、時間軸上の該当時間位置に上述のアイコン情報を表示できる。これにより、特別な計時手段等を装備しなくても上述のような表示画面を形成できる。

【0031】請求項4に記載の発明に係る表示装置は、請求項1において、前記第2の記憶手段は、前記表示画面上に時間軸表示エリアを背景表示するための背景表示データを有し、前記制御手段は、前記時間軸情報と前記時間軸表示データと前記背景表示データとに基づいて、前記背景画面上に前記時間軸を合成する背景画面生成部を有することを特徴とする。

【0032】請求項4に記載の発明によれば、背景画面生成部により、時間軸表示エリアを表示できる。この時間軸表示エリア上に、上記アイコン情報を合成表示することで、複数のアイコン情報の位置関係により、前後の時間の関係を視覚的に認識できる。

【0033】請求項5に記載の発明に係る表示装置は、請求項4において、前記第2の記憶手段は、前記時間軸

表示エリアの消去を背景表示する背景画面を背景表示する背景画面消去データを有し、前記背景画面生成部は、前記現在時刻情報と前記背景画面消去データとに基づいて、前記現在時刻を基準として分割された前記表示画面上の各々の表示領域の背景色をそれぞれ異なる色で背景表示する際に制御することを特徴とする。

【0034】請求項5に記載の発明によれば、表示画面を、未来と過去とで背景表示色を変えることができるので、現在の位置は、異なる表示色の境界で表現でき、表示の時象元が過去か現在か未来か一目でわかる。

【0035】請求項6に記載の発明に係る表示装置は、請求項4において、前記アイコン情報は、前記時間軸に沿って所定の時間幅を有し、前記第2の記憶手段は、前記時間軸上の前記アイコン情報の前記時間幅と対応する時間領域を背景表示する時間軸背景データを有し、前記背景画面生成部は、前記時間軸情報と前記時間軸背景データとに基づいて、前記アイコン情報の表示位置の前記時間幅に対応する時間領域の前記時間軸を、背景表示するように制御することを特徴とする。

【0036】請求項6に記載の発明によれば、アイコン情報のある所のエリアの時間軸の色を変えることで、アイコン情報のある場所、ない場所が一目でわかる。

【0037】請求項7に記載の発明に係る表示装置は、請求項4において、前記表示画面上にて、前記アイコン情報を操作する操作手段を有し、前記時間軸表示データは、時単位で区分されて表示される第1の階層を表示する第1の階層表示用時間軸データと、日単位で区分されて表示される第2の階層を表示する第2の階層表示用時間軸データと、週単位で区分されて表示される第3の階層を表示する第3の階層表示用時間軸データと、月単位で区分されて表示される第4の階層を表示する第4の階層表示用時間軸データとを有し、前記制御手段は、前記操作手段により操作入力される情報と、前記第1〜第4の各階層表示用時間軸データに基づいて、前記表示画面上の前記第1〜第4の各階層を択一的に表示するように制御する階層制御部を有することを特徴とする。

【0038】請求項7に記載の発明によれば、前記時間軸は、時間、日、週、月毎に各々階層表示でき、時間軸をスケール調整して、アイコン情報の読み取り具合の概要を把握できる。

【0039】請求項8に記載の発明に係る表示装置は、請求項7において、前記制御手段は、前記時間軸に沿った方向にて単位時間間隔を拡大縮小する情報を入力する前記操作手段の操作入力に基づいて、前記時間軸上の単位時間間隔を拡大縮小可能に可変するように表示制御することを特徴とする。

【0040】請求項8に記載の発明によれば、上記階層の各々について時間軸をスケール調整して、より詳細なアイコン情報の読み取り具合を分析できる。

【0041】請求項9に記載の発明に係る表示装置は、



請求項1において、前記制御手段は、前記操作手段の操作入力に基づき、前記時間軸の拡大縮小と連動して、該時間軸と交差する方向にて所定の幅を有する軸幅を拡大縮小するように表示制御することを特徴とする。

【0042】請求項2に記載の発明によれば、アイコン情報の大きさを可変しているため、例えば時間軸を縮小表示して時間軸を大きくした場合は、時間軸に付随するアイコン情報のボリュームを面的に表示でき、詰まり具合を容易に認識でき、アイコン情報の大きさにより、時間軸のスケールを推定できる。

【0043】請求項3に記載の発明に係る表示装置は、請求項1において、前記制御手段は、前記操作手段の操作入力に基づき、前記時間軸の拡大縮小と連動して、該時間軸と交差する方向にて所定の幅を有する軸幅を拡大縮小するように表示制御することを特徴とする。

【0044】請求項4に記載の発明によれば、時間軸の拡大縮小の度合い、スケールを、時間軸の幅を見ることで認識できる。

【0045】請求項5に記載の発明に係る表示装置は、請求項4において、前記制御手段は、時間経過に伴い前記表示画面上より消失する前記アイコン情報を、前記時間軸表示エリアに設けられたキャッチネットエリア内に表示制御することを特徴とする。

【0046】請求項6に記載の発明によれば、経時的にアイコン情報が移動したとしても、キャッチネットエリアにより、アイコン情報は表示画面の枠内から消えることなく残る。即ち、通常、時間軸上のアイコン情報は、時間が過ぎる表示画面上の時間軸が移動していくのに伴い動き、表示画面より消失する。しかし、本発明においては、例えば表示画面の過去を示す左端領域に亘ってキャッチネットエリアを専用し、そこに時間軸をはずれたアイコン情報を表示することで、必要なアイコン情報は表示枠外に消えることなく表示できる。

【0047】請求項7に記載の発明に係る表示装置は、請求項1において、前記複数種類の情報は、通信部を介して送受信される電子メール情報と、前記電子メール情報の送信時間に関する通信時間情報と、を有し、前記制御手段は、前記通信時間情報に基づいて、前記アイコン情報を前記表示画面上に通信情報に表示処理することを特徴とする。

【0048】請求項8に記載の発明によれば、複数種類の情報が電子メール情報の場合は、通信データが、時間軸上の送信時刻と対応する表示画面上の位置に一時的に貼付けられる。これにより、アイコン情報が電子メールに関連した情報である場合に、当該アイコン情報を通信情報に表示することにより、複数の電子メールの通信時間の新旧を視覚的に一目で認識できる。

【0049】なお、ユーザがこの情報を閲覧したい場合には、操作手段等により、この受信情報に関連するアイコン情報を指定することにより、対応する情報が表示

画面に表示されることとなる。

【0050】請求項9に記載の発明に係る表示装置は、請求項1において、前記表示画面上にて、前記アイコン情報を操作する操作手段を有し、前記複数種類の情報は、操作入力される入力情報と、前記入力情報が操作入力された入力時間情報と、を有し、前記制御手段は、前記入力時間情報に基づいて、前記アイコン情報を前記表示画面上に作成順に表示処理することを特徴とする。

【0051】請求項10に記載の発明によれば、アイコン情報が入力情報に関連した情報である場合に、当該アイコン情報を入力時間順に表示することにより、複数の入力情報の入力時間の新旧を視覚的に一目で認識できる。この入力情報としては、例えばメモ等が挙げられる。

【0052】請求項14に記載の発明に係る表示装置は、請求項13において、前記入力情報は、ユーザが前記入力情報の予定実行時間を指定した指定時間情報を有し、前記制御手段は、前記指定時間情報に基づいて、前記アイコン情報を前記表示画面上に予定時間順に表示処理することを特徴とする。

【0053】請求項14に記載の発明によれば、アイコン情報が入力情報に関連した情報である場合に、当該アイコン情報を指定時間順に表示することにより、複数の入力情報の指定時間の新旧を視覚的に一目で認識できる。この入力情報としては、例えばスケジュール等が挙げられる。

【0054】請求項15に記載の発明に係る携帯型情報処理装置は、請求項1～請求項14のいずれかに記載の表示装置を含む。

【0055】請求項15に記載の発明によれば、携帯型の情報処理装置は、一般に小型、縦型に形成されるため、表示手段の大きさも通常のパーソナルコンピュータ等と比べて小さいことが多い。従って、上述のような表示形態を携帯型情報処理装置に適用することにより、メニュー画面において、時間軸という一軸の基準に基づいて、複数種類の情報例えば電子メール、スケジュール、予定、メモ、ボイスメモ、ボイスメール等を意味するアイコン情報を表示することで、ユーザは、これらの情報の位置関係により、その時間を一目で認識できる。しかも、アイコン情報の表示形態のみで属性が区別されて表示手段上に表示できるので、従来のアプリケーションソフトの組み合わせのような複雑な階層構造の習得も軽減され、熟練者でなくとも不特定多数のユーザが簡単に操作でき、この結果ユーザにとって極めて使い勝手のよい携帯型情報処理装置を形成できる。

【0056】請求項16に記載の発明に係る携帯型情報処理装置は、請求項15において、前記表示装置に配置されユーザの腕に装着される腕装部をさらに有することを特徴とする。

【0057】請求項16に記載の発明によれば、腕装部

部を形成することにより、例えば時計等のような極めて小型の情報機器においても適用できる。

【0055】請求項13に記載の発明に係る情報記録媒体は、表示画面を生成するための情報を少なくとも格納するための情報記録媒体であり、複数種類の情報の種類を識別するための複数の属性情報と、前記複数種類の情報に関連する複数の時間情報と、前記複数の属性情報にも対応した複数種類のアイコン情報と、時間軸を表示するための時間軸表示データと、前記属性情報に基づいて、前記複数種類の情報の属性にも対応する前記アイコン情報を選択し、前記複数種類の情報に関連する前記時間情報に基づいて、選択された前記アイコン情報を前記時間軸上の対応時間にも対応されるように前記表示画面上的表示を制御するための情報と、を有することを特徴とする。

【0056】請求項14に記載の発明によれば、上述した表示画面を生成するための情報記録媒体を形成するには、上記のような情報を有していれば良い。このような情報記録媒体を形成することにより、上述した携帯型の情報処理装置のみならず、一般のパーソナルコンピュータにおいてもこの情報記録媒体を介してインストール等を行い、表示画面を形成できる。

【0057】請求項15に記載の発明に係る電子機器は、請求項13に記載の情報記録媒体を含む。

【0058】請求項16に記載の発明では、上述の情報記録媒体を有する、これにより、一般の電子機器においても、上述の表示画面を形成できる。

【0059】

【発明の実施の形態】以下、本発明を表示装置に適用した実施の形態について、図面を参照して具体的に説明する。

【0060】【実施の形態1】

（システムの全体構成）図4及び図5には、本発明が適用されたシステムの好適な一例が示されている。本例のシステムは、第1の情報処理装置として又は複数のユーザ端末、PDAであるリスト型の携帯機器2と、第2の情報処理装置として所定のサービスを提供するホストコンピュータであるパーソナルコンピュータ（以下「PC」という）PC1と、を有する。このPC1と携帯機器2とで、通信を行うことができるようネットワークを構成している。PC1は、例えば自宅、会社等に設置されており、携帯機器2は、装着者が腕等に装着して使用するものとする。

【0061】PC1は、周知のように高性能のコンピュータを用いて構成されており、その内部には、図5に示すように、時間を計測する計時部11と、各種データが記憶される記憶部12と、データを表示する表示部13と、表示部13に表示される各種複数種類の情報を操作する操作部14と、他の情報処理装置例えば携帯機器2との間で情報の送受信を行なう通信手段15と、音声信

息を出力する音声出力部16と、音声情報を入力する音声入力部17と、これらの各部を司るCPU18と、を有する。

【0062】記憶部12内には、PC1自体を動作させる専用のソフトウェア、本発明の特許画面を生成するための専用のアプリケーションソフトウェア等各種のプログラム、携帯機器2にダウンロードするためのファイル、ラベル、プロトコル等のその他のデータ等が記憶されている。

【0063】特に、上記特許画面を生成するソフトウェアは、専用のPCカード等にてPC1本体の記憶領域とは、別途独立して形成することが好ましい。

【0064】（データ同期化について）携帯機器2は、独立して使用するものであるが、図4に示すように、携帯機器2をシステムとしてPC1と同期化させて使用することもできるよう構成される。

【0065】このデータ同期化を行なうためには、種々の方法が考えられる。例えば、PC1及び携帯機器2に、携帯機器2のデータとPC1に保持されるデータの表示の比較を行い、データの更新及び同期化を指示する図示しないデータ更新手段を形成する。この場合、データ更新手段は、図5に示すブロック図のPC1側の通信手段15、及び携帯機器2側の通信手段25内に各々設けることが好ましい。

【0066】また、他のデータ同期化の方法としては、携帯機器2の電源のオンによるシステムの立ち上げと共に、携帯機器2からの要求に応じ、PC1の記憶部12に記憶されたデータを携帯機器2の記憶部22内にダウンロードする。そして、データを変更する必要が生じた場合には、PC1の記憶部12内のデータを置き換える。その後、携帯機器2の立ち上げにより、携帯機器2は変更されたデータに基づいて同一状態に設定される。

【0067】これにより、PC1又は携帯機器2のいずれか一方の機器で、基本的なデータ入力や変更を行なうと、携帯機器2又はPC1も自動的に更新される。本例では、双方の機器1、2間の距離が遠距離であっても、ユーザが意識せずに双方の機器1、2を同期化させることができる。

【0068】また、PC1の表示部13で携帯機器2の表示部23の内容を複製する場合、PC1の表示部13の画面の一部に携帯機器2のイメージが表示される（図52）。従って、PC1側での情報を切り取り、当該ウィンドウ内に貼り付けることで、携帯機器2側に所望の画像を取り込むことができる。この詳細については、実施の形態5で詳述する。特に、PC1内にPCカードを組み込む場合に、表示が簡便で有効となる。

【0069】そして、本例システムでは、PC1側の表示部13のサイズは大きく、携帯機器2側の表示部23のサイズは小さく形成される。このため、単なる同期化を行うのみでは、携帯機器2側ではPC1側の表示画面



が単に圧縮されて表示画面に表示されるにすぎない。そこで、本例では、表示部21と表示部23の右表示画面は同一のイメージを持ち、ユーザーが自然に二つの機器を同じものとしてとらえることができるように構成するため、以下の工夫がなされている。

【0073】即ち、携帯機器2側で、P-CPU側で形成されるキャラクタパターンとは異なる独自のキャラクタパターンを形成することで、同一イメージでありながら、携帯機器2側での各種アイコンの表示をユーザーに解りやすく表示している。しかも、背景及びアイコンのキャラクタイメージを同一にすることで、初心者にも視覚的に理解し易いユーザーインターフェースとしている。

【0074】（携帯機器2のハードウェア構成について）図4及び図5には、携帯機器2の外観図が簡略的に示されている。本例の携帯機器2は、装表者の腕等に装着可能となるように、小型且つ軽量に形成されており、具体的には、装表者の腕に装着される腕装部20（図4）と、この腕装部20に接続された例えばLCDディスプレイ等にて形成される表示手段としての表示部23と、表示部23の上下左右に形成されて表示画面の各種の操作を行なう操作手段としての操作部24と、を有している。

【0075】操作部24は、第1の操作ボタンとしてのスライダ24Aと、第2の操作ボタンとしての録音ボタン24Bと、第3の操作ボタンとしてのトラックポイント24Cを有している。

【0076】具体的に、図6に示すように、表示部23の右側には、矢印AB方向に各々スライド移動するモード選択手段としてのスライダ24Aが配置されており、表示部23の左側には、音声入力部を機能させる録音ボタン24Bが配置されており、表示部23の下側には、矢印CDEF方向に各々移動させて表示画面上のカーソルを上下左右に移動するカーソル操作キーとしてのトラックポイント（IBM社商標）24Cが配置されている。スライダ24Aは、矢印AB方向に1回又は複数回スライド移動させることで（ノーマルモード・メモモードである）コミュニケーション表示モード、カレンダーモードであるスケジュール表示モード、ディスプレイモードであるデータベース表示モード、のうちのいずれかのモードを選択するものである。

【0077】さらに、携帯機器2は、図5に示すように、携帯機器2の判別を司るCPU28を有し、そのバスラインには、操作部24及び表示部23が接続される。なお、図12、13に示す表示駆動部の機能は、CPU28の表示駆動機能および表示部23内の図示しない表示用インターフェースにより実現される。

【0078】CPU28のバスラインには、第1の記憶手段、第2の記憶手段を含む記憶部22が接続される。この記憶部22内は、例えば図14に示すように、管理プログラムが格納されるコントロール部22Aと、各種

のデータが格納される実データ部22Bを有する。尚、この実データ部22Bの詳細については後述するが、記憶部22内の実データ部22Bのデータは、例えばR-OM、RAM等に記憶させることができる。この場合、ROM内には、アイコンのキャラクタデータ、メニュー画面の背景画面用のキャラクタ（背景イメージ）データ、フロントデータ、各アイコンの背景イメージ上の配置位置を定義した配置位置データ等を格納したデータメモリを有する。また、ROM内には、本例のメニュー表示を行なうプログラムで、本例装置が持つ各種機能を定義した機能プログラム、携帯機器2の電源がオンされた際には、CPU28を駆動し自機を立ち上げるためのブートプログラム、後述する第1〜第4の表示設定部にて設定される予め定められた表示用プログラム等の各種プログラムを格納したプログラムメモリを有する。ブートプログラムは、携帯機器2の電源をオンした際に、P-CPUの記憶部12にアクセスし、Webブラウザ、通信用の各種プロトコル、その他のデータ等を読み込み、RAM内にダウンロードするよう構成される。

【0079】RAM内には、各種の設定用画面に対して入力された入力情報や記憶される。従って、第1〜第4の表示設定部の各機能は、CPU28の表示設定機能と記憶部22および記憶部22内に記憶された図示しないメモリ用インターフェースの機能により実現される。

【0080】CPU28のバスラインには、さらに、計時手段としての計時部21、音声入力部25、図示しないマイクロホン等が設けられた音声出力部26等が接続されている。

【0081】また、図5に示すブロック図のように、CPU28のバスラインにはP-CPUと通信を行うための通信手段25が接続される。そして、この通信手段25の中には、赤外線通信を行なう赤外線通信部（IRDA）25Dと、無線通信25Cを行なう無線通信部25Cと、これら各々に接続されてモデムの機能を有するモデム25Bと、電話機25Eと、この電話機25Eそのものをシリアルインターフェースとして含み、前記モデム25Bに接続される通信部25Aと、を有する。この通信部25AがCPU28に接続される。また、赤外線通信部（IRDA）25D内には、赤外線通信部（ポート）を有する。モデム25Bは、シリアルのビット列をCPU28が受け取るソフトモデムとして構成される。そして、モデム25B内には、赤外線インターフェースがあり、モデム25B及び通信部25Aの処理はCPU28が行なう。このため、携帯機器2は、赤外線通信による通信と、電子メールの送受信とが可能である。

【0082】また、CPU28には、ユーザーに情報通知を行うための告知手段29Bが接続されている。この告知手段29Bとしては、例えば、定期的な振動等によってユーザーを刺激する振動発生手段、定期的な音を発生

する。なお発生手段、段階的にブザーの音色を変更する音色変換手段、段階的に調整可能な光を発生する光発生手段、段階的に調整可能な電圧ショックをユーザーに与える放電発生手段、等が挙げられる。さらに、図1の2-8には、バッテリーとしての電源供給手段のバッテリー容量を検出するバッテリー容量検出手段2-8Aが接続されている。

【00083】また、水平面に対する表示部の姿勢角度を検出する図示しない検出手段をも接続しても良い。この場合では、図1の2-9は、検出手段の検出結果に基づいて、当該検出角度が所定の姿勢角度の範囲内であるときに、電源をオンとし、所定の姿勢角度の範囲外であるときに、電源をオフとするように制御する姿勢スイッチ制御部として機能する。これにより、表示装置自体を所定の角度に傾けることで、電源をオン、オフすることができ、ユーザーが表示装置の表示画面を開閉しない時には、電源をオフにして、無駄な表示動作を省いて、低消費電力化が図れる。

【00084】【PC側の表示画面】本発明において特徴的なことは、表示画面上に表示される複数種類の機能を有する各アイコンを、一定の時間軸上に対応して貼付表示することにある。また、PCの表示部と携帯機器の表示部とでは、表示部の方が画面サイズが小さいので、最大時間軸も小さくなる。従って、必要最低限なアイコンの表示ができる。

【00085】表示部13に表示される表示画面は、図1に示すように、大きく分類すると、コミュニケーション表示エリア30・40と、スケジュール表示エリア50（アプダクション）と、データベース表示エリア60の3層に分類表示されている。さらに、コミュニケーション表示エリア30・40は、電子メール等の通信による情報告知がなされて下層のメニファイアモードに移行するための情報メニファイアエリア30と、メモ等の内容を閲覧するための下層のメモモードに移行するためのメモエリア40と、に表示領域を分類できる。スケジュール表示エリア50は、ユーザーのスケジュール等を表示するためのスケジュール表示モード、カレンダーモードとして機能する領域である。データベース表示エリア60は、上述の電子メールの送信者のリストや住所録等を分類しておく下層のディレクトリーモード、データベース表示モードを開くための領域である。

【00086】この場合、コミュニケーション表示エリア30には、背景画面として空のメタファが表示され、スケジュール表示エリア50には、背景画面として地上のメタファが表示され、データベース表示エリアには、背景画面として地下のメタファが表示されている。

【00087】コミュニケーション表示エリア30・40には、電線に沿って複数の異なる形状・色からなる伝播アイコン3-1と、集箱アイコン3-2と、花アイコン4-1と、花瓶アイコン4-2と、が表示されている。

【00088】この伝播アイコン3-1は、電子メールのメタファとして表示され、操作部24の操作により例えばクリックすることで、電子メールの内容を開覧表示することができ、この電子メールを開くと、図2のような下層のメニュー画面3-4が表示される。このメニュー画面3-4は、図2の「Synch」タブ3-3Aの下位のプルダウンメニューである「Recognize」（認識）タブ3-3Bをクリックすることで閲覧できる。尚、他の「Synch-onize」タブは、データ同期化を行なうためのものである。

【00089】また、この伝播アイコン3-1は、電線に沿って、電子メールの着信順に時間軸に沿って時系列に整列配置されている。さらに、この伝播アイコン3-1は、その形状や色によって特有の機能が割り当てられている。例えば黒の伝播アイコン3-1Dは、電子メールの件名、内容、伝達事項が緊急の情報であることを意味し、白の伝播アイコン3-1Cは、電子メールの内容が重要事項であることを意味する。

【00090】集箱アイコン3-2は、開覧された電子メール宛その内容毎に分類格納する機能を有し、集箱アイコン3-2には、複数の電子メールが格納されることとなる。本例では、仕事用（Work）の集箱アイコン3-2Aと、個人用（Personal）の集箱アイコン3-2Bとに分類することで、ユーザーは、複数の電子メールの整理、管理を行なうことができる。また、受信された電子メールの数がある一定数値を超えると、即ち、伝播アイコン3-1の数がある数を超えると、集箱アイコン3-2に電子メールが格納される機能をもたせても良い。

【00091】花アイコン4-1は、ペン入力等により手書にて入力されたメモに関する情報を格納する機能を有し、この花アイコン4-1をクリックすることにより、メモの書かれたポストイットタブ4-3が表示画面上に表示される。このポストイットタブ4-3は、操作部24のドラッグ等により表示画面上の位置を、各表示エリアに拘らず、自在に変更することが可能である。従って、例えばメモに書かれた内容が、ある時間の予定に関するものである場合は、スケジュール表示エリア50上の所望の時間軸上に貼付することも可能であるし、時間とは全く関係のない例えば電話番号等であれば、表示画面上の例えば空に直接ポストイットタブ4-3を貼付することができる。尚、ポストイットタブ4-3を再度クリックすることにより、元の花アイコン4-1に表示領域に戻ることもなる。また、このポストイットタブ4-3内の手書き文字入力は、図3に示す「ポストイット情報メニュー」としてのメモラインドゥ3-5にて、メモ入力を行なうことで入力できる。そして「ポストイットの情報を保存」とし、ドラッグ等により所望の位置に貼付を行なうとすると、図4に示すように、元の花アイコン4-1にメモ内容が格納される。

【00092】また、花瓶アイコン4-2は、メモに書かれた内容に応じて、機能別に分類されており、一定の機能

アイコン42に複数の花アイコン、即ちメモに関する情報が格納されることとなる。本例では、花アイコン42は、Newと表示された新しい比較的最新入力された情報を有する複数のメモが格納されるNew花アイコン42Aと、未来にしなければならない事項を記した情報を有する複数のメモが格納されるTo-doリスト花アイコン42Bと、緊急の内容を記した情報を有する複数のメモが格納されるUrgent花アイコン42Cと、を有する。

【0090】さらに、花アイコン42の花の数がメモの数を表している。このような表示では、例えば1個、2個、3個以上というふうに分け、3種類のキャラクタを用意しておき、3つ以上の複数のメモが格納される場合には、実際のメモの数が10個であっても、表示部23には、単に「10個の花」のアイコンを表示するようにする。このようにすることで、キャラクタパターンを最小限にすることができ、メモリ容量を確保して、高速表示処理が可能となる。

【0094】スケジュール表示エリア50には、表示画面のY方向に沿って時間軸が合成表示され、対応する各時間には、スケジュールリスト51が表示されている。さらに、スケジュール表示エリア50とコミュニケーション表示エリア60に跨ってボスドイットタブ42が貼り付けられている。

【0095】データベース表示エリア60には、各データベースの入力タブ、offents61、vendors62、persons63、の各タブが用意され、いずれかをクリックすることにより下位メニューにプルダウンできる。

【0096】《携帯機器側の表示画面》図7には、携帯機器2の表示部23上の表示画面の一例が示されている。本例において、表示部23上には、スクリーンセーバーとしての初期画面においては、図6に示すように、P01の表示画面に表示された3つのメタファ、空、地面、地下と同様の背景画面上に、時刻と日付の表示が表示されている。

【0097】スライダー24Aを操作することで、図7に示されるメイン画面となる。このメイン画面には、P01の表示画面に表示された3つの各エリア（図1のコミュニケーション表示エリア30・40、スケジュール表示エリア50、データベース表示エリア60）と同一属性の各エリア（図7のコミュニケーション表示エリア70・80・スケジュール表示エリア90・データベース表示エリア100）が6分割表示されている。この3つのエリアのいずれかのエリアをクロースアップすることで、右々のエリアのモードに入る。

【0098】本例では、これらの各エリアに自然現象のメタファを採用している。具体的には、表示部23の上層は、P01や、P01を介して他の携帯機器から送信されてくる情報を表示するコミュニケーション表示エリア70・80であり、空は、突然変化する天候や、外部から情報が飛び込んでくるイメージであることから、背

景画面を空の画面にして表示する。このコミュニケーション表示エリア70・80は、電子メール等の通信に関する情報告知がなされて下層のメタファモードに移行するための領域ディスプレイエリア70と、メモ等の内容を閲覧するための下層のメモモードに移行するためのメモエリア80と、に表示領域を分類できる。

【0099】表示部23の中層は、ユーザーのスケジュール等を表示するためのスケジュール表示モード、カレンダーモードとして機能するスケジュール表示エリア90であり、地上は、地表を時間と考えると人が移動するイメージであることから、背景画面を地面の画面にして表示する。

【0100】表示部23の下層は、上述の電子メールの通信者のリストや住所録等を分類しておく下層のディレクトリーモード、データベース表示モードを開くためのデータベース表示エリア100であり、地下は、安定したものを意味することから、背景画面を地下の画面として表示する。

【0101】これらのうち、使用中のエリア、アクティブモードする画面が拡大表示され、かつ、使用中のエリアは、ハイコントラストに表示され、他のエリアはローコントラストにて表示される。

【0102】さらに、表示部23には、図8A、図8Bに示すように、図1に示すP01の表示画面同様に、ホログラムの機能を、背景に合わせた各種のアニメーションキャラクタ（メタファ）にて表示された複数のアイコンを設定している。例えば図8Aに示す空の背景上に表示される伝書鳩アイコン73Aは、電子メールを意味し、図8Bに示す花アイコン81A・81B・82は、ガイズメツ及びハンドライトメツを意味し、図8Cに示す蝶110は、カーソルを意味する。このように、これらのアイコン73A・81A・81B・82等は、P01側の表示画面に表示されるアイコンと同様の属性を有する。

【0103】ここにおいて、P01側では、各アイコンのキャラクタを高解像度対応のビットマップデータとし、かつ、文字情報も表示するが、携帯機器2側では、各アイコンのキャラクタを比較的解像度低対応のビットマップデータ、即ちP01側よりもキャラクタを簡略化した表示として、かつ、文字情報を表示しないように構成している。このようにすることで、携帯機器2では、表示画面が腕時計のそれのようにかなり小さくても、アイコンの意味するキャラクタを明確に表示できるので、小型化の観点からも好ましい。さらに、キャラクタデータに要するビットマップデータも小さくして済み、携帯機器2側に設置されるメモリ容量の低減化、あるいは記憶部23内の上位アドレスのコントロール部、更データ部以外の低位アドレスにおけるメモリ使用領域を拡大して、他の情報を記憶するのに有効に利用できたり、処理速度の高化にも寄与できる。

【0104】アイコンは、情報割り付けられている場合には、これに対応するキャラクターとして動物を表す伝言場アイコンのキャラクターが表示される。これにより、ユーザは、各アイコンに割り付けられた機能を視覚的に瞬時に判別することができる。尚、表示される画面の内容に応じて、操作部に押し割り付けられる機能を随時変化するよう構成しても良い。

【0105】（各モードの詳細）このような階層構造を概略的にまとめたのが、図10である。同図に示すように、本例装置では、メイン画面より、スライダ24Aを用いて8つのモード（コミュニケーション表示モード・スケジュール（アクション）表示モード（カレンダーモード）・データベース表示モード（ディレクトリモード）、あるいはコミュニケーション表示モードを2つのサブフェイモード、メモモードに分類する場合には、4つの各モードに切替可能である。

【0106】コミュニケーション表示エリア70、80には、図11から図14に携帯電話21へ送信される各種の電子メール等の伝言場アイコン3Aが通信部に整列配置して表示される。

【0107】即ち、図6に示すスライダ24Aを操作することで、図8Aに示すように、コミュニケーション表示エリア70、80が他の各表示エリアに対して拡大表示される。そして、例えば伝言場アイコン3Aをクリックすると、電子メールの表題即ち、発信者の姓名字又は顔写真74aと受信時刻74dと、発信者名74b、電子メールであることを意味するアイコン74cが記載されたウインドウ74が表示され、さらに操作するとその電子メール74の内容が表示されることとなる。ここで、電子メール発信者を表す顔写真74aは、必要に応じて姓名字に自動変換（テキストデータ化）できる。このように、複数種類のデータを自動的に好みのメディアに変換できる。

【0108】ここで、電子メールが携帯電話21へ送信した場合には、情報告知のために、音声出力部から音声により告知すると共に、表示部23においても電子メールのアイコン3A、告知用画面74が、メイン画面上に割込表示される。

【0109】また、この発信は、音信でユーザに知らせる他、音信、振動、光、電気ショック等何れも告知することもできる。この場合には、音信変更制御手段、振動制御手段、光、光色制御手段、電気制御手段と各出力手段が設けられることが好ましい。また、この告知は、ユーザーの状況に応じた告知の度合いに強弱をつけるように構成しても良い。

【0110】尚、伝言場アイコン3は、その形状や色によって特有の機能が割り当てられている。例えば黒の伝言場アイコンは、電子メールの中身、内容、伝達事項が緊急の情報であることを意味し、白の伝言場アイコン3Cは、電子メールの内容が重要事項であることを意

味する。また、黒色アイコン3Bは、消イスマールを意味する。

【0111】また、図8Cに示すように、花アイコン82をクリックした場合に、メモの表題、即ち、メモが記入された時刻が記載されたウインドウ83が表示され、さらに操作すると、図9Cに示すように、手書きのメモが記載されたポストイット形状のウインドウ84が表示される。尚、花アイコン82をクリックすると、伝言場アイコンの表示位置は表示画面上に一番上に表示される。

【0112】この花アイコン82の花びらの数は、メモ内容のファイルサイズ即ち情報量を意味しており、花びらの数が多いほど、情報量が多いことを意味する。さらに、花アイコン82と、形状種類の異なる花アイコン81A、81Bは、消イスマを意味している。このようにして本例では、例えばデータ量、重要度、緊急度を、アイコンの大きさ、色、形、動き、点滅等でも表すことにより、アイコンの持つ意味を付加し、アイコンをデータの性質に応じて変えている。

【0113】スケジュール表示エリア50には、時、日、週、月の各単位の時間軸を各々有するモードを切替可能に形成される。また、図9Aに示すように、スライダ24Aを操作することで、スケジュール（アクション）表示モードになると、スケジュール表示エリア70、80が他の各表示エリアに対して拡大し、他のコミュニケーション表示エリア70、80、データベース表示エリア100が縮小表示される。

【0114】このスケジュール表示モード90においては、まず時間軸が時刻単位で下方に表示され、この時間軸に対応してスケジュールのリスト出力を行なうためのスケジュールアイコン92が貼付け表示されている。このスケジュールアイコン92には、その内容の概略を示したフォントも付随して表示される。

【0115】また、時間軸93Aは、略網目上の予定有無表示エリア93Aを有しており、この各予定有無表示エリア93Aの背景画面を青色表示とすることで、何時に予定が入力されているか一目で解るようになっている。このようにして、表示画面上には、作成又は発信した表示データをその時点での時間軸において表示データの内容を整理管理できる。これにより、複雑な階層構造をとらずに時間をキーとして容易に検索できる。データを意図的にある時間軸上に移動することで、スケジュールとして活用することが出来る。

【0116】さらに、現在時刻を境界線として、過去を示す背景画面95を青色表示することで、現在時刻と予定が入っている時間とをくっきりと区別する。既に予定は過去のものとなったのか等をユーザーが視覚的に認識できる。本例では、時間軸の表現、過去と未来とを表示色（又は白黒反転）で判別することができる。現在の位置は、異なる表示色の境界で表現する。これにより、表

示の時、未来が過去、未来、現在が、一目で分かる。なお、時刻単位に表示された時間軸上には、日付も表示されている。

【0117】スケジュール表示モード9.0には、スケジュール表示領域内に5時間分の予定表示を行なうことのできる時間単位の5hour view 9.1-B（図9-B）、日単位のカレンダーを表示するday view 9.1-A（図9-A）、週単位のカレンダーを表示するweek view 9.1-C（図9-C）、月単位のカレンダー表示を行なうmonth view 9.1-D（図9-D）、の4つの各モード毎に表示できるように構成される。

【0118】尚、週単位を表示するweek view 9.1-Cにおいては、このスケジュールアイコン9.2は、黒色で表示されるアイコン9.2-Aと斜線で表示されるアイコン9.2-Bとの2種類を有する。この2種類のアイコンを形成することで、スケジュールの内容を区別している。

【0119】また、トラックポイント2.4-Cにより、カーソル1.1.0を操作すること、過去又は未来方向にカレンダーの表示画面をスクロールさせることができる。

また、操作部2.4により、スクロールと連動して、時間軸を拡大縮小（ズーム等）させることにより、例えば図9-Bに示すように、各時間軸の間隔をビクアップしたりすることもできる。

【0120】さらに、時間軸のスケールと連動した表示内容の拡大縮小もできる。ズームのスケール（5時間、1週間、1週間のスケジュール等）に合わせてデータの表示する範囲を自動的に変化させる。ここで、時間軸のスケールの拡大、縮小でもスケジュール等に対応する細かいデータは見えたり（拡大・一例として図9-B）、見えなかったり（縮小・一例として図9-D）する。縮小した場合でも、スケジュールのボリュームだけは面積的な表示をすることにより、概略の読み易い場合がある。この時間軸のスケール調整は、時間軸の各桁（月、週、日、時間等の階層）毎に調整できる。尚、選択された特定日の色彩や輝度を変化させる手段も有効である。また、時間軸が時の経過と共に動いていくので、現在と対象とする事象、イベント等との相対的な時間位置関係がよくわかる。

【0121】尚、本例では、図9-Cに示すように、カーソル1.1.0を横のメタファとして表示し、これにより、カーソル1.1.0を視覚的に強く認識できることとなる。

ここで、カーソル1.1.0は、一定期間操作部2.4による操作入力がある場合には、壁がガラスのような構成とすることが好ましい。このように構成するためには、図示しない増設生成部からの乱数に基づいて、現在の表示位置と、移動パターンを計算させて、不定期な移動を行なうようにし、かつ、カーソル1.1.0の拍機が、移動中に形状が変化するように、動かす度にオンスコアを繰り返す等カーソル1.1.0の表示状態が変化する表示制御を行なう。このようにして本例では、カーソルを動き

点滅等で表現することにより、カーソルをデータの位置に於いて変化させる。尚、上記とは別に一定期間操作部2.4による操作入力がない場合には、例えばスクリーンセーバーのように、壁がガラスのような構成としても良い。

【0122】データベース表示エリア1.0-Dには、アルファベットのフォントが例えばA-Zの26個のように表示されている。ユーザーは、所望の人名、アドレス、会社名等をアルファベットを基準に選択することとなる。

【0123】例えば、図8-Eに示すように、アルファベットのDを選択すると、頭文字がDである各データの一群の一部がウィンドウ1.0-E上に表示される。このウィンドウ1.0-Eが開くと、データベース表示エリア1.0-Dが他の各エリアに対して拡大表示され、コミュニケーション表示エリア7.0、8.0、スケジュール表示エリア9.0は圧縮表示される。

【0124】その後、操作部2.4を操作することにより、図8-Fに示すように、個人データ表示画面1.0-F上にはData base 1.0-Eに関連した情報例えば勤務先の電話番号やFAX番号等が一覧表示されることとなる。

【0125】尚、各種モードを表示しない間、即ち、操作部2.4による操作入力がない場合には、この表示部2.0内に、例えば各種のスクリーンセーバーとして初期画面を表示する。また、必要に応じてこのエリアを開き、あたかも壁を開けるが如くコミュニケーション表示エリアを背景が黒の領域で表示するように構成してもよい。

【0126】《携帯機器のソフトウェア構成について》  
図12には、上記のような階層構造を達成するための、携帯機器のクロック図が示されている。

【0127】同図において、各種モードを設定するための表示制御部として、操作部2.4、音声入力部2.7、第1～第4の表示設定部2.1.0-A～2.1.0-D、表示制御部2.5.0、表示部2.6、音声出力部2.6、音声出力制御部2.7.0を有する。操作部2.4は、第1～第4の表示設定部2.1.0-A～2.1.0-Dに接続され、表示部2.6の画面の選択および各種情報を受信する情報が入力される。本例では、操作部2.4を、トラックポイント2.4-C等及びそのインターフェースにて構成している。トラックポイント2.4-Cを上下左右に移動させると、後述する表示制御によりカーソルが画面上で移動し、これをクリックすることにより画面上に表示された各種メニューの選択等が可能となる。

【0128】次に、第1～第4の表示設定部2.1.0-A～2.1.0-Dの詳細を、図12を参照して説明する。

【0129】第1の表示設定部2.1.0-Aは、特定のメタファで表示された背景画面上に、時刻を示すフォントデータを合成した電源ON後の初期画面を表示情報として設定する。そして、スライダー2.4-Aを操作することで、メイン画面に移る。



【0139】第2の表示設定部210Bは、4つの分割領域からなる上位メニュー群を表示情報として設定する。本例では、項目として4つのモード「ソディファイ」、「メモ」、「カレンダー」、「ディレクトリ」を有する。この4つのモードは、図7に示すように、表示部200の画面中の上部領域に、「ソディファイ」モードは上部領域に、「メモ」モードは中部領域の上部領域に、「カレンダー」モードは中部領域の下部領域に、「ディレクトリ」モードは下部領域に表示される。この4つのモード群は、表示部200の電源の初回の起動画面を経て設定されるメイン画面上に表示される。そして、スライダ24Aを操作することで、

メイン画面上にいずれかひとつのモードを選択すると、当該選択モードの表示領域が拡大表示される。【0141】また、トラックポイント24Cを操作することで、メイン画面上にカーソルを移動させ、いずれかひとつのモードを選択できる。この選択された情報は、第2の表示設定部210Bから、第3、第4の表示設定部210C、210Dに出力される。

【0142】なお、上述したメイン画面上には、他に、「ソディファイ」及び「メモ」モードには、アイコン表示欄に各種のアイコン73A、73B、73C等が表示される。また、「カレンダー」モードには、時間単位の時間軸が表示され、当該時間軸上にスケジュールがある場合に背景を着色表示するための予定有無背景着色表示エリア欄に、背景色が表示される。「ディレクトリ」モードには、当該データベースを検索する場合の先頭文字となるアルファベットのフォント表示欄に、アルファベット順にA、B、C、D、E・・・の文字が表示される。これら、各種アイコン、文字A、B、・・・は、トラックポイント24Cを操作して、メイン画面上にカーソルを移動させることで、いずれかひとつのアイコン、文字等を選択できる。この選択された情報は、第2の表示設定部210Bから、第3、第4の表示設定部210C、210Dに出力される。

【0143】第3の表示設定部210Cは、第2の表示設定部210Bからの出力に基づき、この第2の表示設定部210Bにて選択されたアイコン、文字等の上位メニューに、さらに複数の下位メニューが存在する場合には、その下位メニュー群を表示情報として設定する。下位メニュー群の一例が、図8、9に示される。例えば、第2の表示設定部210Bにて「得意場アイコン」73Aが選択された場合には、第3の表示設定部210Cにより、その下位メニュー群として「電子メール表示欄」75（図8B）が各々表示情報として設定される。これらの下位メニュー群は、表示駆動部の駆動により表示部200上のメイン画面上に開かれた例えばウィンドウ等的に表示される。

【0144】その後、トラックポイント24Cを操作することで、各モード画面上にカーソルを移動し、各モ

ード画面上にいずれかひとつの下位メニューが選択される。この選択情報は、第3の表示設定部210Cから、第4の表示設定部210Dに出力される。

【0145】第4の表示設定部210Dは、第3（又は第3の）表示設定部210C（210D）からの出力に基づき、選択された上位メニュー（その上位メニューに下位メニューが存在しない場合には）又は下位メニューに対応する表示画面又は設定用画面を表示情報として設定する。

【0146】第4の表示設定部210Dにより画面が設定されると、表示駆動部は、各モード画面に代えて、表示部200上にさらに下位のメニュー画面を表示制御することになる。

【0147】例えば「カレンダー」モードで第3の表示設定部210Cで、「Hour View」91Aを選択表示し、その中のスケジュールアイコン92をクリックした場合に、当該スケジュールの内容が表示される。

【0148】また、「ディレクトリ」モードで、第3の表示設定部210Cにより、名前表示設定画面1102（図8E）を表示した場合に、第4の表示設定部210Dにより、個人データ表示画面1103（図8F）が表示される。

【0149】尚、この他に、選択された項目に対応する各種情報を、トラックボールの操作により入力することも可能となる。トラックボールの操作により設定された条件情報は、表示部200上に表示されている設定用画面中に重畳して表示され、設定した情報の確認が可能となる。

【0140】また、下位メニューが複数ある場合には、必要に応じて、第5、第6・・・の表示設定部を形成すれば良い。

【0141】（表示設定部）ここにおいて、各表示設定部210の詳細を図13を用いて説明する。同図に示すように、表示設定部210には、主として計時部21から時間情報と通信部25から通信情報とに基づいてデータ本体の処理を行なうデータ処理部230と、データ処理部230からのデータ並びに操作部24からの操作入力に基づいて表示画面上の背景イメージ、アイコン用キャラクタデータ等の生成を行い、表示画面自体を設定し、ユーザーインターフェースを処理するUI処理部240と、データ処理部230にて処理されるデータ及びUI処理部240にて処理される各種のデータが記憶された記憶部220と、を有する。データ処理部230として、処理部240とは、操作部24からの入力処理3対して互いの通信を行なう。

【0142】データ処理部230は、メールのデータを処理するメール処理部230A、メモのデータを処理するメモ処理部230B、データベースのデータを処理するデータベースデータ処理部230C、ボイスメモのデータを処理するボイスメモ処理部230D、・・・等、



種アプリケーションの機能に応じた処理部が形成されている。

【0143】このデータ処理部230にて処理される情報の種類としては、通信部21からの通信情報と、計時部24からの時間情報、操作部24の操作に基づく入出力情報等が挙げられる。通信情報には、例えば通信部25を介して送受信される電子メール情報と、この電子メール情報に付随するヘッダ部に格納されて当該電子メール情報の着信時間に関する着信時間情報と、を有する。この着信時間情報と電子メール情報とがセットで通信情報として記憶部22内のデータ管理部220に格納される。また、通信情報が音声情報である場合には、音声通信情報は、ボイスメール情報に付随するヘッダ部に格納されて当該ボイスメール情報の着信時間に関する着信時間情報と、を有する。

【0144】入出力情報には、スケジュールが入力されたスケジュール情報と、このスケジュール情報のヘッダ部の第1のヘッダに格納されてユーザーがスケジュール情報の予定実行時間を指定した場合の指定時間情報と、このスケジュール情報のヘッダ部の第2のヘッダに格納されて計時部24に基づいてユーザーが操作入力した操作入力時間情報と、がセットで入出力情報として記憶部22内のデータ管理部220に格納される。また、入出力情報が音声情報である場合には、音声入力情報は、ボイスメモが入力されたボイスメモ情報と、このボイスメモ情報のヘッダ部に格納されてユーザーがボイスメモ情報を入力した入力時間情報と、を有する。

【0145】UI処理部240には、データ処理部230で処理されるデータ本体に付随する添付データ例えばヘッダ部の着信時間情報、ファイルサイズ、ファイル数等の添付データの内容を解析する内容解析部242と、計時部24からの時間情報や操作部24からの操作入力に基づいて表示画面を更新するための更新処理部244と、背景画面を生成するための背景画面用キャラクタデータ制御部250A、アイコン情報を生成するためのアイコン用キャラクタデータ制御部250B、文字情報を生成するためのフォントデータ制御部250C、各データ制御部250A～250Cからのいずれかのデータを合成する状態保持部を含む画像合成部252と、を有する。

【0146】内容解析部242は、ヘッダ部の複数のヘッダ1、2、・・・の内容を解析するヘッダ解析部242A、ファイルサイズの内容を解析するファイルサイズ解析部242B、ファイル数を解析するファイル数解析部242C、・・・等の各種データの解析機能を有している。また、ヘッダ解析部242Aは、例えばヘッダ部に着信時間情報が格納している場合には、着信時間用のヘッダ解析部として機能し、例えばヘッダ部に指定時間情報が格納している場合には、指定時間用のヘッダ解析部として機能する。

【0147】メタファ環境生成手段、背景画面生成部としての背景画面用キャラクタデータ制御部250Bは、操作入力制御部260からの制御信号に基づいて、データ処理部230の実行結果を受け取り、ユーザーが日常生活で知覚できる現実世界の景色や事象を模したメタファ（キャラクタデータ）を用いた背景画面を形成して表示部28に出力する。

【0148】アイコン表示用キャラクタデータ制御部250Bは、内容解析部242の出力である解析結果を受け取り、記憶部22からのデータ（その用途した機能群から対応する機能を選択したデータ）に従って表示画面等の動作状態の変更を画像合成部252に指示する。例えばヘッダ部に着信時間情報が格納されている場合には、ヘッダ解析部242Aでの解析結果（着信時間の比較）に基づいて、データ格納部220内のアイコン用キャラクタデータ格納部222B内のアイコン表示用キャラクタデータを、表示部28上の表示画面上に着信用に表示処理するためのアイコン表示用キャラクタデータ制御部として機能する。また、ヘッダ部に指定時間情報が格納されている場合には、ヘッダ解析部242Aでの解析結果（指定時間の比較）に基づいて、データ格納部220内のアイコン用キャラクタデータ格納部222B内のアイコン表示用キャラクタデータを、表示部28上の表示画面上に予定時間用に表示処理するためのアイコン表示用キャラクタデータ制御部として機能する。

【0149】このように、例えば電子メール情報の中には、データ本体であるテキストデータと、この電子メール情報のヘッダ部に格納されて、テキストデータに付随する添付データと、を有する。この添付データとしては、例えば着信時間、ファイルサイズ等が挙げられる。そして、内容解析部242は、添付データの有無の判断を行なうと共に、添付データ例えば着信時間等の抽出を行なう。このため、ヘッダ解析部242A（着信時間）、ファイルサイズ解析部242B（データ量）の機能部では、添付データもヘッダ部にファイル名が入っているため、拡張子例えばTXT、GRP、グラフィック、HTML等の特徴的な拡張子により判断する。

【0150】このようにして、情報を抽出して、例えば親色度を示す着信時間に基づいて、アイコン用キャラクタデータ制御部250Bは、対応するキャラクタデータを引出して、オブジェクトに反映させる。

【0151】画像合成部252内には、状態保持部が設けられ、現在の動作状態を保持し、その動作状態を表示制御部260を介して表示部28に出力する。

【0152】記憶部22は、データ処理部230で処理されたデータを格納しておくデータ管理部220と、UI処理部240で処理されるデータを格納しておくデータ格納部222と、を有する。

【0153】データ管理部220は、住所録等処理するデータを管理するメールデータ格納部220Aと、メ

そのデータを管理するメモータ格納部220Bと、ポ  
インメモのデータを管理するポインメモータ格納部2  
20C、・・・等の層がある。

【0154】データ格納部220は、複数種類の背景画  
面用キャラクターデータ（時間軸、空のメタファ等）を格  
納しておく背景画面用キャラクターデータ格納部220Aと、複  
数種類のアイコン情報のアイコン用キャラクターデータを  
格納しておく背景画面用キャラクターデータ格納部220Bと、  
複数種類のフォントデータを格納しておくフォントデー  
タ格納部220Cと、を有する。背景画面用キャラクター  
データ格納部220Aには、例えば空のメタファにおける空の  
景色や外観のように、適用したメタファの表示イメージ  
が格納される。

【0155】また、記憶部220のデータ格納部220には、  
背景画面用キャラクターデータ、アイコン用キャラク  
タデータ、フォントデータの他、メタファール選択部  
が設けられ、メタファール選択部は、例えば操作環境  
を表す空の景色を表すキャラクターで構成した空のメタフ  
アにおけるキャラクターの移動範囲や表示方法のように、  
適用したメタファの取り決めの事項を記述したメタファル  
ールを保持する。

【0156】操作入力制御部280には、操作部24か  
らの操作入力に基づいて、音声入力部27からの音声入  
力情報をデータ処理部230に対して送信制御する音声  
入力制御部280A、複数の操作ボタン24A、24B、  
24C、・・・と表示部23上のアイコン情報、カー  
ソル等との対応関係を制御するキー入力割当制御部280  
Bと、入力される音声入力情報以外の入力情報例えば手  
書き文字入力等の入力情報を、表示部23上のフォント  
と対応させるためのデータ入力制御部280Cと、表示  
画面の階層（上位メニュー、下位メニュー）の切替、各  
階層を統一的に表示するように制御する階層制御部とし  
ての画面階層制御部280D、表示画面の各種モードの  
切替を制御するモード切替制御部280E、表示画面の  
全体及び特定領域の拡大縮小を制御する（時間軸上の単  
位時間間隔を拡大縮小可能に可変したり、時間軸の拡大  
縮小に連動して、アイコン情報の大きさを拡大縮小可能  
に可変する）拡大縮小制御部280Fと、表示画面のスク  
ロールを制御するスクロール制御部280G、表示画  
面のアイコン情報の移動等を制御するアイコン移動制御  
部280H、・・・等の各種操作に応じた制御部が形成  
される。

【0157】操作入力制御部280は、例えば、データ  
入力制御部280C等が機能する場合は、操作入力時  
に、表示部23に対応する入力座標位置を検出し、表示  
画面の状態に応じて座標位置をデータとしてUI処理部  
240に出力する機能をも有する。

【0158】表示制御部250は、画像合成部252か  
ら現在の状態を受け取り、必要表示イメージを読み出  
して表示画面を形成し、表示部23に出力する。

【0159】このようにして、上述のデータ管理部22  
0を第1の記憶手段とし、各種データ格納部220を第  
2の記憶手段としている。

【0160】データ管理部220は、属性の異なる複数  
種類の情報例えばメールデータ（通信情報）、メモデー  
タ（出力情報）等がメールデータ格納部220A、メ  
モータ格納部220B、ポインメモータ格納部22  
0C等各属性毎に分類格納されている。各格納部には、  
表示データ以外に、複数種類の情報の種類を識別するた  
めの複数の属性情報が、例えばメールデータを示すファ  
イル専用の拡張子、メモデータを示すファイル専用の延  
張子、ポインメモータを示すファイル専用の拡張子  
等の各種形式で格納される。また、これらの表示デー  
タには、複数種類の情報に関連する複数の時間情報が付随  
することとなる。この時間情報としては、上述の計時部  
21で計時されるものの他、通信部を介して転送されて  
くる転送時間情報も含まれる。

【0161】ここで、本発明において、【属性情報】と  
は、複数種類の情報例えば電子メール用ファイル、メモ  
用ファイル、スケジュール用ファイル、ポインメモ用フ  
ァイル等の種類を識別するための情報である。この【属  
性情報】の一例として、例えばファイルシステムにおけ  
るファイル形式を識別する拡張子等が挙げられるが、本  
発明では、これらに限定されるものではない。

【0162】各種データ格納部220のアイコン用キャ  
ラクターデータ格納部220Bには、複数の属性情報に各々対  
応した複数種類のアイコン情報が格納されている。また、  
背景画面用キャラクターデータ格納部220Aには、時間軸を表  
示するための時間軸表示データ、時間軸表示エリアを背  
景表示するための背景表示データ、時間軸表示エリアの  
背景を着色表示する背景画面着色データ、アイコン情報  
の時間軸と対応する時間傾斜を着色表示する時間軸着色  
データ、等が記憶される。

【0163】なお、時間軸表示データは、時単位で区分  
されて表示される第1の階層を表示する第1の階層表示  
用時間軸データと、日単位で区分されて表示される第2  
の階層を表示する第2の階層表示用時間軸データと、週  
単位で区分されて表示される第3の階層を表示する第3  
の階層表示用時間軸データと、月単位で区分されて表示  
される第4の階層を表示する第4の階層表示用時間軸デ  
ータと、を有する。

【0164】従って、制御手段240は、属性情報に基  
づいて、複数種類の情報の属性に各々対応するアイコン  
情報を選択し、複数種類の情報に関連する時間情報に基  
づいて、選択されたアイコン情報を時間軸上の対応時間  
にもち配列されるように表示画面上の表示を制御する。

また、背景画面用キャラクターデータ制御部250A、画  
像合成部252により背景画面生成部を形成している。

【0165】複数種類の情報が、通信部25を介して送  
受信される電子メール情報である場合には、電子メール

情報（ヘッダ部には通信時間に関する通信時間情報を有する。従って、制御手段240は、通信時間情報に基づいて、アイコン情報を表示画面上に通信順に表示処理する。

【0165】複数種類の情報は、操作入力されるメモ情報である場合には、メモ情報のヘッダ部には操作入力された入力時間情報を有する。従って、制御手段240は、入力時間情報に基づいて、アイコン情報を表示画面上に作成順に表示処理する。

【0167】複数種類の情報が、リストである場合には、ヘッダ部にはユーザーが予定実行時間を指定した指定時間情報を有する。従って、制御手段240は、指定時間情報に基づいて、アイコン情報を表示画面上に予定時間順に表示処理する。

【0168】このように、本発明の表示装置は、第1の記憶手段、第2の記憶手段、表示手段、制御手段を有する。

【0169】（メニュー画面の表示処理）本例の表示画面の一例を示す図8Aを参照すると、例えば背景画面は、空のメタファとして表現され、背景画面の中のアビエクトは、アプリケーションプログラムの起動を指示するための伝書鳩アイコン73Aで構成される。ここで、内容解析部242は、電子メール情報のヘッダ部に添付データとして添付されている情報例えば通信時間、ファイルサイズ等の内容を解析する。そして、キャラクタデータ制御部250は、この通信時間、ファイルサイズ等に基づいて、緊急度を示す通信順、ファイルサイズにより異なる形状、等のアイコン表示処理を行なう。

【0170】ユーザーは、操作部24で選択（ポインティング操作）することにより、これらのオブジェクトを操作可能である。

【0171】伝書鳩アイコン73Aを選択した場合に、対応するアプリケーション（電子メール関連プログラム）が起動され、アプリケーションの表示ウィンドウ（下位メニュー、下位の指示画面）が表示される。

【0172】即ち、まず、表示部23に示されているような操作世界（空のメタファ画面）が表示されている状態で、ユーザーが伝書鳩アイコン73Aを選択すると、操作入力制御部250により表示部23に対応する入力座標が検出され、現在の画面の状況（入力位置に伝書鳩アイコン73Aが表示されていること）から対応するデータ（アプリケーションの起動要求）が生成される。データ処理部252は、このデータをキャラクタデータ制御部250を介して受け取り、アプリケーションプログラム（電子メール関連プログラム）から対応する処理を選択的に実行し、実行結果（アプリケーションの起動終了等）を出力する。

【0173】キャラクタデータ制御部250は、データ処理部252からこの実行結果を受け取り、メタファールデータベース等に蓄積されているルール（アプリケーション

の起動に関するルール）を得て対応する画面表示状態（フロントデータ制御部により背景画面上にフロントを合成表示する）を決定する。画像合成部252は、この指示によって動作状態を変更し、新しい動作状態を表示制御部250に出力する。表示制御部250は、この新しい動作状態に従って、必要な表示アイコン（アプリケーション起動画面等）を読み出して表示画面を形成し、表示部23に出力する。このようにして、ユーザーが伝書鳩アイコン73Aを選択した結果としてアプリケーション起動画面が表示される。

【0174】アプリケーションの実行中は、カーソルにより表示画面土のリスト選択やソフトボタン等のオブジェクトを選択すること、アプリケーションへの入力を行い、以降表示画面土のオブジェクトを選択して処理の指示を行なう。アプリケーションの実行を終了すると、ウィンドウが閉じ、起動前の空のメタファ画面に戻る。これにより、内容や状況の詳細が画面表示され、アプリケーションの選択や実行等の様子がユーザーに視覚的に示される。

【0175】さらに、操作部24は、受け取った新しい動作状態に従って、以降のユーザー入力座標位置からデータ（アプリケーションの入力等）を生成する。このデータは、同様に、データ処理部252が受け取り、アプリケーション実行中の入力データとして処理される。その結果は、フロントデータ制御部250で対応するフロントデータを読み出し、画像合成部252の動作状態（表示画面等）を変更し、表示制御部250を介して表示部23の表示が変更される。

【0176】ユーザーがアプリケーションを終了する入力を行なうと、同様にして画像合成部252の動作状態が変更され、ウィンドウが閉じ、空のメタファ画面（メイン画面）に戻る。表示制御部250は、画像合成部252の変更された動作状態を受け取り、キャラクタを表示変更（イメージ変更や移動等）して表示部23に出力する。このように操作して、その実行状態を視覚的にユーザーに示す。

【0177】このように、空のメタファによって統一された操作世界を提供することにより、アプリケーションの実行内容が視覚的に理解し易く、ユーザーが日常得られる知識だけで表示内容や動作が容易に理解できる。

【0178】また、一例として、図8Cに示すようなポストイット84にメッセージを入れる表示をするには、その他の機器例えばメモタブレットでインクデータにて書き込み、テキストファイルとして保存する。このテキストファイルを、検索機能253に送渡し、通信部255を介してデータ処理部252を用いて記憶部251に保存する。そして、UI処理部240を用いて背景画面用キャラクタデータ制御部250Aによりポストイット表示エリア84を生成し、フロントデータ格納部252Aによりテキストデータに対応するフロントデータをポスト

アイコン表示用データ84上に合成表示すれば良い。ここで、ダブルレットで記したものは、例えばBMO（ビットマップデータ）の形式で記憶される。尚、該の情報でもって、細密化するものも良い。

【0179】さらに、一例として、スクロール処理を行う場合は、通常は操作部24に基づいて、スクロール制御部2906が更新処理部244を更新させることで、順次表示部23の表示画面を巻き替えていく処理が行われる。但し、背景画面自体を動かさずに、現時刻を例えば1時間先に読み直して、時間データのみを変えて再度表示させるような処理を行なうことが好ましい。即ち、一端、全部画面をブラックアウトで背景画面を表示する。

次に、1時間先のデータを生成して、各種キャラクターを合成していく。一方向へ画面上で動かし、更新処理部244による更新処理を繰り返す。但し、移動した不足分の新たな表示領域のみを生成するような構成にすることが好ましい。即ち、スクロール前後で共通する表示画面は、状態を保持しておき、スクロール後は、状態保持された画面を再表示し、新たに追加すべき表示領域だけをもう一度書くという表示アルゴリズムを予め用意しておけば良い。

【0180】また、スケジュールの予定のある時間の背景画面の色を変える表示処理を行なう場合には、期間の開始時刻と終了時刻とを解析する必要がある。即ち、スタート時間とエンド時間を付随データとしてデータ本体に持たせておく。また、スタート時間と予定時間とを組合せて付随データとして持たせても良い。そして、メールでは、重要度以外に、出番者等の諸々のデータを複数ヘッダとして持つため、タイトルと時間と同時に表示できる。これにより、スケジュールの詰まり具合が読みとれる。

【0181】さらに、拡大縮小処理を行なう場合には、拡大縮小制御部2906及び更新処理部244に基づき、拡大又は縮小した各キャラクターパターンを複数用意し、操作部の操作状況に応じて、一つ更新していく。

【0182】なお、電源投入により表示される初期画面、メイン画面の表示処理に関して、メニューを表示するための各種データテーブルを図16～図17を用いて説明する。

【0183】図16Bは、メニューデータテーブル（table2）であり、該テーブルは、各メニューデータを識別するメニュー名称データ、メニューを表示する際の形式を示すメニュー形式データ、メニューの背景として使用する図17Aの背景画面用キャラクターデータが格納されているアドレスを指し示す背景画面用キャラクターデータポインタB1～B17、・・・、各アイコンの配置位置を画面上のX座標とY座標で示した配置位置データとで構成される。尚、次の階層に位置するメニューを示す次階層メニュー番号データ、該メニューで提供するア

イコンを表すアイコン番号データをも格納することが好ましい。

【0184】このメニューデータテーブルにより定義されているメニューは、メイン画面と該メニューの階層の各モードである。本例のスケジュールの持つ機能と対応したアイコンを、ディスプレイ上に表示する。

【0185】また、図16Aは、アイコンデータを複数保持したアイコンデータテーブル（table1）であり、該テーブルは各アイコンデータを識別し、各アイコンに対応する機能の名称である機能名称データと、図17Bの各アイコンのキャラクターデータが格納されているアドレスを指し示すポインタであるキャラクターデータポインタD1～D17、・・・、と、各アイコンに対応する機能を定義した図14の機能プログラムポインタ9が格納されているアドレスを指し示すポインタである機能プログラムポインタとで構成される。

【0186】以上がメニューを表示するための各種データテーブルである。次に、表示処理について簡単に説明する。

【0187】メニューデータテーブル（table2（図16B））により、表示するメニューのメニュー形式を参照し、全画面であった場合には、背景画面用キャラクターデータポインタB1～B17、・・・の指し示す背景画面用キャラクターデータ（図17A）を画面全体に表示する。尚、ポップアップ形式であった場合には、ポップアップウィンドウのウィンドウ様を表示し、同様に上記ポインタの指し示す背景画面用キャラクターデータを該ウィンドウ内に表示する。次に、メニューデータテーブル（table2）の合成されるべきアイコン及びアイコン配置位置データを参照し、アイコンデータテーブル（table1）の中の、上記アイコンに対応するアイコンデータのキャラクターデータポインタD1～D17、・・・の指し示すキャラクターデータ（図17B）を参照し、表示するアイコンを組み立て、上記組み立てたアイコンをメニューデータテーブルの配置位置データ（X1、Y1）、・・・に従って、画面に配置して表示する。

【0188】アイコン選択があった場合は、当該アイコンの機能プログラムポインタ1～F8、・・・を参照し、対応する機能プログラム（図14のE1～E9）を起動する。

【0189】《メール処理部》データ処理部230内のメール処理部230A内には、図示しないメール入出力手段、メール送受信制御手段、宛先リスト管理手段等が内在されている。メール入出力手段は、新規にメールを作成するためのメール作成処理部、メールを送信するための送信操作処理部、メールの宛先リストを変更するためのメール編集処理部を有する。メール送受信制御手段は、メールを宛先リストに従って送信するメール送信処理部と、メールを受信したことを受信者に通知するメ

メール受信処理部を有する。宛先リスト管理手段は、宛先リストを初期化する宛先リスト初期化処理部と、新規に宛先を追加する宛先リスト追加処理部と、宛先を削除する宛先リスト削除処理部を有する。

【0190】尚、Fの側では、電子メールシステムにおける表示画面を図2のように構成しており、このため、表示画面ウィンドウ34には、例えば名前34a、タイトル34b、会社名34c、会社の住所34d、会社の電話番号34e、会社のFAX番号34f、自宅の電話番号34g、自宅の電子メールのアドレス34h、コメント34iを各々表示する各欄が設けられている。

【0191】（データ構造）ここで、上記のようなウィンドウを表示を行うために、記憶部22内のデータ管理部22a内のメールデータ格納部220aに格納されて、プログラムで使用するデータ構造について説明する。図14は、メールデータ格納部220aの格納されるデータの階層構造を示したものである。

【0192】記憶部22は、管理プログラムが格納されるコントロール部22A、電子メール関連プログラムFを含む各種アプリケーションプログラムF1～F9、上記Table1、2を含む各種テーブル、キャラクタデータ222A、222B、フォントデータ222Cを含む各種データ格納部222、データ管理部220を有する。

【0193】この記憶部22により、表示画像を生成するための情報を少なくとも格納するための本発明の情報記憶媒体を構成する場合には、少なくとも図14に示す各種情報を有していれば良い。

【0194】この場合、複数種類の情報の種類を識別するための複数の属性情報、複数種類の情報に関連する複数の時間情報、等は各ヘッダ部に格納される。複数の属性情報にも各対応した複数種類のアイコン情報は、各種アイコン用キャラクタデータ222Bとして、時間軸を表示するための時間軸表示データは、背景画面用キャラクタデータ222Cとして格納される。また、属性情報に基づいて、複数種類の情報の属性にも各対応するアイコン情報を選択し、複数種類の情報に関連する時間情報に基づいて、選択されたアイコン情報を時間軸上の対応時間にも各配列されるように表示画面上の表示を制御するための情報は、管理プログラム22Aとして格納される。

【0195】データ管理部220には、メールデータ格納部220a、メモータグ格納部220b、データベースデータ格納部220c、・・・等を有する。

【0196】メールデータ格納部220aは、複数のファイル1、2、・・・により形成され、1つのファイルには、ヘッダ部220a-1、220a-2、220a-3、・・・と、メールの内容に関するデータ部220a-4が形成される。ヘッダ部220aには、ヘッダ1（220a-1）として着信時間、ヘッダ2（220a-2）

0a-2）としてファイルサイズ、ヘッダ3（220a-3）として名前（10）等の情報が格納される。

【0197】メールデータ格納部220aは、例えば図2に示した表示ウィンドウ内に表示される各ノードに対して各々作成された記憶部22に格納される。詳しく

は、ファイルサイズ、着信日時、名前（10）、送信者の顔写真（又は絵文字）のビットマップデータ、顔写真の表示位置、顔写真の大きさ、開封日時、転送日時、メール表示ウィンドウの表示位置、メール表示ウィンドウの大きさ、メール表示ウィンドウ下欄の時刻表示位置、時刻表示領域の大きさ、時刻表示文字の大きさ、メール内容の文字（フォント）の大きさ、メール内容に関するデータ（データ本体）、送信者リスト、転送先情報（住所録、宛先アドレス等）のリスト、属性、アイコンへのポインタ、コメント等の各エントリを有して構成される。尚、本例では、各データ（データ本体）以外のこれらの付随情報を例えば上の階層からヘッダ1、ヘッダ2、・・・とし、上述したヘッダ解析部222Aでは、これらの内容が解析されることを示す。

【0198】その他、各種テーブルとして、（メール表示画面用）ウィンドウ管理テーブル、宛先名簿管理テーブル、等を有することが好ましい。

【0199】ここで、名前（10）は、各ユーザーの識別子であり、通常、識別子にはユーザーの氏名、ニックネーム等が使用される。宛先アドレスには、メールを送信するアドレスが設定される。なお、一般の電子メールにおいて、電子メールアドレスは、記憶部の格納場所を指定するための情報であり、この格納場所にアクセスして、自分の宛のメールの受信状況を確認する。開封日時は、計時部21内のリアルタイムクロックにより与えられ、受信したメールを初めて見た日時が設定される。転送日時には、受信したメールを予め設定した宛先リストに従って、メールを送信（転送や返送）した日時が設定される。属性は、データ構造体に対応するノードである受信者が、宛先リストを編集可能である否か、又は、当該受信者が存在が否かを示すフラグが設定される。表示座標及び大きさには、データ構造体に対応するノードに示す文字列、アイコン等を表示する表示ウィンドウ内の座標、文字列、アイコン等の大きさが設定される。アイコンへのポインタには、表示ウィンドウ内に表示するデータ構造体に対応するノードを示すアイコンのイメージ（画像情報、キャラクタデータ）が格納されている情報へのポインタが設定される。コメントには、入力したコメントが設定される。尚、これらのエントリの数を可変に形成しても良い。

【0200】ウィンドウ管理テーブルは、各ウィンドウ群を表示画面上に表示するためのデータセットの集まりであり、記憶部に格納される。ウィンドウ管理テーブルには、ウィンドウ名、ウィンドウの座標、ピクセル数で設定されるウィンドウの幅及び高さの各項目を有し、



例えばメッセージ表示ウィンドウ、住所録表示ウィンドウ等の各項目に対応したデータセットの集まりで構成される。

【0201】また、メールデータ格納部220Aには、宛先名簿管理テーブルを有する。宛先名簿管理テーブルは、登録ユーザーの各種情報を保持するものであり、保持された各種情報は、一覧形式でウィンドウに表示される。このテーブルには、名前、宛先アドレス等の各項目を有し、登録各ユーザーの上記各項目に対応したデータセットの集まりで構成される。

【0202】（携帯電話の動作）図1Bには、携帯電話の動作フローチャートが示されている。先ず、携帯電話の電源をオンし、その立ち上げを行うとCPUは記憶部内に記憶されたブートプログラムに従い、通信部を介してPCCにアクセスし、記憶部に記憶された端末用OS、プロトコル、その他必要なデータを読み出す。

【0203】次に、携帯電話は、表示部223上に、例えば図6に示すような初期画面として表示する。次にメイン画面に移ると、アイコンは、データに基づき、アイコン用の機能割り付けられ、表示エリア内にキャラクタとして表示される。これにより、ユーザは、各種機能を視覚的に瞬時に判断でき、より使いやすい携帯電話を実現できる。なお、本例において、表示されるキャラクタは、静止画として表示してもよいが、必要に応じて動画として表示してもよい。

【0204】電源のONにより、まず初期画面が表示され（ステップ「以下S1」）、操作部により操作することで（S2）、メイン画面が表示される（S3）。このメイン画面の表示は、図12に示す第1の表示設定部210Aからの表示情報に基づいて行われる。すなわち、図2に示すCPU28は、記憶部220内に記憶されたメイン画面に対応する表示情報を呼び出し、この情報を表示部223に転送し表示する。

【0205】このメイン画面は図7の通りであり、3分割に表示されたいずれか一つの上位メニューの選択が可能となる。

【0206】ここにおいて、メイン画面を表示するS3では、より詳細には図20A、図20Bに示すフローチャートのような処理が行われる。先ず、何らかの操作をした時には、画面を更新しなければならぬ状態が発生する。すると、メイン画面の更新の有無を判断し（S303）、画面を更新するための背景画面の背景表示処理を行なう（S302）。この背景表示処理は、メイン画面を生成するための背景表示処理であるから、例えば図17Aに示す背景画面用キャラクタデータB1～B17、を特定位置に貼り付けるようにして、表示制御を行なう。

【0207】次に、メール有るかという指示（S304）に対して「YES」であれば、表示画面上に図8Aに示すようなウィンドウを表示し、情報の告知を行なう

（S304）。この情報告知は、メールが待ち状態に受信した時のみ行われるので、先ずS304aで、最初（1回目）の表示がどうかを判断し（S304a）、メールの発信者の顔写真やトピックを一時的に表示すると共に、所定の期間例えば1秒間表示を行なうと、自動的に表示を消す処理を行なう（S304b）。

【0208】次に、メールの内容解析を行なう（S305）。ここでは、通信により送られてくるメールそのものの内容であるデータを処理する（S305a）。例えば、先ず、当該データを記憶部220内のデータ管理部220Cのメールデータ格納部220Aに記憶させる。さらに、データが送信されてくる際には、図15に示す電磁信号のよみか、その先頭には複数のヘッダ部（220A-1、220A-2、220A-N）があるため、このヘッダ部（220A-1、220A-2、220A-N）に格納された各種情報（例えば、メールの発信者名、受信日時等）をヘッダ解析部220Cが読み取る。ファイルサイズもこれに付随して送られてくる情報であるので、ファイルサイズの解析を行なう（S305b）。

【0209】この他、詳細は無いが、メールの発信者名等をヘッダ部の解析により、解析される。

【0210】このようにして、図13に示す背景画面用キャラクタ制御部、アイコン用キャラクタ制御部により各々対応するキャラクタを、記憶部に格納されているビットマップイメージより成る複数のキャラクタの中から、格アイコンのビットマップイメージを選択し、例えば格アイコンを背景画面上に合成表示する（S306）。

【0211】その後、他にメールがあるかを判断し（S307）、メールがある場合には、S304～S306を繰り返す。メールがない場合は、更新があるまで待機状態となる（S308、S31の繰り返し）。プログラムは、キー入力が発生するまで待機する。このようなステップをメールに対してなくなるまで繰り返すと、背景画面上に、格アイコンが並列配置される。

【0212】尚、S305において、例えば緊急度の高低を、例えば受信時間の早遅で定義し、しかも、緊急度の高い場合には、赤い格のアイコンを、低い場合には、通常の格アイコンを貼付すると決めておけば、ヘッダ解析部では、現在時刻より前のある一定の時間を基準に前の場合は緊急度低、後の場合は緊急度高としておき、この解析に基づいて、S306でキャラクタデータ制御部により、所望のキャラクタのアイコンが表示画面上に合成されることになる。

【0213】また、ヘッダ部には、電子メールの書かれた時間等の情報が保存されているので、これらの情報に基づいて、時間軸上の所望位置に時間順に格アイコンを貼付できる。

【0214】上記メールの場合同様、Xその場合も、メイン画面の更新の有無を判断し（S403）、背景画面の表示処理を行なう（S402）。



【0215】次に、メモがあるかどうかの指示（S43）に対して“YES”であれば、表示画面上に図1に示すようなポストイットフィントウを表示する（S44）。

【0216】尚、S43で、メモはどんなメモがありますか、というのを呼ぶ判断ブロックを含めでも良い。

【0217】そして、上記S43同様の内容解析を行う（S45）。即ち、ヘッダ部には、メモの書かれた時間等の情報が保存されているので、これらの情報に基づいて、時間軸上の所望位置にポストイットを貼付できる。また、データに、テキストデータが入っているとして、本文をのちの、フォントデータ制御部は、フォントデータ格納部とデータ処理部とに基づいて、対応するフォントデータを抽出して、画像合成部に出力する。そうすると、フォントデータ格納部には、1284、AB06などというフォントデータがあるので、そこから一つ拾ってきてポストイット上に貼っていくことで、文字情報が出力する（S46）。尚、フォントデータ格納部には、明朝体やゴシック体に限らず、手書き文字の書体もを離し出す種々のフォントデータが格納されている。

【0218】その後、他にメモがあるかを判断し（S47）、メモがある場合には、S44～S45を繰り返して、メモがない場合は、更新があるまで待機状態となる（S40、41の繰り返し）。このようなステップをメモに対していくつまで繰り返すと、例えば図1のように背景画面上に、ポストイットが並列配置される。

【0219】尚、メモ用のアイコンや、スケジュールアイコン、ボイスメモ等の各種の異なる種類の情報に関する各種のアイコンを表示画面上に表示する場合にも同様の手法により合成表示されるので、それらの詳細な説明は省略する。

【0220】さらに、アイコン用キャラクター制御部が、ファイルサイズの解析により、ファイルサイズがある一定サイズ以上のものは花びらの数の多い花アイコンを選択し、一定サイズ以下のものは花びらの数の少ない花アイコンを選択するように制御することで、花びらの多いアイコンと花びらの少ないアイコンがそれぞれ表示画面上に合成表示されることとなる。

【0221】また、上記S32、S44の背景表示処理において、本例では、メイン画面上に時間軸が表示されているので、この時間軸を生成するためのフローを、図2-4-Aのフローチャートを用いて説明する。

【0222】操作部の操作によるスクロールや拡大縮小表示、モード切替等の更新がある場合（S50）には、表示画面上に表示される標準サイズでの表示領域（表示スケール）を確定し（S51）、当該スケールにて時間軸を背景画面上に合成表示する（S52）。次いで、現在時刻を確認し（S53）、表示スケールと現在時刻に基づいて、時間軸の表示画面上の一端及び他端に表示される時刻、及び現在時刻を示す矢印の表示位置を決定する（S54）。その後、現在時刻よりも過去の背景画面

を着色表示する（S55）。尚、計時部により、現在時刻は順次進行していくので、現在時刻との整合をとるために、計時部での時刻経過に伴い格入する時間軸の表示の更新処理が行われることは言うまでもない。これにより、時間経過に伴い、時間軸及び相対経度の情報が表示画面上を順次移動するようにユーザーに視覚的に見えることとなる。

【0223】さらに、本例の時間軸は、単位時刻毎の格入の相対の伸びが連続して形成され、予定が入っている時間軸の伸びは、背景画面が着色表示されている。この場合も、図2-1Bに示すように、S52、S44の背景表示処理において、時間軸上の対応時刻にキャラクターを合成表示し（S60）、その後前記目録、予定有無エリアの対応するエリアを着色表示すれば良い（S61）。

【0224】次に、図1Bに戻り、このようにして、メイン画面が表示されると、操作部の操作により画面を元に戻す場合には、初期画面に戻り（S4）、ない場合には、他の操作があるまで待機状態となる。

【0225】操作部により、モード変更操作がある場合には（S6）、図1Bに示すモード切替制御部280Eにより、各モードでの背景画面の表示が行われる（S7）。このモード変更操作は、操作部（スライダ）を上下に操作することで行う。ここにおいては、メイン画面の表示処理（S9）とは、背景画面用のキャラクターが異なるだけで、その他アイコン、時間軸等の合成表示処理は、上記S2（より詳細には図20A・図20BのS30～S37、S40～S47）とほぼ同一であるので、その詳細な説明は省略する。

【0226】同様に、操作部の操作により画面を元に戻す場合には、メイン画面に戻り（S9）、ない場合には、他の操作があるまで待機状態となる。

【0227】操作部により、スクロール操作がある場合には（S10）、図1Bに示すスクロール制御部280Gにより、スクロール後の背景画面の表示が行われる（S11）。このスクロール操作は、操作部を操作することで、画面上にてカーソルを移動させることで行う。ここでも、メイン画面の表示処理（S9）とは、背景画面用のキャラクターが異なるだけで、その他アイコン、時間軸等の合成表示処理は、上記S2（より詳細には図20A・図20BのS30～S37、S40～S47）とほぼ同一であるので、その詳細な説明は省略する。

【0228】同様に、操作部の操作により画面を元に戻す場合には、各モードの画面に戻り（S12）、ない場合には、他の操作があるまで待機状態となる。

【0229】操作部により、拡大又は縮小の操作がある場合には（S14）、図1Bに示す拡大縮小制御部280Fにより、拡大又は縮小後の背景画面の表示が行われる（S15）。ズームイン等は、指定された操作部を操作することにより実現可能である。ここでも、メイン画

面の表示処理（S2）とは、背景画面用のキャラクタ、各アイコン用のキャラクタのサイズが異なるだけで、その他アイコン、時間軸等の合成表示処理は、上記S2（より詳細には図20A・図20BのS30～S37、S40～S47）とほぼ同様であるので、その詳細な説明は省略する。その後、再びプログラムはキー入力が発生するまで待機し、キー入力が発生された場合、スキャン解除のためのキー入力であるかどうかを判断する。

【0230】同様に、操作部の操作により画面を元に戻す場合には、各スクロール後の画面に戻り（S15）、ない場合には、他の操作があるまで待機状態となる。その後、他の表示変更操作がある場合には、上記各種の操作を行うこととなる（S5、S4、S63、47）。

【0231】他の表示変更操作がない場合、A処理（S18）を行なう。このA処理では、図19に示すように、まず、右画面において、各種アイコンが表示されているため、ユーザーは所望のアイコンを選択するが否かを判断する（S19）。

【0232】ここで、アイコンの選択は、操作部を操作することで、画面上にカーソルを移動させ、このカーソルをいずれか一つのアイコン上に位置させてクリックすることで行う。これにより、図19のS19がYESとなる。一例として操作部の操作により選択されたアイコンの情報は、第2の表示設定部210Bより第3及び第4の表示設定部210C・210Dに出力される。この情報入力を受けた第3の表示設定部は、選択されたアイコンにさらに複数の下位メニュー群が存在するかどうかを判断する（S20）。選択されたアイコンに複数の下位メニュー群が存在すると第3の表示設定部により判断された場合には、右モード画面上に下位メニュー群を表示する。この表示は、第3の表示設定部により右モード画面上にウィンドウを開き、このウィンドウ内に下位メニュー群を並列して表示することで行う。例えば、図19に示す上位メニュー群のアイコンのうち、スタッフ19に「赤い場アイコン」が選択された場合には、このアイコンに対応する下位メニュー群すなわち「電子メール表示画面1」の表示を行うことになる（S21）。

【0233】下位メニューの選択もアイコンの選択と同様に、操作部を操作することで行われる。操作部の操作によりいずれか一つの下位メニューが選択された場合には、S23の判断がYESとなり、選択された下位メニューの情報が、第3の表示設定部より第4の表示設定部に出力され、S24に移行することとなる。なお、S20の判断がNOの場合にも、同様にS24に移行する。スタッフS20の判断がNOとなる場合は、下位メニュー群が存在しないオブジェクトを選択した場合である。この場合には、第2の表示設定部からの出力に基づき、選択されたアイコンに対応する設定画面が存在することが第4の表示設定部に判別されるので、第4の表示設定部の機能によりS24以降が実行される。あるいは、

第3の表示設定部により、対応する下位メニュー群が存在しない旨の情報を第4の表示設定部に向け出力してもよい。

【0234】上述したS19～S24の動作を行うことで、いずれか一つの項目が特定され、以降は第4の表示設定部の機能によりS25以降の動作が実行される。この第4の表示設定部は、特定された項目に対応する設定画面を表示部上に表示する。そして、この設定画面中に表示されたカーソルを、操作部の操作に基づいて、データ入力制御部2800により移動およびクリック操作することで、各種の入力が行われる。操作部の操作により入力が行われるとS25がYESとなり、入力された情報を設定画面中に表示することになる（S26）。その後、後述する動作により入力が終了した場合に、S27がYESとなり、S3、7、11、19に代ってメニュー画面が再度表示される。また、この設定画面には、同一クラスに含まれる他の下位メニューが表示されており、この設定画面上に他の下位メニューが選択された場合には、S28がYESとなりS21に戻り、選択された下位メニューに対応する設定画面が表示されていることになる。S26およびS27がNOである場合は、S25～S27を繰り返し行うことになる。

【0235】さらに、第1～第4の表示設定部の上位メニュー、下位メニューの階層を操作部24の操作に基づいて、画面階層制御部2800が制御することとなる。

【0236】また、アイコンを所望の位置へ移動させる場合には、操作部の操作に基づいて、アイコン移動制御部2800Hを制御する。この制御に基づいて、UI処理部240の例えばアイコン用キャラクタデータ制御部2500Bでの所望のアイコン及びアイコン貼付位置が決定されて、表示部10に出力される。

【0237】尚、音声入力等を行なう場合も、操作部24に基づいて、音声入力部27より音声入力を行なう。音声入力制御部2800Aにより音声情報がデータ管理部12に移動される。指定の時間が来ると、操作部により音声出力制御部270は、記憶された音声情報を取り出し、音声出力部26へ音声出力すると共に、表示制御部を介して表示部にも、所望の表示を行なうこととなる。

【0238】また、本例では、スケジュール表示モードに含まれるカレンダー表示モードにおいては、横カーソルを用い、カーソルが移動している間には、横の羽がバタバタするように表示することとしている。これにより、背景画面がカレンダーのような複数の項目により形成される場合でも、カーソルを視覚的に認識しやすくしている。このような表示処理を行なう一例として、例えば図22のような処理を行なうことが好ましい。

【0239】即ち、図22において、まず、カーソルを表示させる指示の有無を判断し（S90）、指示がない場合には、カーソルを表示する指示があるまで待機状態となる。指示があると、キャラクタデータ制御部によ

り、記憶部に格納された様々なキャラクタデータを、当該カーソルが指示する指示座標上に合成表示を行なう（S91）。

【0240】そして、操作部301の移動操作の有無を判断する（S92）。移動操作がない場合は、処理は終了し、移動操作があった場合には、S93を行なう。S93では、1個程度の羽を画素毎に表示されるよう段階的に形成された複数の線のキャラクタデータを一定時間毎に交互に表示させる制御を行なうと共に、図示しない乱数生成部にて生成されたランダムなカーソルの指示座標値に基づいて、線のキャラクタデータを移動させる制御を行なう。

【0241】カーソルの移動操作の終了の有無を判断し（S94）、カーソル移動操作が継続されている場合には、S93を繰り返す。終了した場合には、処理を終了させる。

【0242】次に、P01又は携帯機器2の使用方法を説明する。まず、メニュー画面が表示されている状態で、ユーザは、各種機能が付付けられたアイコンを選択する。項目が選択されると、図18に示すS6にて、図18に示す上位メニュー群の中の「コミュニケーションモード」が選択され、さらに、「赤い鳥アイコン」を選択すると、S19を経てS21にて「電子メール表示画面」が表示される。ユーザは、この設定画面を見ながら操作部に基づいて、電子メールに関するデータを設定入力する。ここで、設定画面の一例を図2に示す。同図において、この設定画面34内には、表示欄が上下に並列に表示される。

【0243】操作部の操作により、カーソル（条件設定用バー）を位置設定させることにより、所望の各表示欄の位置に設定され、カーソルを移動させることで条件の変更が可能である。以下、同様に、上記の手順により、P01又は携帯機器2のための各種入力の設定が終了する。

【0244】これらの各種入力が終了したら、例えばP01では画面中のプルダウンメニュー欄の「F11」をカーソルにて選択することで、その下位メニューを選択して例えば保存することができる。データは、自動的に画面のデータ設定項目のデータとして設定され、P01側に送信されることになる。

【0245】そして、このようにして入力されたデータが、例えば携帯機器2からP01側へ送信されると、P01は、データベースと照合し、画面を当該携帯機器の表示部上に表示する。このようにして、ユーザは、携帯機器2から各種予定の入力、閲覧を行うことが可能となる。

【0246】なお、上述の例えば図18、図19に示すソフトウエア構成、図14のメモリマップ等は、携帯機器に限らず、他の情報処理装置、P01、EWS等にも適用できることは言うまでもない。

【0247】【実施の形態2】次に、本発明に係る表示装置の実施の形態2について、図13～図22を用いて説明する。前記実施の形態1と同様の構成については、その詳細な説明は省略する。本例では、表示画面の構成を図23A、図23Bのように構成している。

【0248】本例の携帯機器300は、操作部301としてラグドール型であって楕円形状の回転入力部であるカーソルボタン301A、タフスイッチ301B、オプションボタン301C、通話ボタン301Dを形成している。

【0249】このカーソルボタン301Aは、図23Bの縦軸Yを中心としてθ方向に回転させる回転操作と、矢印θ方向に押した後に矢印P方向に上昇させる押し上げ操作と、矢印θ方向に押した後に矢印Q方向に下降させる押し下げ操作と、の3つの操作が可能に構成されている。

【0250】また、タフスイッチ301Bは、縦面と横面な方向にて押し上げ押し下げ動作が可能のように構成されている。

【0251】図23Aは、電源投入後の初期画面310（デフォルトビュー）の状態を示している。この初期画面310では、表示部302の上部領域に表示されて現在の曜日を表示する曜日表示エリア310Aと、中部領域に表示されて現在の時刻を表示する時刻表示エリア310Bと、表示部302の下部領域に表示されて現在の日付を表示する日付表示エリア310Cと、が表示できるように構成される。

【0252】電源投入後に、表示部302には、図23Aに示すように、先ず初期画面310が表示され、操作部301Bの操作により、図23Bに示すメイン画面としてのスケジュール表示モード320Aが表示される。

【0253】このスケジュール表示モード320Aでは、表示画面最上部の日付表示エリア330と、所定の時間軸を表示する縦線にて形成され、カレンダーとしてのスケジュール表示エリア340と、前記スケジュール表示エリア340の時刻単位を示す時間軸表示エリア350Aと、表示画面最下部のアイコン表示エリア360と、を有する。

【0254】この日付表示エリア330の下端には、スケジュール表示エリア340上の現在時刻を表示した矢印であるブラックバー334が形成されており、カーソルとして機能する。

【0255】そして、このブラックバー334の指し示す時間軸の領域344を境界に、過去を示す時間領域の背景画面を背景画面着色表示エリア342として例えば灰色にて着色表示を行っている。

【0256】また、スケジュール表示エリア340には、所望の予定時刻にスケジュールアイコン345を有しており、このスケジュールアイコン345を操作することで、下位メニューのスケジュールの閲覧ができる。

【0257】また、時間軸表示エリア350Aには、スケジュールアイコン346に対応する時間軸上の位置を赤色表示する予定有無赤色表示エリア352として形成している。図23Bでは、スケジュールアイコン346が、9時から12時にまで直ぐて形成されているので、予定有無赤色表示エリア352においても、9時から12時を赤色表示して、時間軸上に予定の有無を一目でわかるように形成している。このようにすることで、ユーザーは、視覚的に簡単に現在の予定を見いだすことができる。

【0258】アイコン表示エリア360には、ボイスメモを登録したことを表すマイクアイコン362と、電子メールにてメッセージを受けたことを示す封筒アイコン364とが表示されている。これらの各アイコンを、スケジュールアイコン346と同様に操作することで、下部メニューのボイスメモの読取、電子メールの開覧等ができる。

【0259】タブスイッチ301Bを押すことで、スケジュール表示モード320Aの時間軸を、6時間モード、12時間モード、1週間モード、1ヶ月モードに切り換えて、各モード毎に各ズームイン（拡大表示）することができる。また、タブスイッチ301Bを持ち上げることで、ズームアウト（縮小表示）を行うことができる。図23Bでは、6時間モードを示しており、図23Aでは、12時間モード、図23Bでは、1週間モードを表示している。

【0260】図27Aにおいて、カーソルボタン301Aを押し下げること、スケジュール表示モードからメモモードに切り換わる。即ち、カーソルボタン301Aの押下操作により、図27Bに示すように、日付表示エリア330がアイコンエリア360にまで下方にシフトする。そして、カーソルボタン301Aを回転させることで、所望のアイコンの位置まで移動させ、マイクアイコン362Aの位置にまで移動させたならば、タブスイッチ301Bを押すことで、録音した内容を音声出力部を介して聞き取ることが出来る。

【0261】次に、この録音情報をスケジュール表示エリア340に組み込む場合には、図27Cに示すように、タブスイッチ301Bを押し操作により、マイクアイコンを上昇させてトラックバー334に接触させる。そして、図28Aのようにカーソルボタン301Aを押し上げ操作することで、図28Bのように日付表示エリア330が上昇する。その後、カーソルボタン301Aを回転させることで、図28Cに示すように、所望の時刻例えばPM5時にまでマイクアイコン362Aを移動させる。そして、タブスイッチ301Bを押し下げること、マイクアイコン362Aがカーソルから離れ、マイクアイコン362Aをスケジュール表示エリア340上に貼り付けて、時間軸への予定の組み込みが完了する。

【0262】さらに、図29Aに示すように、オプションボタン301Cを1回操作することで、モードを切り換えることができ、再度押すことで、元のスケジュール表示モード（スケジュール表示モード）に戻ることができる。

【0263】本例では、図29Bに示すようなデータベースモードに切り換えている。ここで、データベースモードにおいては、4つのカテゴリ「[Clients]」「[Vendors]」「[Personnel]」「[Setting]」に分類されている。尚、「[Setting]」モードは、時刻調整や、各種の調整を行うためのモードである。

【0264】カーソルボタン301Aの操作により、トラックバー（カーソル）を水平方向に移動させ、いずれかのカテゴリを選択し、図29Cに示すように、タブスイッチ301Bの操作により、「[Clients]」リストを選択する。すると、図30Aのような画面が表示され、カーソルボタン301Aを回転させることで、選択バーが水平方向に移動し、イニシャル例えばKを選択する。【0265】すると、図30Bに示すように、名前リストの横に、上下方向に移動可能な仮想的なカーソルが表示され、カーソルボタン301Aの押上又は押下操作により、所望の名前を選択できる。尚、カーソルが表示部302の端に到達すると自動的にスクロールがなされる。

【0266】そして、タブスイッチ301Bの操作により、図30Cに示す名前によって与えられる情報を開覧できる。その後、カーソルボタン301Aの押上又は押下操作により、仮想的なカーソルを上下方向に移動させることで、スクロールさせ、所望の情報を探すことができる。

【0267】また、電子メールを受け取ると、図25Cに示すような、告知ウィンドウが表示される。この告知ウィンドウには、発信者の顔写真、発信者名、発信時刻を表示することができる。

【0268】なお、急ぎの情報でない場合には、情報告知は行われず、自動的に封筒アイコン364の貼り付けが行われ、後でユーザーは、当該アイコン364を選択することにより、内容を開覧できる。

【0269】さらに、ボイスメモを録音する場合には、録音ボタン301Dを操作することで、図31の表示画面が表示されている期間内に録音を行うことができる。

【0270】そして、図23Bのスケジュール表示モードにおいては、カーソルボタン301Aの回転操作により、時間軸方向と同一方向にスクロールすることができる。これにより、腕時計型の携帯機器例えば時計等を腕に装着して操作部を操作する場合には、従来の通りの操作部の構成では、表示画面の変更やカーソルの移動、画面のスクロール等の操作を行なおうとすると、腕の装束方向、操作部の大きさの観点から、画面表面上の位置指定やスクロールを良好に行えないという問題があった。これに対して本例では、スクロールの方向と同一の方向

に操作部を回転可能に形成しているため、ユーザーの操作性が向上する。

【0271】また、全方向への移動可能なアイコン例は、タッチポイント等では、カーソルがぶらぶらしてその指示が曖昧で不安定となる。これに対して本例では、一軸方向のみカーソルの移動が可能であることに向、移動を安定して的確に行うことができる。加えて、この一軸方向にのみ回転可能な回転操作により、当該一軸方向へのカーソルの移動を、回転する際の遠心力と慣性を利用してより安定させながらもより速く移動させることができる。これにより、回転操作を行うことで、カーソルの水平方向の的確な指示及び高速移動が可能となり、操作の実行とそれに対する画面の反応が一時的なため、解りやすいインターフェイスが実現できる。

【0272】また、本例では、表示部がデータの表示（キャッチネット、メタファ）の機能を有している。時間軸の貼り付いたメモ（或いはオブジェクト）は時間が過ぎて表示上の時間軸が移動していくのは伴い動いていく。しかし、その貼付いた位置の時間が表示の外に出ても必要なメモは表示外に消えることなく残る。

【0273】このような場合には、例えば表示部302の過去を示す左端領域に亘ってキャッチネットエリアを専用に設け、そこに時間軸を貼付したデータを貼付け、即ち、キャッチネットエリアは、時間経過に伴い表示画面上より消失するアイコン情報を、時間軸表示エリアに表示する。

【0274】このキャッチネットエリアの表示処理を行う際には、図24Cに示すフローチャートのように行う。

【0275】即ち、時間軸移動の更新処理と共に、キャッチネットエリアにアイコンが入ったか否かの判断を行う（S70）。入った場合には、キャッチネットエリアにて時間軸に関係なく、アイコンを後等表示を行う（S71）。入らない場合には、通常の時間軸に従って、アイコンの表示がなされる。そして、キャッチネットエリア内のアイコンは、スケジュールアイコンの予定発生時間からK時間後（予定入力時刻と現在時刻との差がK時間を超える場合）に、キャッチネットエリア上の表示画面から当該アイコンを削除する（S72）。これにより、アイコンは、ある一定のK時間が経ったら消失することができる。

【0276】図24には、上記のような画面表示の階層構造が示されている。操作部により、テーブル表示モードと、スケジュールモードとの切替が可能である。

【0277】図25A～図25Cには、画面をスクロールさせると共に、ズームングを行った場合の表示画面を示している。このスクロール処理を行う場合には、まず、図25Aに示すように、ラグビーボール型の操作部であるカーソルボタン301Aを回転させ（S10

0）、処理A（S101）により、回転方向を決定する。

【0278】即ち、S101の処理Aでは、まず、回転方向が左回転か右回転かを判断する（S110）。次いで、左方向に回転した場合には、左方向に回転した分の回転量（例えば回転角度、回転数等）を算出する（S111）。次いで、算出した回転量に対する表示画面上でのスクロール移動量を、予め記憶部等に用意されている回転量→スクロール移動量変換テーブルを用いて算出する（S112）。その後、算出されたスクロール移動量の分だけ、表示制御部にて表示画面の移動処理、即ち表示画面の更新処理を行う（S113）。このようにすることで、表示画面スクロール処理（S102）に到達できる。

【0279】尚、このスクロール処理に伴う表示画面の更新処理にあたっては、スクロールにより横方向に移動した分×α、表示画面の横方向のサイズ×βより小さい場合には、更新するべき領域は旧データの表示領域×1～α分は、一旦状態を保持して表示画面を残しておき、新規に表示される領域×βの部分のみを追加するよう更新処理を行うことが好ましい。こうすると、スクロール時の処理速度の向上を図ることができる。

【0280】また、S110で、右方向に回転した場合には、S111b～S113bに示すように、S111a～S113a同様の処理を行う。尚、S112bでは、回転量→スクロール移動量変換テーブルを左回転用に専用に設けているが、右回転用のものを兼用しても良い。

【0281】そして、スクロール処理に関する表示処理を行う（S102）。その後、カーソルボタン301Aの回転が停止したかを確認し（S103）、B処理を行う（S104）。

【0282】本例の操作部のカーソルボタン301Aは、回転操作による表示画面のスクロール処理に加え、押上、又は押下操作による表示領域の拡大縮小処理、ブラックバー（カーソル）の上下方向での移動処理をも行うことができる。従って、以下のB処理も行うことができる。

【0283】S104のB処理では、図26Aに示すように、カーソルボタン301Aの押上操作、又は押下操作がある場合（S120）には、押上操作が押下操作のどちらの操作が行われたかを判断する（S121）。操作がない場合には、B処理は終了する。押上操作があった場合には、下部の表示領域を拡大する表示処理を行う（S122）。押下操作があったことを検出した場合には（S123）、上部の表示領域を拡大する表示処理を行う（S124）。そして、拡大表示を終了させる場合には、B処理を終了させ、拡大表示処理を行う場合には、S121からのステップを繰り返す（S125）。



【0284】このように、実施の形態2では、表示画面上には、作成又は受信した表示データをその時点での時間軸において表示データの内容を整理管理することができ、これにより、複雑な階層構造をとらずに時間をキーとして容易に検索できる。

【0285】また、データを本図的にある時間軸上に移動することで、リスト、スケジュールとして活用することができ、さらに、時間軸が時の経過と共に動いていくので、現在と対象とする事象、イベントなどの相対的な時間位置関係がよくわかる。

【0286】また、時間軸の表現、過去と未来とを表示色（又は白黒反転）で識別することができるので、現在の位置は、異なる表示色の境界で表現、これにより、表示の時、瞬間が過去、未来、現在が、一目で分かる。

【0287】また、時間のスケール調整（ズーム）、時間軸の表示（月、週、日、時間等の階層）はその階層毎にズームができる、時間スケールと連動した表示内容の拡大縮小ができる、ズームのスケール（5時間、12時間、1週間等のスケジュール）に合わせてデータの表示する範囲を自動的に変化させる。

【0288】時間軸のスケールの拡大、縮小でスケジュール等に付随する種々のデータは見えたり（拡大）、見えなかったり（縮小）する、縮小した場合でも、スケジュールのボリュームだけは面積的な表示をすることにより、概略の詰まり具合がわかる。

【0289】尚、上記例では、回転入力部とスクロールとの制御関係を、0回転すると画面が数センチ移動するというようなデューブルを用意することで達成したが、回転角検出手表をCPUに接続して、回転角と横移動量との対応関係を定めた回転角→横方向移動変換テーブルを記憶部に記憶させ、CPUは回転角→横方向移動変換制御手段として機能する構成としても良い。

【0290】【実施の形態3】次に、本発明に係る表示装置の実施の形態3について、図33～図43を用いて説明する。尚、上記実施の形態1、2と同様の構成については、同一の符号を付し、その詳細な説明は省略する。本例では、表示画面の構成を図33A、33Bのように構成している。

【0291】同図において、本例の携帯機器500は、操作部501として回転入力部であるリューズ501Aと、リューズ501Aの上方にあるズームインボタン501B、リューズ501Aの下方にあるズームアウトボタン501C、表示部の下方にあるファンクションボタン501D、録音ボタン501Eを形成している。

【0292】リューズ501Aは、図33Aの矢印D又はF方向に回転させる回転操作と、F方向で押し引き可能な押引操作と、の2つの操作が可能な構成としている。この回転操作により、カーソルの上下方向（U、V）の移動を行い、カーソルが画面の上端又は下端にくると、画面の上方向（U）又は下方向（V）へのスクロ

ールが可能となる。

【0293】ズームインボタン501Bは、スケジュール表示モード内における、5時間モード、12時間モード、1週間モード、1ヶ月モード、1年モードへとモード切換を行なうものであり、異なる場合には、ズームアウトボタン501Cを操作する。また、ズームインボタン501Cは、アイコンの選択を行い、下位メニュー画面を表示するものである。ズームインボタン501Bとズームアウトボタン501Cを同時に押すと、いかなる画面であっても、現在の時刻を表示する1日5時間のスケジュール表示モードに戻ることもできる。

【0294】スケジュール表示モードの1週間モードでは、電子メールアイコン505D、ボイスメモアイコン505Eが時間軸上に置かれているので、スケジュールの詳細は表示されない。従って、所望の予定が入力されたスケジュールの時間帯を探すには、先ず、図33Bのように、スケジュール表示モードの1ヶ月モードで、カーソルをズームインしたい箇所に合わせズームインボタン501Bで拡大する。同様にして、図33Bに示すように、スケジュール表示モードの1週間モードでズームインしたい箇所を選択して、所望の予定の箇所を探すことができる。

【0295】図33Bにおいて、メイン画面としてのスケジュール表示モード501Fでは、左から予定日付表示エリア502、時間軸表示エリア502、スケジュール表示エリア503、現在時刻表示エリア504と、に分割される。時間軸及びスケジュールは、画面上方が未来になり、画面下方が過去を表し、境界線が現在時刻を表し、当該境界線より下方の背景画面を例えば灰色等にて着色表示する。

【0296】表示部503の下方には、ボイスメモアイコン505、録音表示された電子メールアイコン505Dが形成され、表示部503の上方には、ToDoアイコン505A～D、スケジュール表示エリア503には、スケジュールアイコン505Cが形成される。

【0297】ToDoアイコン505Aは、これからしなければならない事項であるから未来を示す画面の右上に並べて表示される。ToDoアイコン505Bの大きさは、各々のアイテムの重要度、緊急度を表している。これらのアイコンは、左から古い順に並べられる。

【0298】この場合の表示画面の特徴として、完了しななければならない時間が近づくとアイコン情報例えば図33Bに示すスケジュールアイコン505C、ToDoアイコン505A等の表示が大きくなる。また、ボイスメモアイコン505Eは、録音した時間が長いと大きく表示され、ユーザはアイコンの大きさだけで、内容を思い出すことができる。

【0299】また、電子メールアイコン505Dは、重要度順を含むように階層表示され、同種のアイコンをずらせながら下から順に上に重ねて表示することにより、多



数の表示を可能にする。これにより、着信メール等の数がプロパゲータ等の画面の奥で視覚的に大きく理解できる。尚、この画面の数は、ある一定の数を越えると少数と表示。

【03-00】T.O.D.アイコン5505を選択してウィンドウを開くと、図30Aのような表示画面が表示される。リユース501Aの押し、引きで、【DONE】5508A、【NOT SET】5508Bを選択し、ズームインボタン501Bで選択する。DOWNボタン5508Aを選択すると、図30Bのようなチェックマーク5508Bが表示され、ウィンドウ（ダイヤル）を操作できるように表示する手段を設け、発着させる等の効果で、ユーザーはT.O.D.をやり直げたりする違和感を与える。

【03-01】ボイスメモアイコン5509は、既に作成したものであることから過去を表す画面右下に近く表示される。

【03-02】ズームインボタン501Bの操作により、ボイスメモアイコン5509を選択してウィンドウを開くと、図40Aに示すように、上方にメモを作成した（録音した）日付、時刻、録音時間を表すバーグラフが表示される。ユーザーは、これらを見ることで、再生せずにメモを思い出さずかけにすることができる。

【03-03】下方には、「編集」552A、「再生」552B、「時間軸に移動」552Cという、このメモに対する処理をアイコンで表示している。

【03-04】リユース501Aの押し、引きで望みのアイコンを反転させ、セレクト機能を有するズームインボタン501Bで処理を選択する。何の処理も行わない時は、キャンセル機能を有するズームアウトボタン501Cを押すことでウィンドウを開ける。

【03-05】「時間軸に移動」552Cを選択すると、ボイスメモアイコン5509Aがカーソルに描き入れられて点滅する。リユース501Aを回転させ、所望の時刻にドラッグによりアイコンを移動させ、リユース501Aを押して時間軸に貼り付ける。

【03-06】ここで、ズームインボタン501Bを押すとウィンドウが表示され、セットする時間と日付を確認し、アラーム音の音色、ビープ音、振動等の告知手段を選択した後、ボイスメモアイコン5509Cがスケジュール上に置かれる（図40B）。

【03-07】尚、この告知手段は、ユーザーの状態に応じた告知を行う第1の告知部、情報の内容に応じた告知を行う第2の告知部、知らせる重要度、緊急度に応じた告知を行う第3の告知部、を有している。例えば眠っている、座っている、会議中は迷言をかけないようにせず振動によってメールの着信を知らせる。着信の音声はユーザーの名前で知らせる等。尚、この他告知手段として、音色により告知する音色変更部、音声変更部、振動発生部、におい発生部、光発生部、電気ショックを行う電気発生部等が

設けられる。

【03-08】ボイスメモを録音する場合には、録音が完了501Bを押すと、図40Aのようなウィンドウが開き、録音スタンバイになる。この状態で、ユーザーは録音を行なうことができる。音声を認識すると、図40Bに示すように、「RECORD」画面552Cが点滅し、録音中のインディケータ5507になり、録音経過時間がバーで表示される。しゃべるのをやめると、自動的に録音が終了し、次の下層メニューのウィンドウ5524が開く。

【03-09】このウィンドウ5524では、図42Cに示すように、録音した日付、時刻、録音時間が表示され、「消去」5525C、「再生」5525B、「時間軸に移動」5525Aという処理をリユース501Aの押し引き、ズームインボタン501Bの操作により選択する。ズームアウトボタン501Cを押すと、スケジュール表示画面に戻る。

【03-10】スケジュール又はノートPC、サーバー等の電子メールが着信すると、本装置機器2にもその旨の情報告知がなされる。具体的には、図41Aに示すように、現在時刻の位置に電子メールアイコン5509が自動的に現れ点滅する。ズームインボタン501Bの操作により、「URGENT」551B、「R. 9. V. P.」等のメールのタイプの表題を持つ下位メニューのウィンドウ551Cが表示され、当該ウィンドウ551内には、発信者の顔写真551Aと、メッセージ内書きの要約551Cが表示される。

【03-11】この状態で、さらにズームインボタン501Bを押すと、図41Bに示す下位メニュー画面552が表示され、ウィンドウ552上方に受信時間、日付と発信者の名前が表示される。下方のアイコンでこのメールに対する処理「開封済み」553B、「時間軸に移動」553Aを選択する。「時間軸に移動」では、時間になったら知らせるようにすることができる。

【03-12】また、これらの各種アイコンは、時間軸上に自由に貼り付けれることで、スケジュールの中に経時的に組み込むことができる。例えば図40Cの例では、時間軸の横にもボイスメモアイコン5509が置かれている。

【03-13】さらに、本例では、ボイスメモアイコン5509、電子メールアイコン5509は、入力時間、着信時間というように時間軸上に置かれるが、表示がされている時間よりも過去にあるものは、スケジュール表示領域下方に矢印を有する画面内に表示されるキャンセルボタン5509Aを有する。

【03-14】図30Bは、電源投入後の初期画面であるスリープモードの状態を示している。このスリープモードになると、下方の現在時刻551Bを表示する領域が拡大し、またのように画面を覆う。この部分には、バッテリーレベルの表示が追加される。尚、この部分を完全に開ける機能としても、スケジュール表示領域を例えば2

時間経度のスケール分だけ表示させるように構成してある。後者の場合には、メイン画面に示すように、スケジュールを確認することができる。このように、スリープモードを形成することにより、画面が暗くなり、スケジュールの内容を容易に他人に覗かれないようにすることができ、スケジュール表示エリアは、セキユリタイのため、ダウンロードする。ただし、各種のアイコンは表示させておくことができ、予定の有無をチェックできる。右側のバーグラフは、充電レベルを表す。

【0315】スクリーンセーバーのように、いずれかのスイッチを操作させることにより、図036に示すスケジュール表示モードに切換えられる。一定時間操作部の操作がない場合には、再びスリープモードに戻る。

【0316】（スクロール）図036に示すように、リユーズを回転させて、画面をスクロールさせる。ここで、リユーズの回転とスクロールの速さが一致するようにしている。

【0317】ここで、スクロール処理を行なうには、先ず、図03Aに示すように、リユーズを回転させ（S130）、処理A（S131）によって、回転方向を決定する。

【0318】即ち、S131の処理では、先ず、回転方向が上回転か下回転かを判断する（S140）。次いで、上方向に回転した場合には、上方向に回転した分の回転量例えば回転角度、回転数等を抽出する（S141）。次いで、抽出した回転量に対する表示画面上でのスクロール移動量を、予め記憶部等にて用意されている回転量→スクロール移動量変換テーブル等を用いて算出する（S142）。その後、算出されたスクロール移動量のみだけ、表示制御部にて表示画面の移動処理、即ち表示画面の更新処理を行なう（S143）。このようにすることで、表示画面スクロール処理（S132）に到達できる。

【0319】尚、このスクロール処理に係る表示画面の更新処理にあつては、スクロールにより上方向に移動した分が、表示画面の縦方向のサイズより少ない場合には、更新する必要のない旧データの表示領域Y1-Y分は、一旦記憶を保持して表示画面に残しておき、新規に表示される領域Yの領域のみを追加するような更新処理を行なうことが好ましい。こうすると、スクロール時の処理速度の向上等を図ることができる。また、S140で、下方向に回転した場合に、S141とS142に示すように、S141とS142と同様の処理を行なう。尚、S142では、回転量→スクロール移動量変換テーブルを下回転用に専用に設けているが、上回転用のものを兼用してもよい。

【0320】そして、スクロール処理に関する表示処理を行なう（S132）。その後、リユーズ501Aの回転が停止したかを確認し（S133）、B処理を行なう（S134）。

【0321】本例の操作部のリユーズ501Aは、回転操作による表示画面のスクロール処理に加え、押引、又は押出操作によるカーソルの左右方向での移動処理も行なうことができる。従つて、以下のB処理も行なうことができる。

【0322】S134のB処理では、図03Cに示すように、リユーズ501Aの押引、又は押出操作があるかどうかを判断する（S150）。操作がない場合には、B処理は終了する。操作があった場合には、リユーズ501Aの移動量を抽出する（S151）。次に、リユーズ501Aの移動量から、対応テーブル等を用いてカーソルの移動量を算出する（S152）。これによって、カーソル移動処理を行なう（S153）。その後、例えばカーソルによりクリックやドラッグ等の種々の表示処理を行ない（S154）、カーソルの移動がさらに必要かどうかを判断する（S155）。S155で、移動の必要がある場合には、S150から処理を繰り返す。S155で移動の必要がない場合には、B処理を終了する。

【0323】ところで、スケジュールの際には、図03A～036に示すように、スケジュールのスケールは、時間：12時間、1週間、1ヶ月と切換えることができる。このため、スケールの大小で日付、時間軸、スケジュール表示の面積のバランス、特に時間軸の幅（時間軸表示エリア520の幅）がG1→G2→G3→G4と縮小し、予定有無表示エリア522の幅がH1→H2と縮小し、予定日付表示エリア512がF1→F2→F3→F4と拡大するので、視覚的に時間の縮尺を容易に把握できる。尚、スケジュールにおける表頭も、スケールに応じて表示フォント数、フォントサイズを変えている。

【0324】また、スケジュールの中のアイテムの下位の階層の第1の情報が、検索回路内に蓄積された例えばアドレス等の関連情報を持つ場合、自動的に認識して第1の情報と関連情報とが関連付けられ、前記スケジュールのアイテムの横に当該関連情報の表頭が表示される。

【0325】（データベース）アイコンクションボタン501Dを選択すると、データベースモードに切り替わり、図03Aに示すようにデータベースメニュー画面572が表示される。このデータベースメニュー画面572には、5つのカテゴリ（PEOPLE）572A、[OFFICE] 572B、[PROJECT] 572C、[SYNCHRONIZATION] 572D、[PREFERENCE] 572Eが表示され、リユーズ501Aを回転させることで所望のものがローを回転表示させ（図03Aの例では[OFFICE] 572B）、リユーズ501Aを引くことで選択し、下位の階層に移動する。すると、図03Bに示すように、画面右側より下位の階層であるスケジュール集の名称のリストを表示したアイコン選択画面584が現れ、上位の階層のカテゴリを表示したメニュー選択領域582が左側に語られる。

【0325】さらに、アイコンル選択画面584において、リユース501Aを回転させることで所望のアイコンルを回転表示させ(図37Bの例では「G」)、リユース501Aを引くことで選択し、下位の階層に移動する。

【0327】そこで、図37Bに示すような表示画面を生成するためには、以下の様な手法が好ましい。即ち、一般に、カーソルの動ける領域が意味のある画面で、カーソルが動けない領域は意味のない画面であるので、図37Bにおいて、アイコンル選択領域584以外の画面は、背景画面として表示される。アイコンル選択領域584は、操作部のスクロールに応じて順次更新処理され、A、B、C、D、...とリユースを回転させると、Gが出たり、Hが出たりする。そして、Gの所定の文字を表示させる。

【0328】そして、例えばGが選択された後の画面は、全部表示画面が更新されて図37Cのように、選択された左側へ幅が詰まる別の表示画面となる。ここで、メニュー選択領域582は書き換ええずに、他の領域を書き換える。尚、予め階層構造に従った順番にデータが並んでいる構成とすることにより、ランダムに入っているデータを検索の度にソートし直して抽出するステップを省略でき、制御が簡略化される。従って、データは、アルファベット順に全て並んでいる構成とするのが好ましい。

【0329】図37Cに示す階層では、名前リストをアルファベット順に表示した名前選択画面590が表示される。この名前選択画面590においては、メニュー選択領域582及びアイコンル選択領域584は、さらに左側に詰められる。この名前選択画面590において、リユース501Aを回転させることで所望の名前を回転表示させ、リユース501Aを引くことで選択する。すると、図37Dに示すように、最下位の階層の個人データ表示画面600が表示される。

【0330】この個人データ表示画面600においては、メニュー選択領域582、アイコンル選択領域584、及び名前選択領域590は、さらに左側に詰められる。この個人データ表示画面600の個人データ表示領域608においては、姓510、名前512A、電話番号512B、住所512Cが表示されている。

【0331】本例においては、カテゴリ「FPEP」572Aは、メニュー画面572→アイコンル選択画面580→名前選択画面590→個人データ表示画面600という階層を持つ。

【0332】そして、低い階層が画面の右側から順に現れる。即ち、図37B→図37Dに示すように、メニュー選択領域582の幅は、1→2→3と下位の階層に移るほど幅が狭まり、アイコンル選択領域584の幅もM1→M2→M3と下位の階層に移るほど幅が狭まるよう構成される。このようにして、データの各階層を

横に並べ、その中の項目を縦に配置し、階層間の移動はリユース501Aの押し、引きで、同一階層の中での選択はリユース501Aの回転で行うようにする。

【0333】従って、常にどの階層にいても、現在表示されている階層よりも上位の全階層が一画面には表示されるので、データの階層構造を解りやすくし、他の階層のデータに移動しやすくなる。また、データの階層構造の方向と、階層選択の操作方向とを同一方向とし、選択する操作方向を一意的にすることで、解りやすいインターフェースを実現している。

【0334】尚、上記例では、回転入力部とスクロールとの制動関係を、3回転すると画面が数センチ移動するというようなテーブルを用意することで達成したが、回転角検出手段、左右移動量検出手段、回転角速度検出手段等をOPUに接続して、回転角と縦移動量との対応関係を定義した回転角→縦方向移動変換テーブル、リユースの右又は左への移動量とカーソル移動量との対応関係を定義したリユース左右移動量→カーソル移動量変換テーブル、リユースの回転角速度と拡大縮小係数との対応関係を定義した回転角速度→拡大縮小係数変換テーブル、記憶部に記憶させ、OPUは回転角→縦方向移動量変換制御手段、リユース移動量→カーソル移動量変換制御手段、回転角速度→拡大縮小係数変換制御手段として機能するよう構成しても良い。

【0335】例えば重要度、緊急度が大きくなるとアイコンも大きくなる。また、完了しなければならぬ時間が近づくと大きくなる。さらに、ボイスメモ、録音した時間が長いと大きくなり、ユーザーはアイコンの大きさだけで、内容を読み出すことができる。

【0336】【実施の形態4】次に、本発明に係る表示装置の実施の形態4について、図44～図51を用いて説明する。尚、上記実施の形態1、2、3と同様の構成については、同一の符号をふし、その詳細な説明は省略する。本例では、表示画面の構成を図44のように構成している。

【0337】本例の携帯機器700は、いわゆる手書きによる書き込み入力を可能とするペン入力カード型の携帯機器で構成される。このため、ハードウェア構成においては、上記実施の形態1～3とは異なり、図51に示すブロック図の構成に加えて、ペン入力操作部を有し、さらにOPUには、ペン入力の文字、図形等を認識する認識手段を有し、この認識結果に基づいて各種の処理を行う。記憶部は、上述のRAM、ROMの他、携帯機器に対して着脱自在の不揮発性メモリーカード、PROM、ICカード、本携帯装置専用のICカード等が含まれている。尚、操作部によりテキストデータを入力することも可能である。

【0338】表示部は、画像表示機能と音声認識ダブルユニット機能とを兼ね備えたアクティブマトリックスタイプの液晶表示パネルと、ペン入力操作部からの信号を受け

て表示パネル上におけるペン入力操作部の先端座標を検出する座標検出回路と、画像表示動作及び座標検出動作を制御する制御回路と、を有している。

【0339】ペン入力操作部は、表示パネル上の行電極及び列電極と送受信基で結合されて入力インピーダンスの高い傾斜検出電極を先端に有しており、行電極に印加された走査パルスまたは列電極に印加された走査パルスに起因して上記検出電極に誘起電圧が誘起される。座標検出回路は、制御回路からの座標検出用タイミング信号に基づいてペン入力操作部の検出電極に発生する誘起電圧の発生タイミングを検出して、先端座標を検出する。

【0340】そして、表示部に表示されるメニューのうちペン入力操作部によって指示された処理メニューの内容を判断する指示判断手段を有し、判断結果に応じた処理を実行する機能と、ペン入力の文字、図形等を認識する認識手段を有し、この認識結果に基づいて各種の処理を行う機能と、の機能を可能としている。

【0341】尚、ペン入力操作部と携帯機器とがケーブル接続されていない場合には、ペン入力操作部の中には、情報収集部、コード情報生成部、一時記憶部、位置検出部、ユーザーの操作指示に基づいて、コード情報と位置指示信号を送出する信号発生コード情報送信部等を形成し、一つのペン形状の携帯指示器で、手書き入力と、バーコード入力とを可能とし、表示部の構成として、センサマトリックス部、位置検出部（指示座標センサ部）、コード情報検出部、位置検出処理部、を有する構成とするのが好ましい。

【0342】従って、本例の携帯機器700は、操作部702をしてペン入力操作部703、操作ボタン009を有している。

【0343】図44は、メイン画面の画面構成のレイアウトを示している。同図に示すように、表示部706には、表示部706上部に現在時刻、日付を表示する日付表示エリア710と、電子メール表示エリア720と、スケジュール表示エリア730と、データベース表示エリア740と、を有する。

【0344】日付表示エリア710には、日付が「AM 10:05 59 Thursday Oct 12」711のように表示される。電子メール表示エリア720は、電子メールが遠くから届くイメージから時間軸遠方に位置しており、送信者メールアドレスアイコン721及びその数と、送信待ちメールアドレスアイコン722及びその数と、受信メールアドレスアイコン723及びその数と、開封待ちメールアドレスアイコン724及びその数と、が表示される。

【0345】スケジュール表示エリア730は、ランドスケープメタファに則ったパースペクティブのついた時間軸表示エリア733をベースに右エリアに予定が建物アイコン735・737の形で、左エリアには、TODOLISTがビルボード738の形で表示される。

【0346】時間軸表示エリア733の時間軸は、時刻が現在に近く、遠方に行くに従い未来を表す。このようにして、時間軸を左上方向から見た遠近感に配置し、その遠近の楕圓に描かれるオブジェクトのイメージで方向を設定する。本例では、例えば道路を時間軸とし、建物をスケジュールとし、看板をTODOLISTとし、マンホールをメモとしている。また、時間軸表示エリア733に付いて、予定の入っている時刻を青色表示する予定有無背景表示エリア734を形成し、現在時刻を中心に過去の時刻を青色表示する背景画面青色表示エリア732を形成している。

【0347】道路での時間軸には遠近感があり、遠く（未来）にあるものは小さく、次第に現在がその時間に近づくとも、オブジェクトははらりと見えてきて、大まかに内容が識別できる。

【0348】道路の右側に予定が建物の形で、左エリアにはTODOLISTがビルボードの形で表示され、視距無限大として方向転換アイコン744・745により、ユーザーがどこからを向いた状態を示すもフランクジャンプモードに移る。

【0349】建物アイコン736・737は、その形状や属性の異なる複数種類の3次元立体アニメート状のアイコンよりなる。これらの建物の種類は予定の種類を表し、持っているスケジュールの意味が異なる。本例では、ビル736はオフィシャルの予定、一般家屋737はプライベート予定を意味している。

【0350】看板アイコン（ビルボード）738は、道路のある地点（時間）に固定され、時間に関連のあるデータを示す足を生えた看板アイコン738Aと、空間に浮遊して表示され、時間に関わらないデータを示す足の無い看板アイコン738Bと、を有する。また、時間軸表示エリア733上の過去の時刻には、メモを書き込んだためのマンホールアイコン739を有している。また、時間軸の過去を表す部分は、データアウトし現在点を認識しやすくさせている。

【0351】さらに、スクロールにより、スケジュールを見るスケールの大小（1日／1週間）を、道路にパースペクティブをつけて、遠くのものほど縮小され、鳥瞰図のように表示される。即ち、スクロール操作により、時間軸のスケールを大きくとり、画面を縮小表示させるに従い、3次元表示の視点位置を徐々に高めることで、縮小時には、図46Aに示すように鳥瞰図のように上から眺めるイメージの表示画面、鳥瞰図表示モード850が生成される。この場合時間軸表示エリア853は、単位の時間軸となっており、スケジュール表示エリア854の各種のアイコンは小さく形成されている。なお、この小さく形成された各種のアイコンの時間軸と直交する方向の長さはその日の予定の詰まり具合を表示している。

【0352】ここで、このような表示画面を生成するた

めには、キャラクターを各々持ち、時間との対応によりドットマップを変換することで、建物の種類を情報によって変える。高、細かく制御しない場合は、道路の部分は、数字で置き換える。

【0353】また、鳥瞰図の表示は、スケジュールの開始時間情報と、長さに開ける情報によって、各アイコンの位置を決めて、長さによって、何種類かの異なるキャラクターを選択し、時間軸上に貼り付けることが好ましい。

【0354】この場合、例えば十分単位でキャラクターが数多くあると処理が大量なので、種類は限定することが好ましい。例えば、建物アイコンの立方体状のキャラクターの場合には、立方体の右端の側面と左端の側面だけ絵として描いて、開始時間と終了時間に差ついて、右端と左端の間を線で結び、ドットデータの配列形成するような形成手法を採ることが好ましい。

【0355】表示部706下部のデータベース表示エリア740は、自分の所持データベースとなり、電話帳アイコン741と、時間軸上の未来の方向へスクロールするためのアイコン742と、過去の方へスクロールするためのアイコン743と、建物アイコン744が正面となるようなど次元表示に方向転換するための方向転換アイコン744と、ビルボードアイコン745が正面となるようなど次元表示に方向転換するための方向転換アイコン745と、を有する。

【0356】カード側面のスケール切り換えボタン708A・708B・708Cにより、主から月単位、週単位、日単位への切り換えを可能としている。日単位は、地上に近い位置、週単位は鳥の目の高さ、月単位は人工衛星から見た位置に相当し、術をズームアップするイメージとしている。

【0357】図51Dは、月単位の表示840を示している。この月単位の表示では、日単位、週単位の表示と異なり、表示部上部は、現在近く、表示部下部は未来を示すようになっている。この様グラフは、その日の予定の経路を表す。

【0358】そして、図51Eに示すように、スクロールアイコンをタッチし続けることで時間軸がスクロールし、ペンを離すとスクロールが止まる。

【0359】図51Fにおいて、例えば11月14日のエリア844をダブルタッチすると、その日の日単位での時間軸へ切り換わる。図51Aに示すように、さらに建物735をダブルタッチすると、図50Dに示すようにスケジュールの内容が表示される。ここで、予定を11月14日から変更するためには、図50Cに示すように、時間軸上の建物をペンで所望の時刻位置までドラッグする。

【0360】図51Aに示すように、リスト表示された通信メールをダブルタッチすることで通信メールの中からメールを開く。このウィンドウでは、発信者名、表題

の一覧表示がなされる。所望のメールをダブルタッチすると、図51Bに示すようなサブメニューのウィンドウが表示される。

【0361】ここで、図51Cに示すように、表示部の最上部の時刻表示エリアをタッチすると、現在時間の時間軸表示モードに戻る。

【0362】また、単に開ける場合図51E、右側のクロスボックスをダブルタッチすることで開ける。

【0363】図50Dに示すように、キーボードの任意のキーに、ペン入力操作部703をタッチすることで、図50Eに示すようなメモモードにおけるメモ入力用画面が開く。図50Eのメモ入力画面のウィンドウの最上部に位置する（メモ画面のタイトルバーにある）各種アイコンのうち、スケジュール用の入力フォーマット選択アイコン786を、ペン入力操作部703により選択し、ダブルタッチする。

【0364】すると、図50Fに示すようなスケジュール表示画面790が表示される。このスケジュール表示画面790においては、時間は画面内のスケールをペン入力操作部703により任意で設定する。名前を入力すると、データベースに関連データがある場合に、当該データを示すアイコンが右の後に表示される。

【0365】また、アラーム有無アイコン796により、アラームの有無を設定する。さらに、建物のタイプをタッチにより建物アイコン794A〜794Dのいずれかから選択する。

【0366】上記スケジュールを入力するための入力画面を開くと、図49Aに示すように、時間軸上にスケジュールを示す建物アイコン735が自動的に貼付けられる。

【0367】次に、電子メールを作成する場合には、図49Bに示すように、メモモードにおけるメモ入力用画面780を開く。図49Bのメモ入力画面780のウィンドウの最上部に位置する（メモ画面のタイトルバーにある）各種アイコンのうち、メール用の入力フォーマット選択アイコン782を、ペン入力操作部703により選択し、ダブルタッチする。

【0368】すると、図49Cに示すような、電子メール表示画面800が表示される。この電子メール表示画面800においては、キーボードにより入力を行なう。名前を入力すると、電子メールのアドレスがデータベースから自動的に引出され、電子メール表示画面800内に表示される。キーボードを用いて電子メールを作成すると、電子メール表示画面800のウィンドウの最上部にあるタイトルバーの左端に位置するクロスボックスアイコン802をペン入力操作部703によりタッチすることで、電子メール表示画面800を開くことができる。

【0369】そして、電子メールを作成して開けると、その電子メールは、送信待ちメールボックスアイコン7



2名)に書き入れ、本携帯機器に含まれるカードが読込回線に接続されると、自動的に送信される。

【0370】次に、未来に向けてしなければならない事項(Todoリスト)を作成する場合には、図49Dに示すように、ペン入力操作部703をキーボードにタッチする。すると、図49Eに示すように、メモモードにおけるメモ入力画面780を開く。図49Dのメモ入力画面780のウィンドウの最上部に位置する(メモ画面のタイトルバーにある)各種アイコンのうち、Todoリスト用の入力フォーマット選択アイコン784を、ペン入力操作部703により選択し、ダブルタッチする。前述の返信ボタンをタッチすると、返信メール作成画面に切り換わる。

【0371】すると、図49Fに示すように、Todoリスト表示画面810が表示される。このTodoリスト表示画面810内のバンドライトエリア812内に、ペン入力操作部703を用いて、手書きでインクデータとして文字入力を行なう。

【0372】図49Fにおいては、「BUY A WINE」と手書き入力されている。この場合には、表示文字は、明朝体、ゴシック体等ではなく、手書用のフォントデータを用いて手書き文字が表示されることとなる。尚、図示しないが、キーボードを用いてテキストデータとして入力した場合には、バンドライトエリア812内には、明朝体、ゴシック体等のフォントデータが表示されることとなる。

【0373】このバンドライトエリア812に文字が入力されると、このエリアがそのままの形で時間軸上に貼付は表示される。

【0374】また、このTodoリストには、時間軸上に乗るTodoリストと、時間軸上に乗らないTodoリストとがある。そして、時間を指定した場合には、時間軸に乗るTodoリストとして足のあるビルボードアイコンが時間軸上に貼付することとなる。また、時間軸に乗らないものは、足のないビルボードの形で時間軸上の任意の場所にフローティングして留まる。

【0375】通常は、時間の経過と共にビルボードアイコンは画面から消える。しかし、時間軸に乗ったTodoリストを消去操作していない場合は、ビルボードアイコンは、時間の経過に拘らず、消去操作が行われるまで下辺に留まる。ここで、いくつかのビルボードアイコンが下辺に留まった場合には、アイコンが交互に格層表示される。

【0376】そして、ビルボードアイコン788Bを消去する場合には、図49Aに示すように、ペン入力操作部703によりチェックを行なうと、自動的にTodoリストを含まずビルボードアイコン788Bは消去されることとなる。

【0377】次にデータベースを検索する場合には、図49Bに示すように、ペン入力操作部703により、デ

ータベース検索アイコン791にダブルタッチすると、検索用のデータベース表示モードに移る。

【0378】図49Cに示すように、検索モード画面750においては、検索キーワード752内に、キーボードを用いて検索語例えば名前の頭文字例えば「山」を入力すると共に、双眼鏡アイコン754をペン入力操作部703にてタッチすることで、検索を開始し、検索終了後、該当するデータを表示することができる。

【0379】すると、図49Dに示すように、該当データリスト表示画面760に、該当データがリスト表示される。当該該当データの中から、所望のデータの選択データ762をペン入力操作部703によりダブルタッチすると、図49Eに示すようなデータ表示画面770内に詳細なデータを表示させることができる。

【0380】次に、メモを作成する場合には、図49Fに示すように、ペン入力操作部703をキーボードにタッチする。すると、図47Aに示すように、メモモードにおけるメモ入力画面780を開く。図47Aのメモ入力画面780内に、ペン入力操作部703を用いて、手書きでインクデータとして文字入力を行なう。

【0381】図47Aにおいては、「TAXI 乗120」と手書き入力されている。この場合には、表示文字は、明朝体、ゴシック体等ではなく、手書用のフォントデータを用いて手書き文字が表示されることとなる。尚、図示しないが、キーボードを用いてテキストデータとして入力した場合には、メモ入力画面780内には、明朝体、ゴシック体等のフォントデータが表示されることとなる。

【0382】そして、クロードスリダスアイコンをペン入力操作部によりタッチすると、メモ入力画面780が開し、図47Bに示すように、メモを作成した時間軸上にマーカーアイコン789の形で貼付け表示される。逆に、マーカーアイコン789をダブルタッチすると、メモ内容表示画面が表示される。

【0383】【実施の形態5】次に、本発明に係る表示装置の実施の形態5について、図52〜図54を用いて説明する。尚、上記実施の形態1、2、3と同様の構成については、同一の符号をふし、その詳細な説明は省略する。本例では、表示画面の構成を図53Cのように構成している。

【0384】図52Aでは、P-C側の表示画面1000内にウィンドウとして本携帯機器に現在表示されている表示画面1002を表示している。そして、P-C側の表示画面内には、例えばインターネット上の他のサーバにアクセスして文庫の表示、写真及び説明文字を表示させ、当該表示画像を本携帯機器の記憶部内に取り込むことができる。この場合には、P-C上の例えば本表示装置に備えるソフト(ROMソフト)等のツールでカメラツールを選択し、対象となる画像の範囲指定を行ない取り込む部分の選択を行なう。その後、本表示装置のメモモ



ドにおけるメモの中に前記画像が取り込まれることとなる。

【0385】さらに、当該画像を図52Bに示すように、TODOLISTモードにおけるTODOLISTの中に取り込むこともできる。

【0386】PQと携帯装置とは、予め指定した情報のみをデータ同期化を行なうことができるので、PIMソフト本体、PIM上のメモ、ダウンロードした電子メール等と本携帯装置とをリンクできる。従って、現在PQ上の表示画面に取り込んだ画像は、そのまま同時に本携帯装置にデータ同期化されている。このため、本携帯装置のみをユーザーが持ち歩いていても、PQ同様にPIMソフト本体、PIM上のメモ、ダウンロードした電子メール等を扱うことができる。

【0387】図52Cは、携帯装置側の表示画面の詳細を示している。同図では、上記実施の形態4と異なり、日付という時間軸1112を背景上の横軸のメタファとして表している。また、建物アイコンの高さの高さによって、スケジュールの室の大きさを表している点で実施の形態4と異なる。

【0388】図54Aには、方向転換後のモードにおいて、上記図52Bのリストに取り込んだ画像の指標1118として表示されている。このように、取り込んだ画像をTODOLIST用のアイコンのキーマークメントとして使用することもできる。

【0389】図54Cには、予め情報告知を設定していた場合に、所望の時刻になると本携帯装置の音声出力部はリミロヂヤ等の音声情報が出力すると共に、同図のようなスケジュールの概要を示すポップアップメニュー1142が予定が入力された建物アイコン1140に接続して表示している例を示したものである。このように、情報告知の際には、音声情報と表示情報との双方を用いてユーザーに知らせることができる。

【0390】図54Bには、TODOLISTに予定をきき込む場合の表示画面を示している。同図において、TODOLISTモード1110のモードを開くと共に、キーボードの表示画面で表された文字入力インターフェース1130のウィンドウを開き、当該文字入力インターフェース1130上の各種キーボードタプを上記ペン入力操作部又は指等にて選択することで、TODOLIST1110への文字等の書き込みを行なう。

【0391】図55Aには、ノート表示モード1150が示されている。このノート表示モードにおいても、各種項目の順番を入れ替えたり、項目を新たに付け加えたりすることもできる。項目の順番の入れ替えは、例えば指によるタッチやペン入力操作部のタッチにより行なうことができる。新規項目の追加でも、画面上のキーボード表示された上記文字入力インターフェース1130を用いることで指又はペン入力操作部を用いてペン入力を行なうことができる。

【0392】図55Bには、バレンタインアイコン1116が表示されている。このバレンタインアイコン1116をクリックすると、電子メールを開いて、その具体的内容が表示された下位の表示画面モードを表示することができる。これを示したのが図56Cである。図55Cの電子メール表示画面1120においても、文字入力インターフェース1130を用いることで、返信のためのメールを作成、編集を行うことができる。

【0393】さらに、これらの作成したメールを、所望の送信先に送信することもできる。この送信を行なう場合には、まず、本携帯装置に係るカードを、モジュール拡張用のバッテリー等が内蔵されたドッキングステーションに取り付け、電話に接続する。そして、図53Aに示すように、画面上の電子メールをまずバレンタインアイコン1116を、ホストアイコン1114上に移動させることによって、送信が可能となる。その後、自動的に電話回線に接続され、メールを送信し終えると、自動的に回線は切断される。

【0394】図53Bには、受信したメールがバレンタインアイコン1116として画面上に浮遊するように複数表示されている画面を表している。

【0395】図53Cには、いずれかのバレンタインアイコン1116をクリックした後に電子メールの具体的内容を示す電子メール表示画面1120が表示されている例を示している。同図では、スケジュールが添付された電子メールの場合には、電子メール表示画面1120上にスケジュール確認用のアイコン1122が表示されることとなる。このアイコン1122を選択すると、さらに下位メニュー画面として対象となる日時のスケジュール表示モードが表示される。

【0396】図53Dには、逆に電子メールにスケジュールを添付して送信する場合を示している。スケジュールOKボタンをクリックすると、自動的にスケジュールの項目が登録され、同時に送信用の電子メールの画面が開く。そして、ホストアイコン1114をクリックすることで送信を行なうことができる。

【0397】尚、本発明に係る装置と方法は、そのいくつかの特定の実施の形態によって説明してきたが、当業者は本発明の主旨及び範囲から逸脱することなく本発明の本文に記述した実施の形態に対して種々の変形が可能である。例えば図55A〜55Cの概念図に示されているように、本例の表示装置を含む携帯装置を図55A〜55Cの右図に示すようなネットワーク内に用いても良い。即ち、PQと携帯装置201、202、・・・とで通信を行なうことができるようネットワークを構成しても良い。

【0398】本例では、本発明を施に装着する場合を例にとり説明したが、本発明はこれに限らず、必要に応じて各種用途に用いることができる。また、上記実施の形態の携帯装置のキーを配置に限らず、必要に応じ、これ

以外の画素でもよい。

【0409】また、表示部として、LCDディスプレイを使用した場合について説明したが、本発明ではこれに限定されず、例えば液晶のプラズマ管、あるいは液晶シャッター等を用いた小型テレビ、プラズマディスプレイ等の種々の表示装置を使用することができる。また、本発明において表示部に映し出される映像は、必ずしも3次元映像である必要はない。

【0410】さらに、P.C.の表示部においてアイコン用キャラクタデータを例えば場から動物へ変更可能に形成されている場合に、携帯機器の表示部においてアイコン用キャラクタデータを動物で表示させ、携帯機器とP.C.とを同期化させるような構成であってもよい。この場合には、P.C.は、携帯機器に対して通常の情報と共に動物に関するビュアのアイコン情報をもダウンロードするよう構成すればよい。

【0411】尚、P.C.1は、更にインターネット回線、LAN、WAN、イントラネット回線等を介して、インターネット上の他のサーバーと接続して、携帯機器2は、P.C.1を介してインターネット回線の他のサーバー等へもアクセスできるように構成してもよいし、P.C.1を介して、携帯機器2と、他の携帯機器との間でも情報の受送をできるように構成してもよい。

【0412】また、第2の情報処理装置としてP.C.、第1の情報処理装置として本発明の表示装置を使用した例を説明したが、第1の情報処理装置としてP.D.A.、M.O.C.、サーバー等を用いてもよい。また、第2の情報処理装置としてP.C.を用いているが、ワークステーション、メインフレーム、ワードプロセッサ装置等であってもよい。

【0413】さらに、上記実施の形態4、5に示した表示画面を構成する機器に、腕装着部を形成した構成であってもよい。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る表示装置の実施の形態の一例を示す表示画面の概略図である。

【図2】図1の表示画面のアイコンをクリックした場合に表示される下層メニュー画面（ウィンドウ）の一例を示す概略図である。

【図3】図1の表示画面のアイコンをクリックした場合に表示される下層メニュー画面（ウィンドウ）の一例を示す概略図である。

【図4】本発明に係る携帯型情報処理装置とパーソナルコンピュータとでネットワークを構成し、データ同期化を行なう場合において、当該携帯型情報処理装置とパーソナルコンピュータの一例を示す概略図である。

【図5】図4の携帯型情報処理装置、パーソナルコンピュータの各々のハードウェア構成を示すブロック図である。

【図6】本発明に係る携帯型情報処理装置を示す正面図

である。

【図7】図6の携帯型情報処理装置の表示部に表示されるメイン画面を示す概略図である。

【図8】同図（A）～（F）は、図7のメイン画面の下層メニューに表示される下層メニュー画面の一例を示す概略図である。

【図9】同図（A）～（E）は、図6の携帯型情報処理装置の表示部に表示される画面の一例を示す概略図である。

【図10】本例の表示装置の制御系によって表示部に自動的に表示される、上位メニュー群、下位メニュー群及び設定表示画面を示す概略説明図である。

【図11】本発明に係る携帯型情報処理装置のソフトウエア構成を示す機能ブロック図である。

【図12】本発明に係る携帯型情報処理装置のソフトウエア構成を示す機能ブロック図である。

【図13】図12の機能ブロック図の詳細を示す機能ブロック図である。

【図14】本発明に係る携帯型情報処理装置の記憶部に格納される情報の階層を主メモリマップを示す概略図である。

【図15】通信部やその他の内部装置間で送受信されるデータの構成を示す概念図である。

【図16】同図（A）は、携帯型情報処理装置の記憶部に格納されるキャラクタデータと、当該キャラクタに関連する機能プログラムとの関連性を定義したテーブルの一例を示す説明図である。同図（B）は、携帯型情報処理装置の記憶部に格納されるキャラクタデータと、画面上の記号位置及びメニュー形式を、各モードに応じて示したテーブルの一例を示す説明図である。

【図17】同図（A）は、携帯型情報処理装置の記憶部に格納される背景画面用キャラクタデータの一例を示す説明図である。同図（B）は、携帯型情報処理装置の記憶部に格納されるアイコン用キャラクタデータの一例を示す説明図である。

【図18】制御系によって実施される制御手順を示すフローチャートである。

【図19】図18のフローチャートのA処理をさらに詳細に説明したフローチャートである。

【図20】同図（A）は、図18のフローチャートのステップ3をさらに詳細に説明したフローチャートである。同図（B）は、図18のフローチャートのステップ3をさらに詳細に説明したフローチャートである。

【図21】同図（A）は、図20A、図20Bのフローチャートのステップ2、4をさらに詳細に説明したフローチャートである。同図（B）は、図20A、図20Bのフローチャートのステップ2、4を行なう場合の一例を詳細に説明したフローチャートである。同図（C）は、図20A、図20Bのフローチャートのステップ3、4を行なう場合の一例を詳細に説明したフ

ローチャートである。  
【図22】操作系によって実施される操作手順を示すフローチャートである。

【図23】同図(A)は、本発明に係る表示装置の他の実施の形態の一例を示す表示画面の概略図である。同図(B)は、図23(A)の表示装置のメイン画面を示す表示画面の概略図である。

【図24】図23(A)、(B)の表示装置の制御系に従って表示部に段階的に表示される、上位メニュー群、下位メニュー群及び設定表示画面を示す概略説明図である。

【図25】同図(A)～(C)は、図23(A)の

(B)の表示装置の表示部に表示される画面の一例を示す概略図である。

【図26】同図(A)、(B)は、図23(A)(B)の表示装置の表示部に表示される画面の一例を示す概略図である。

【図27】同図(A)～(G)は、図23(A)(B)の表示装置の表示部に表示される画面の一例を示す概略図である。

【図28】同図(A)～(G)は、図23(A)(B)の表示装置の表示部に表示される画面の一例を示す概略図である。

【図29】同図(A)～同図(C)は、図23(A)(B)の表示装置の表示部に表示される画面の一例を示す概略図である。

【図30】同図(A)～同図(C)は、図23(A)(B)の表示装置の表示部に表示される画面の一例を示す概略図である。

【図31】図23(A)、(B)の表示装置の表示部に表示される画面の一例を示す概略図である。

【図32】同図(A)は、図23(A)、(B)の表示装置の操作系によって実施される操作手順を示すフローチャートである。同図(B)は、図32(A)のフローチャートのステップ1.0.1をさらに詳細に説明したフローチャートである。同図(C)は、図32(A)のフローチャートのステップ1.0.4をさらに詳細に説明したフローチャートである。

【図33】同図(A)は、本発明に係る表示装置の他の実施の形態の一例を示す表示画面の概略図である。同図(B)は、図33(A)の表示装置のメイン画面を示す表示画面の概略図である。

【図34】図33(A)、(B)の表示装置の制御系に従って表示部に段階的に表示される、上位メニュー群、下位メニュー群及び設定表示画面を示す概略説明図である。

【図35】図33(A)、(B)の表示装置の表示部に表示される画面の一例を示す概略図である。

【図36】同図(A)～(D)は、図33(A)(B)の表示装置の表示部に表示される画面の一例を示す概略図である。

【図37】同図(A)～(D)は、図33(A)(B)の表示装置の表示部に表示される画面の一例を示す概略図である。

【図38】図33(A)～(B)の表示装置の表示部に表示される画面の一例を示す概略図である。

【図39】同図(A)～(D)は、図33(A)(B)の表示装置の表示部に表示される画面の一例を示す概略図である。

【図40】同図(A)～(C)は、図33(A)(B)の表示装置の表示部に表示される画面の一例を示す概略図である。

【図41】同図(A)、(B)は、図33(A)(B)の表示装置の表示部に表示される画面の一例を示す概略図である。

【図42】同図(A)～(C)は、図33(A)(B)の表示装置の表示部に表示される画面の一例を示す概略図である。

【図43】同図(A)は、図33(A)(B)の表示装置の操作系によって実施される操作手順を示すフローチャートである。同図(B)は、図43(A)のフローチャートのステップ1.0.1をさらに詳細に説明したフローチャートである。同図(C)は、図43(A)のフローチャートのステップ1.0.4をさらに詳細に説明したフローチャートである。

【図44】本発明に係る表示装置の他の実施の形態の一例を示す表示画面の概略図である。

【図45】図44の表示装置の制御系に従って表示部に段階的に表示される、上位メニュー群、下位メニュー群及び設定表示画面を示す概略説明図である。

【図46】同図(A)、(B)は、図44の表示装置の表示部に表示される画面の一例を示す概略図である。

【図47】同図(A)、(B)は、図44の表示装置の表示部に表示される画面の一例を示す概略図である。

【図48】同図(A)～(F)は、図44の表示装置の表示部に表示される画面の一例を示す概略図である。

【図49】同図(A)～(F)は、図44の表示装置の表示部に表示される画面の一例を示す概略図である。

【図50】同図(A)～(F)は、図44の表示装置の表示部に表示される画面の一例を示す概略図である。

【図51】同図(A)～(F)は、図44の表示装置の表示部に表示される画面の一例を示す概略図である。

【図52】同図(A)は、本発明に係る表示装置の他の実施の形態の一例を示す表示画面の概略図である。同図(B)、(C)は、図52(A)の表示装置の表示部に表示される画面の一例を示す概略図である。

【図53】同図(A)～(D)は、図52(A)の表示装置の表示部に表示される画面の一例を示す概略図である。

【図54】同図(A)～(D)は、図52(A)の表示装置の表示部に表示される画面の一例を示す概略図である。

一表示の画面構成の一例を示す概略図である。

【符号の説明】

## 2 排帶機器

21 計時部

## 2.2 記憶部

### 2.3. 表示部

## 2.4 操作部


15. 世界

注意


辛未

24. **BEA**


[FIG. 3]

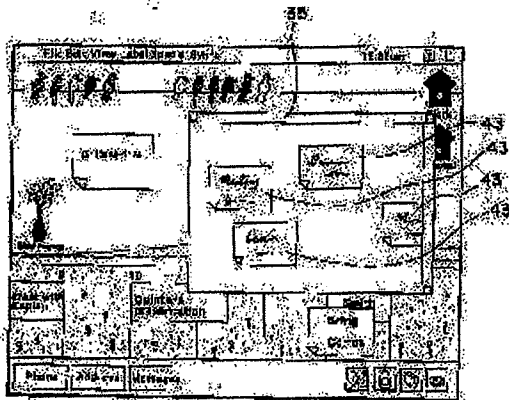


[FIG. 7]




[FIG. 4]

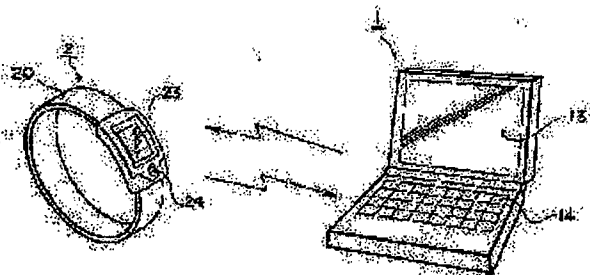


【図5】

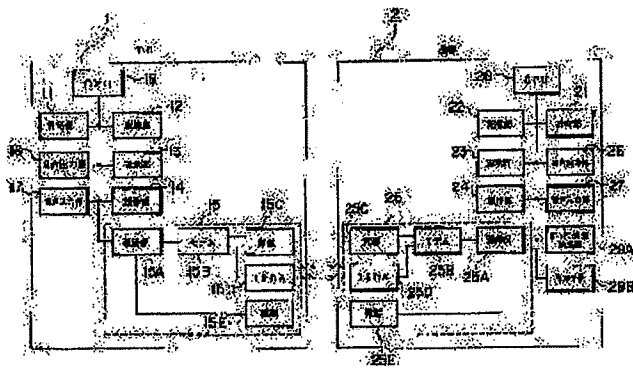

【図6】

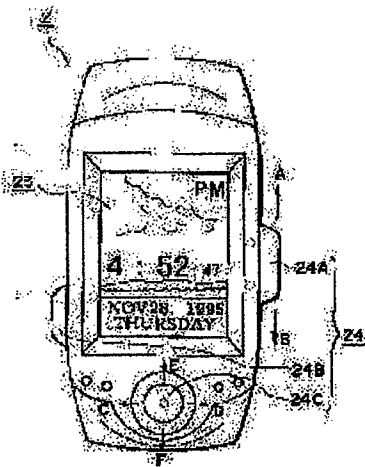


【図8】

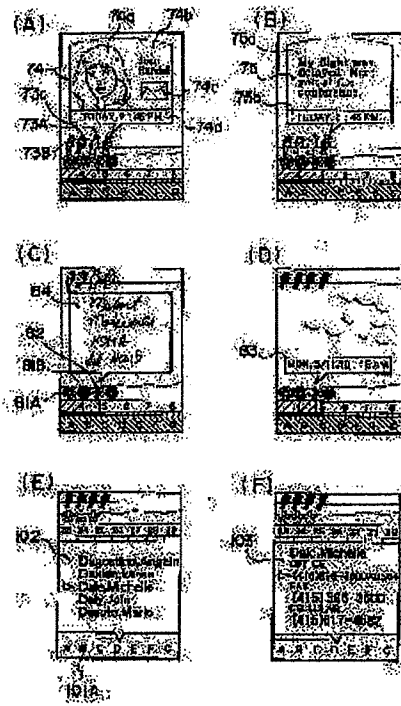





【図9】

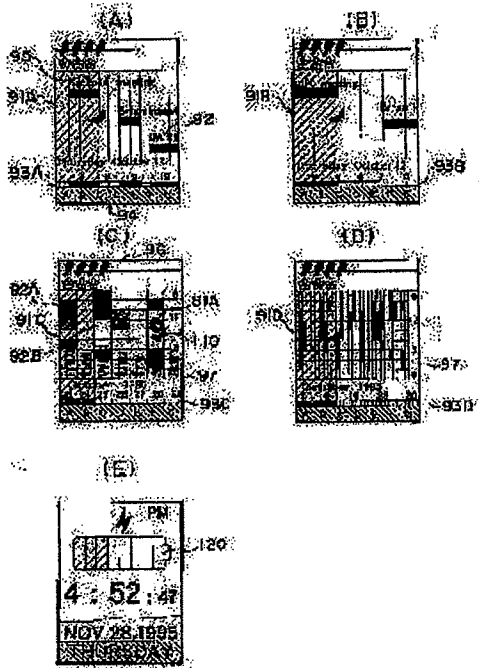

【図10】

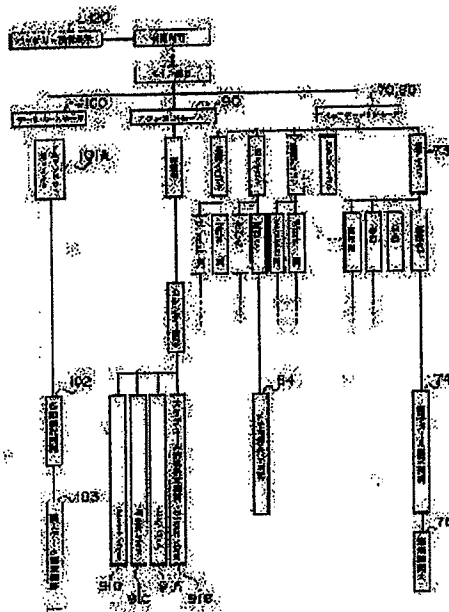

【図12】

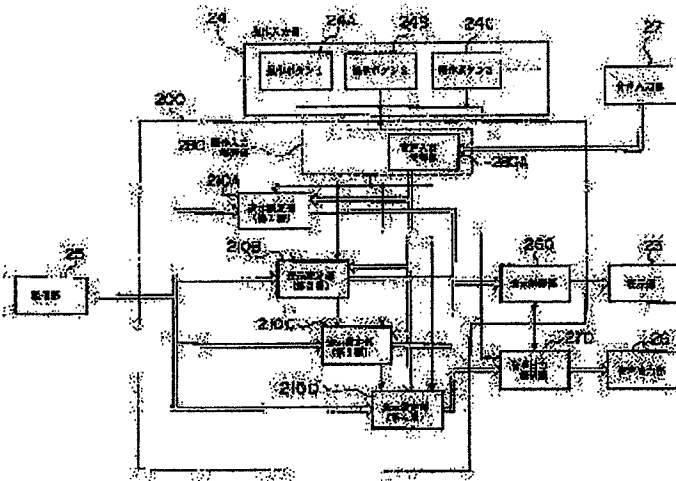



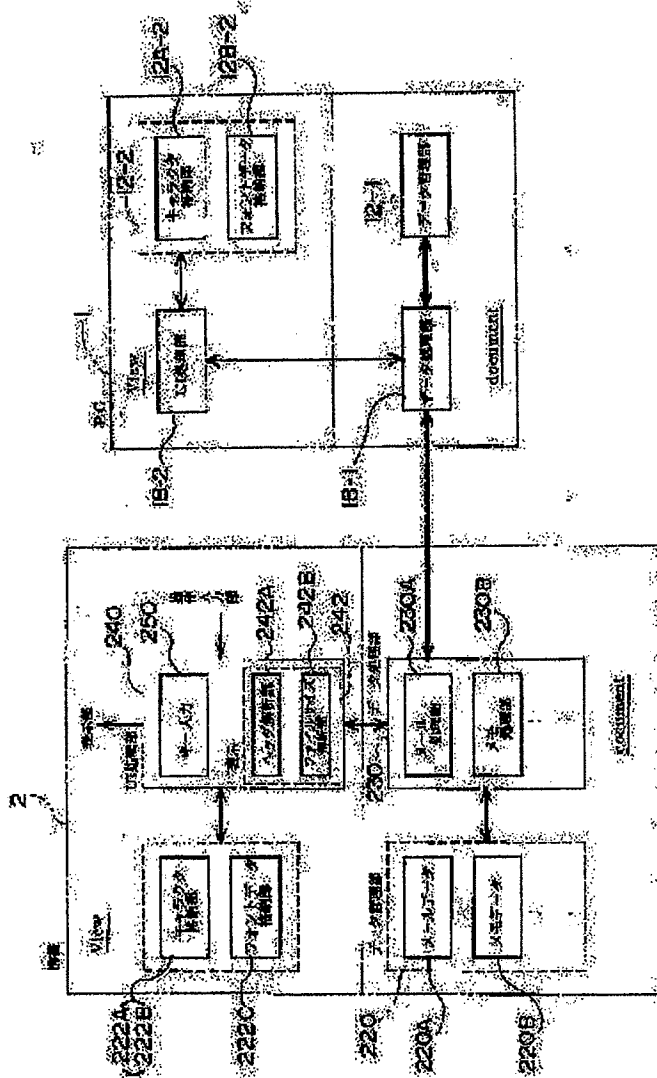


图 1


(回 9)

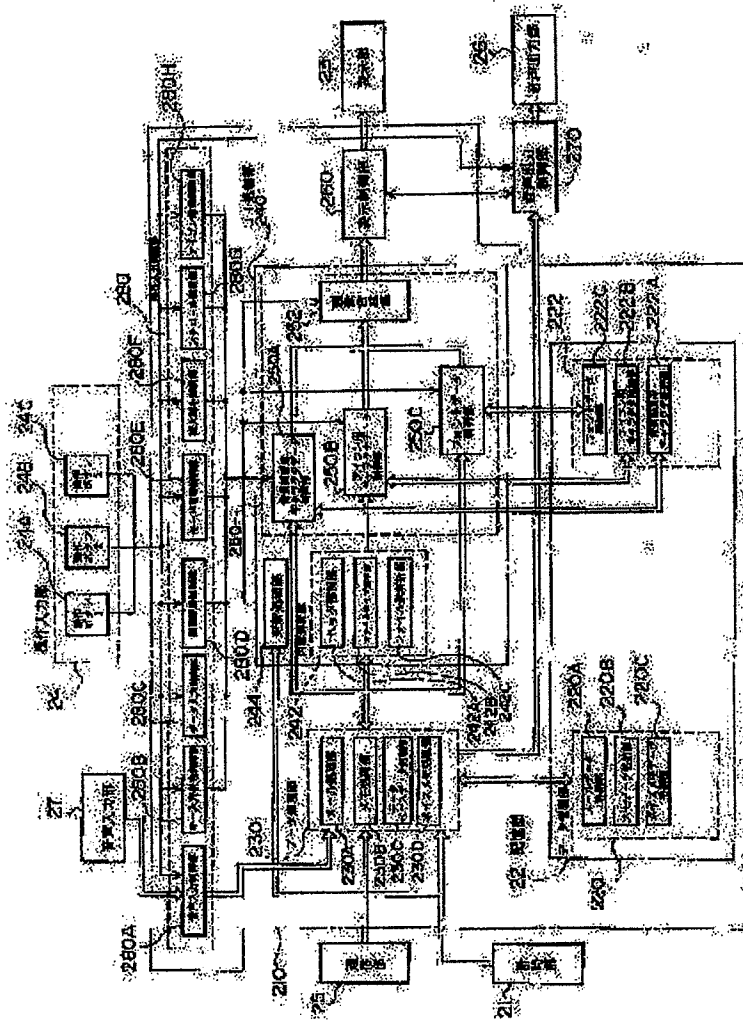


[図14]

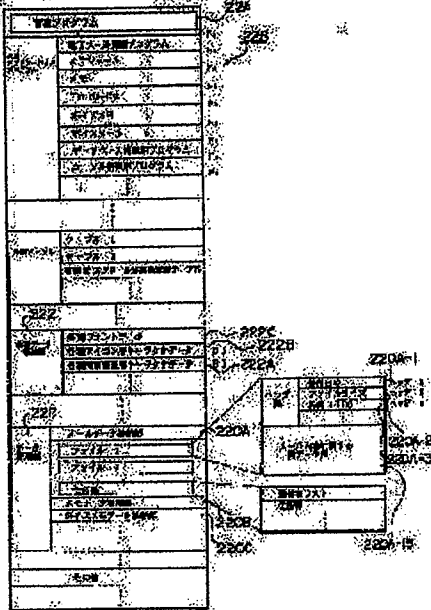

[図22]

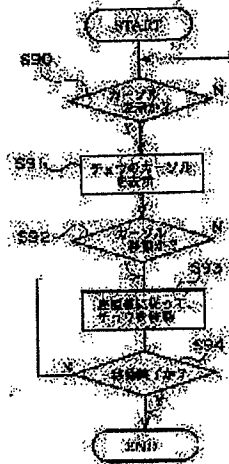

[図15]

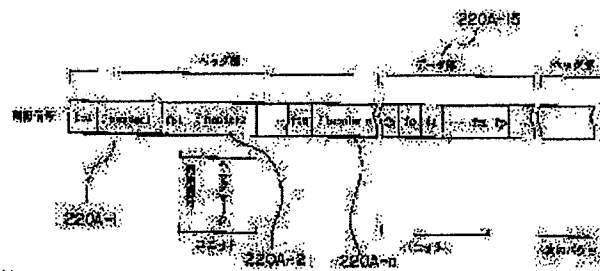

(図16)


(A)

項目	内容	内容
1	DI	DI
2	DI	DI
3	DI	DI
4	DI	DI
5	DI	DI
6	DI	DI
7	DI	DI
8	DI	DI
9	DI	DI
10	DI	DI



(B)

項目	内容	内容
1	DI	DI
2	DI	DI
3	DI	DI
4	DI	DI
5	DI	DI
6	DI	DI
7	DI	DI
8	DI	DI
9	DI	DI
10	DI	DI

(図17)

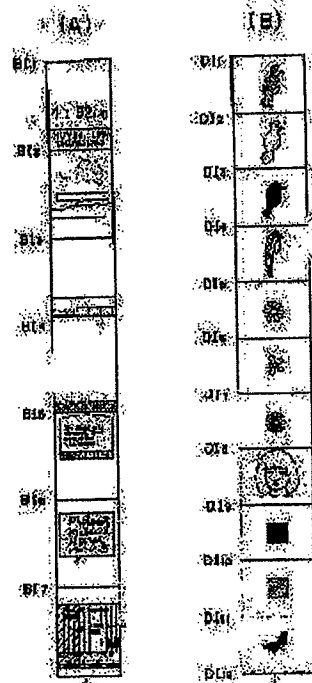

(図26)



(図34)


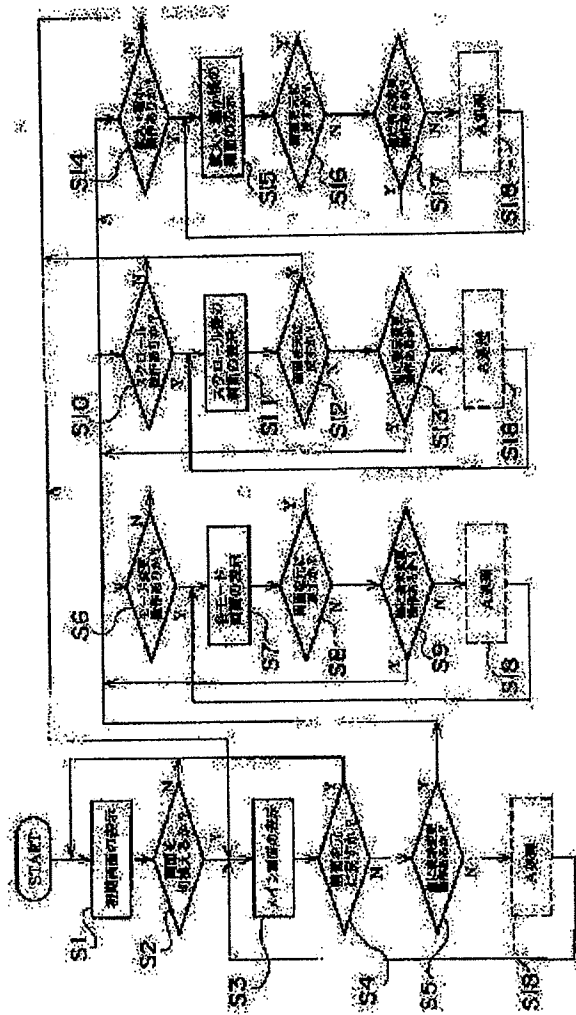


図 18






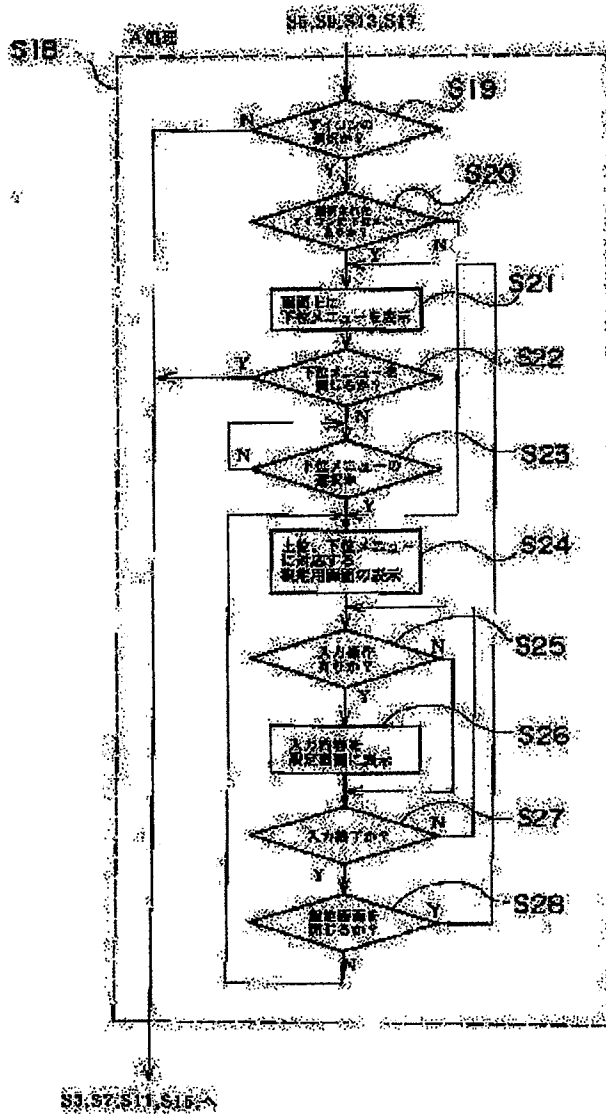


図80

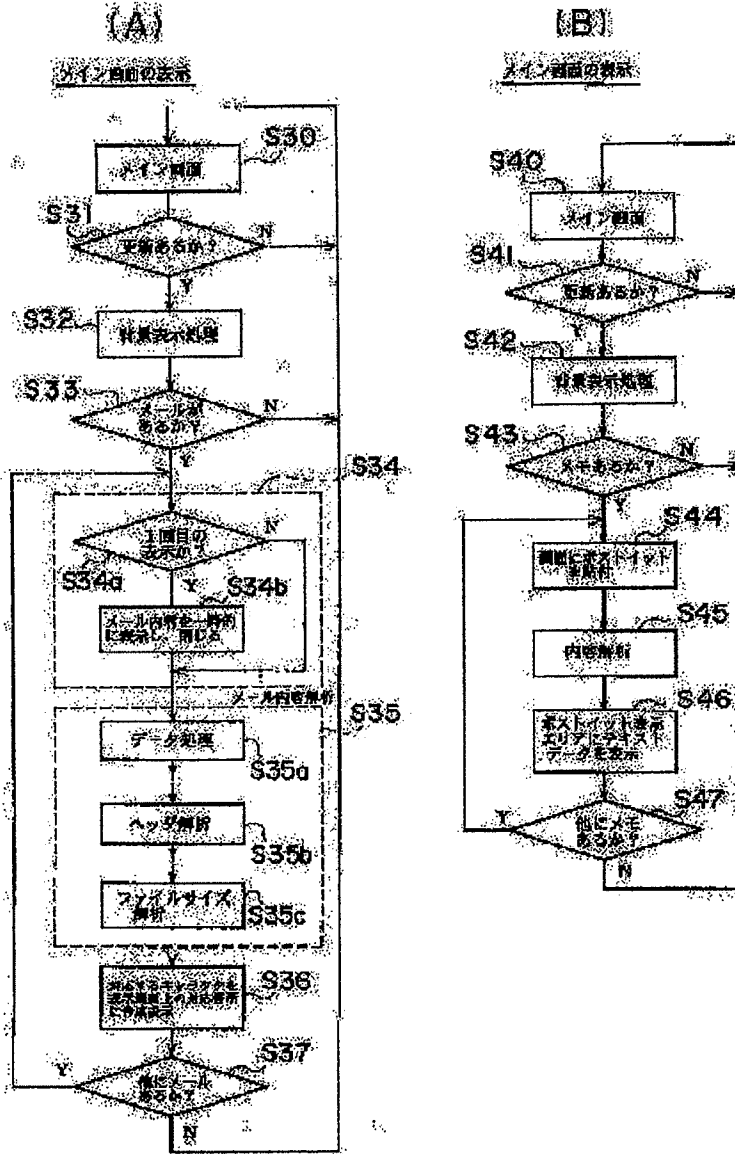

【図2】



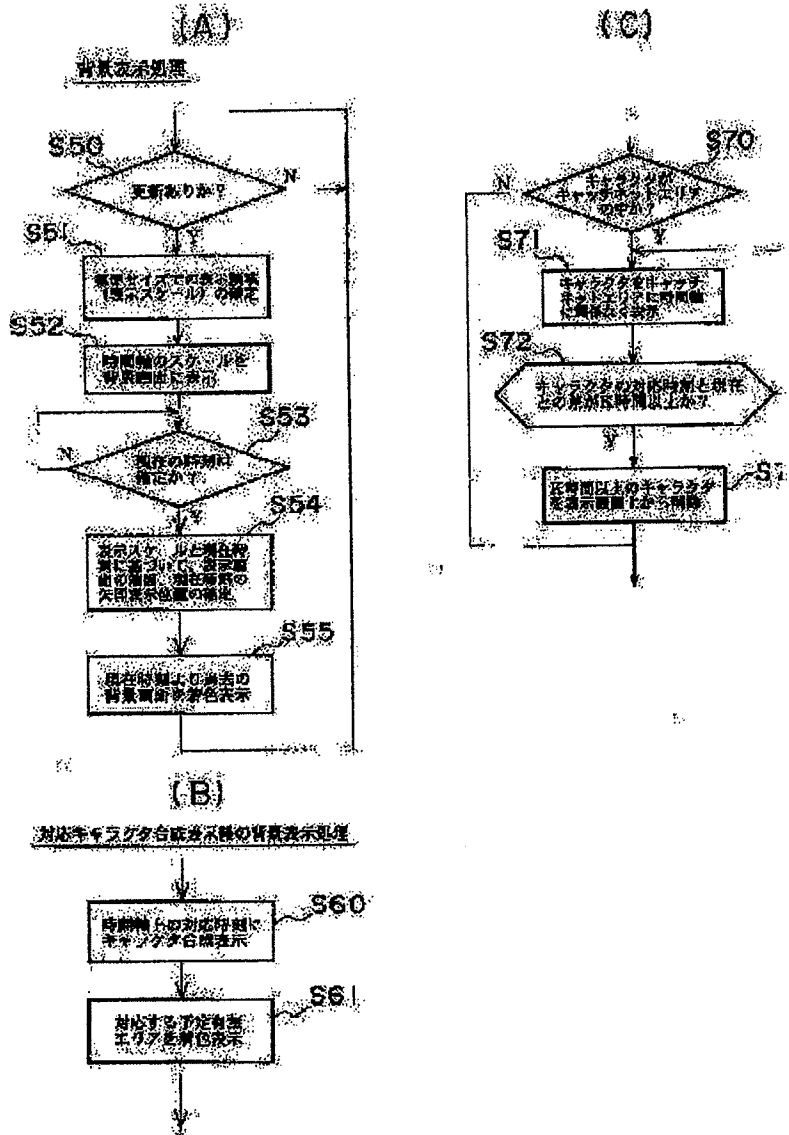



图 2-31

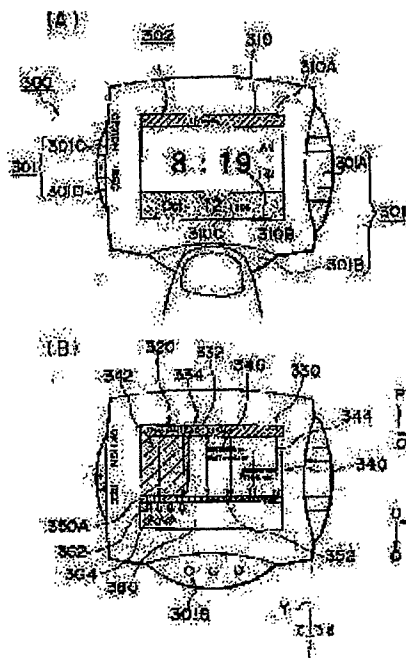


【圖 4】

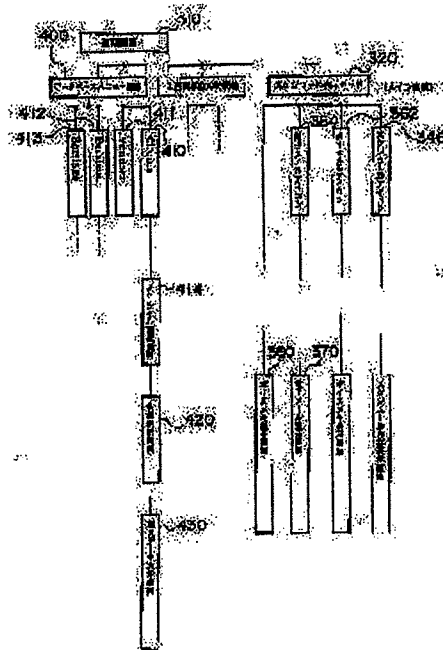


【圖 3.5】




157-381




(圖25)

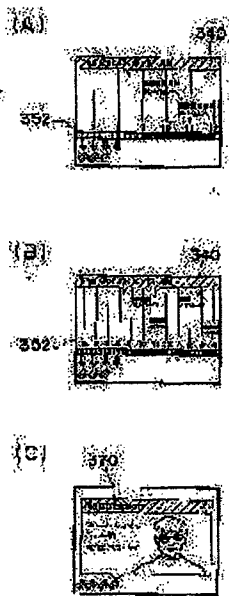


(圖27)

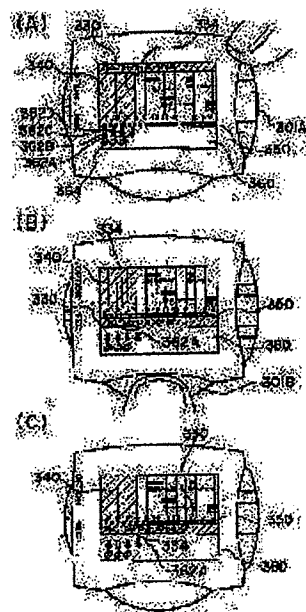


(圖28)

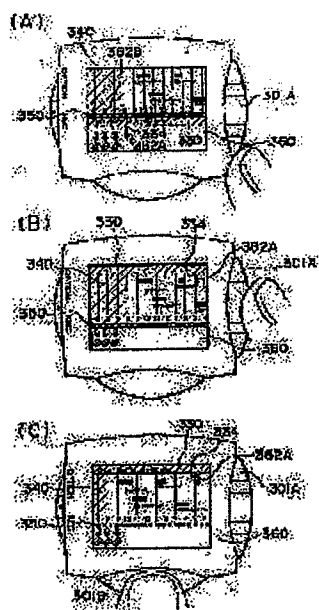


(圖29)

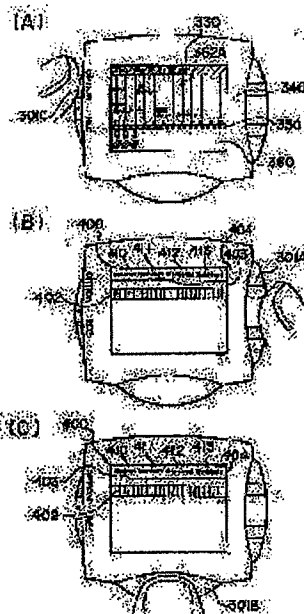


【図30】

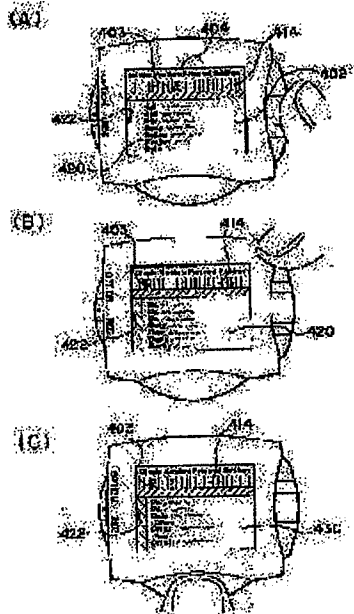


【図31】

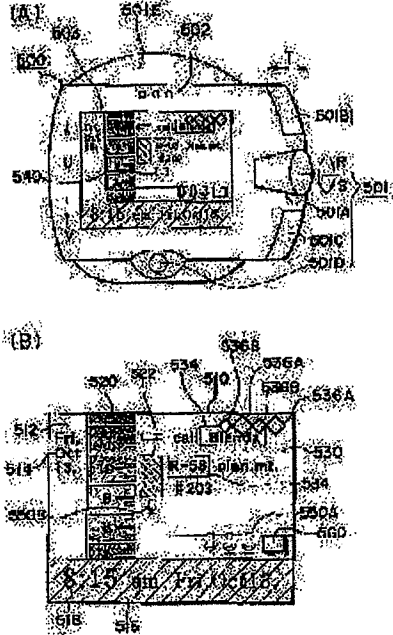

【図39】

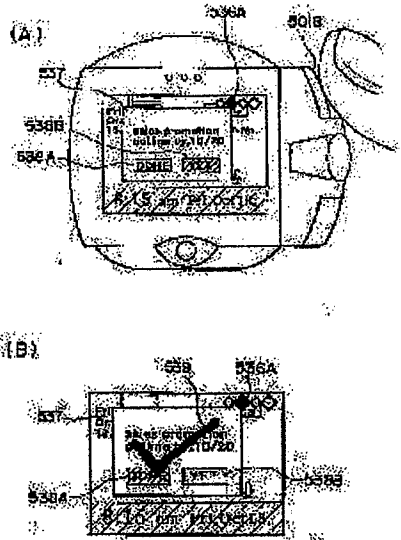

【図44】

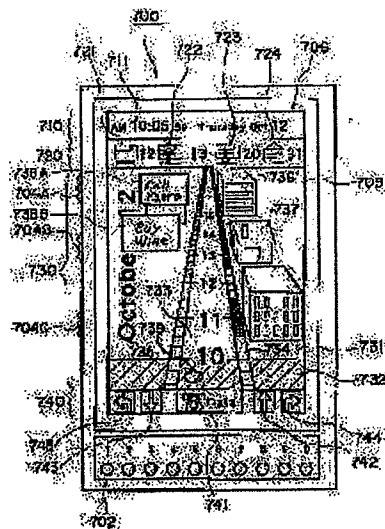



(図 2)


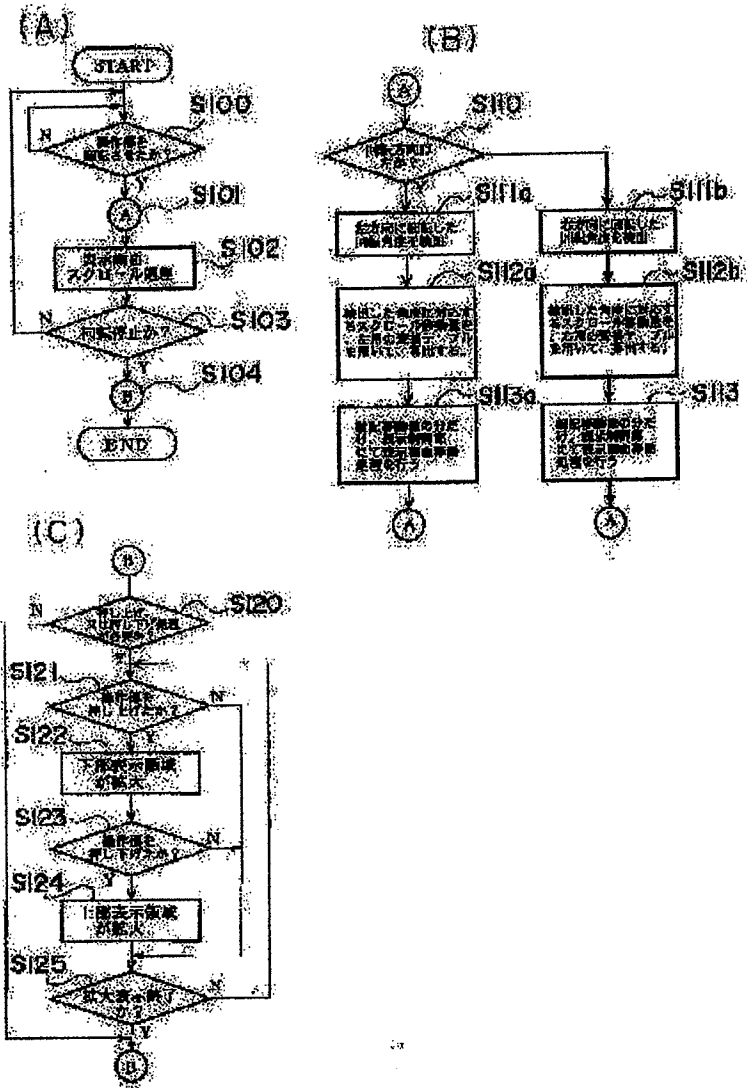




图 3-61

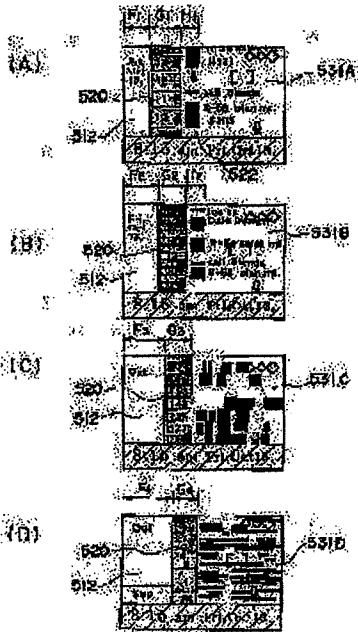

【図8-31】



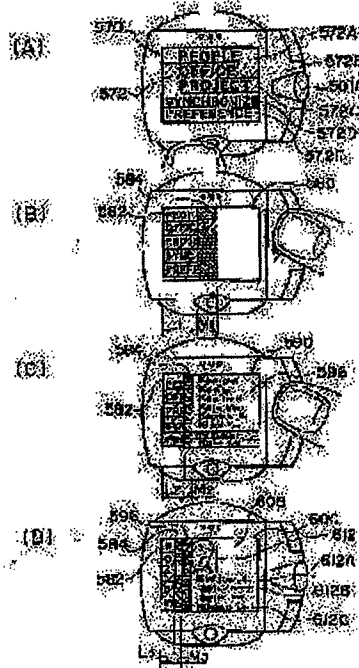



图 5-71

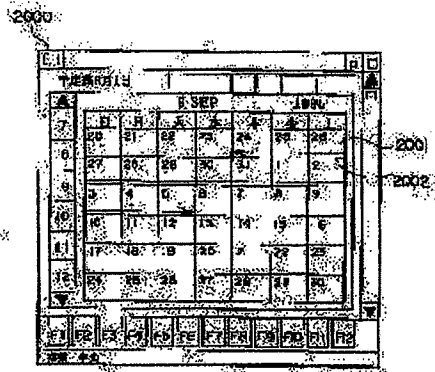


【圖4.0】

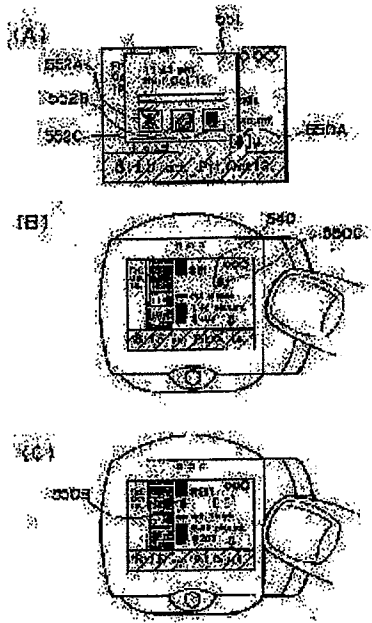

【圖4.1】

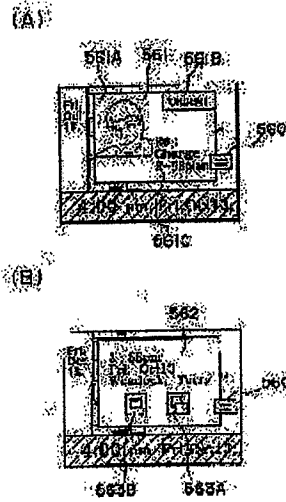

【圖4.2】

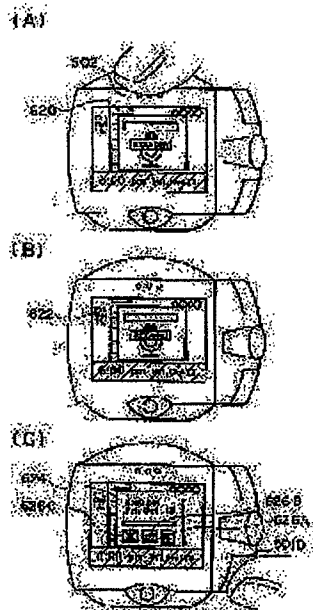

【圖4.5】


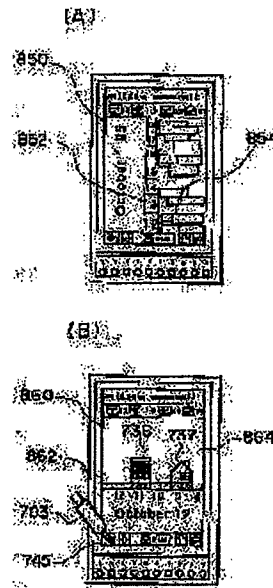



FIG. 4





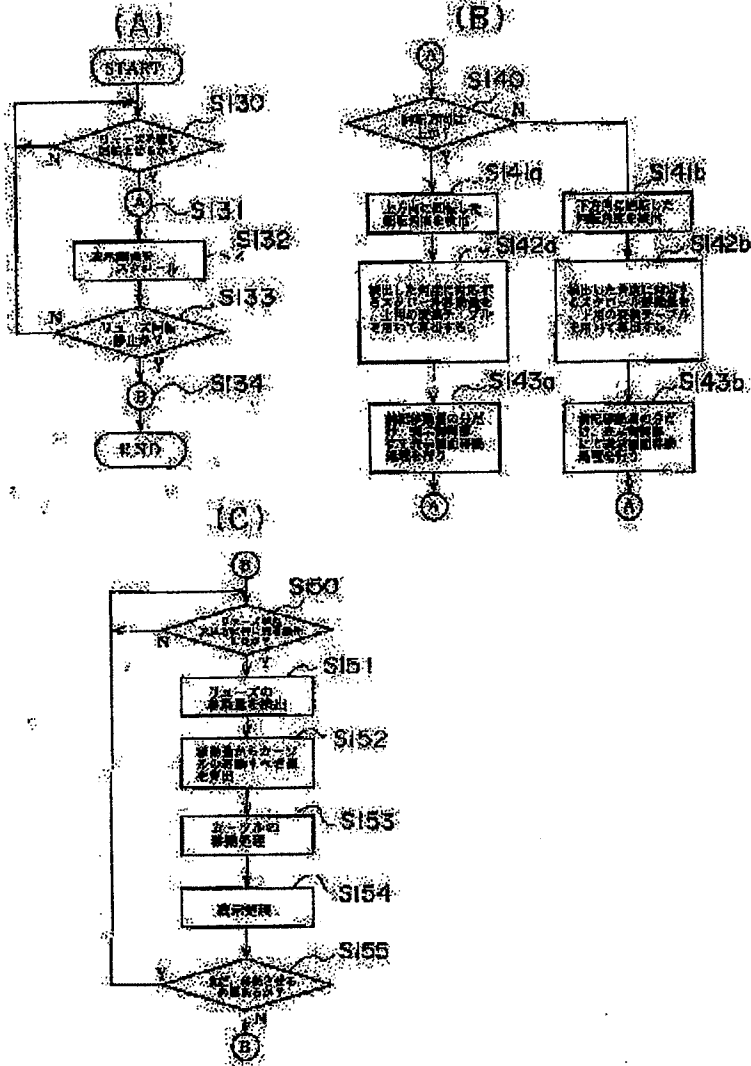

【図4A】




(B)




703


【図4B】

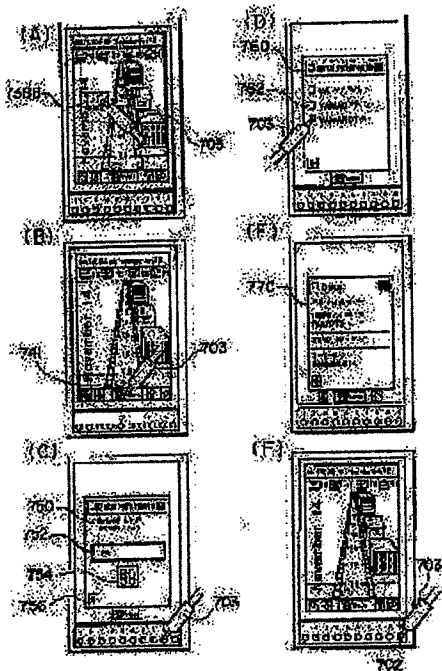


【圖 4-9】

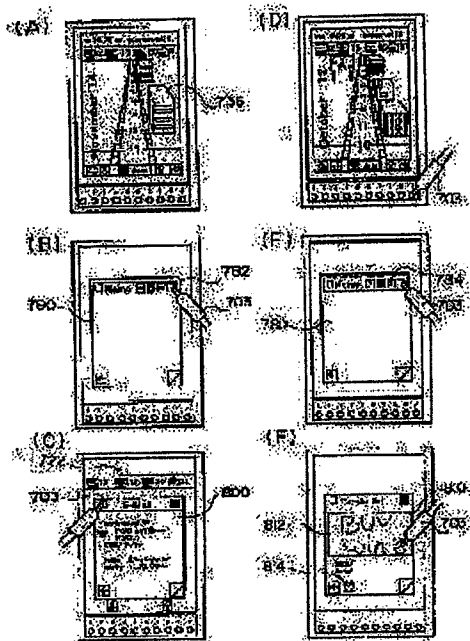


【圖5-9】

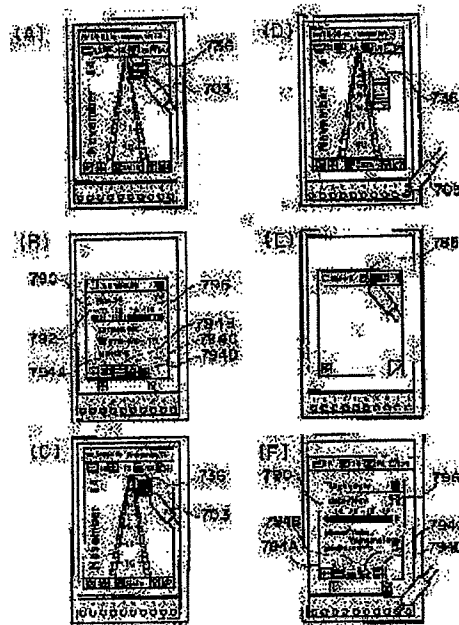


【圖5-3】

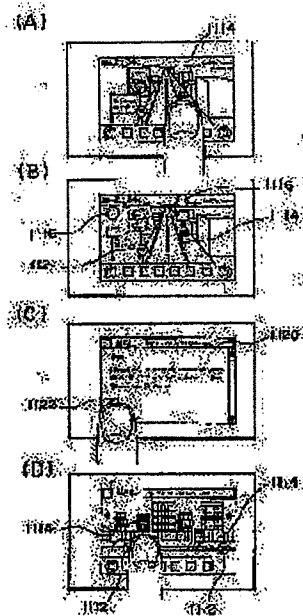


[FIG. 1]

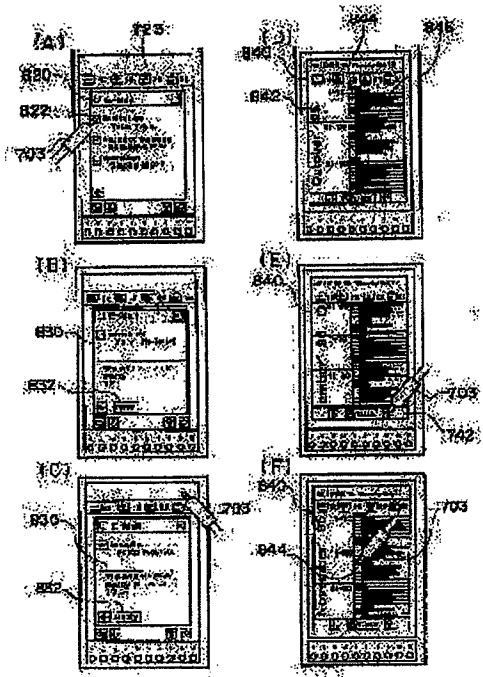


[FIG. 2]

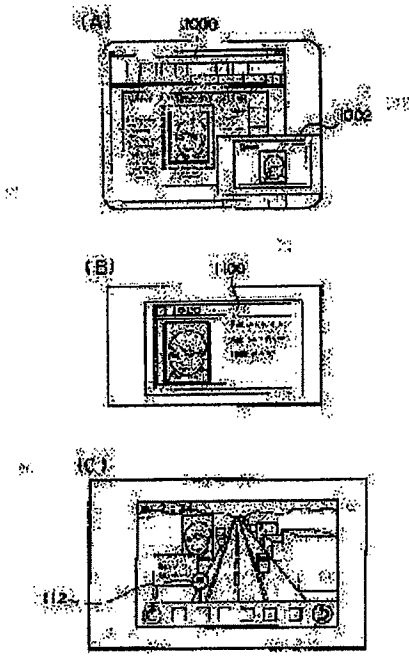




(FIG. 4)

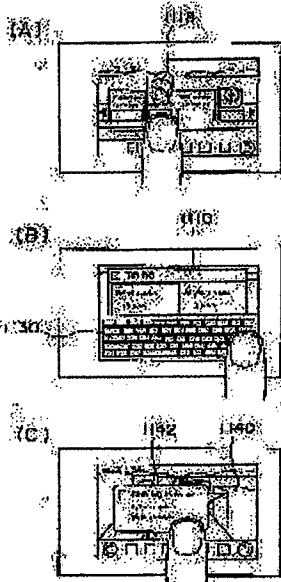

(FIG. 5)

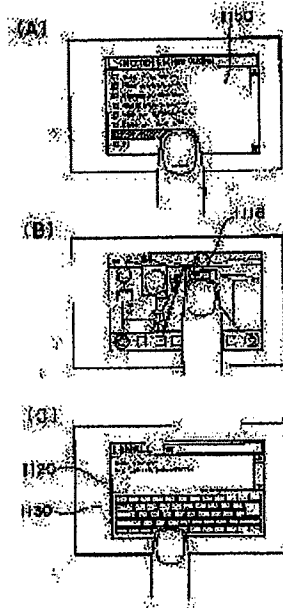

(図5.6)



フロントページの続き

(72)発明者 谷川 憲司  
長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコ  
エプソン株式会社内

(72)発明者 ロイ サラシマ  
1030 エリズ アベニュー サンノゼ カ  
リフォルニア アメリカ合衆国 95125  
Fターム(参考) 58019 RD09 HD13 HE19 KA04  
SE50 RA04 AC12 BA05 CA04 CB07  
DA15 EA11 FA04 FA14 FA22  
FB04 FB25 FB28